
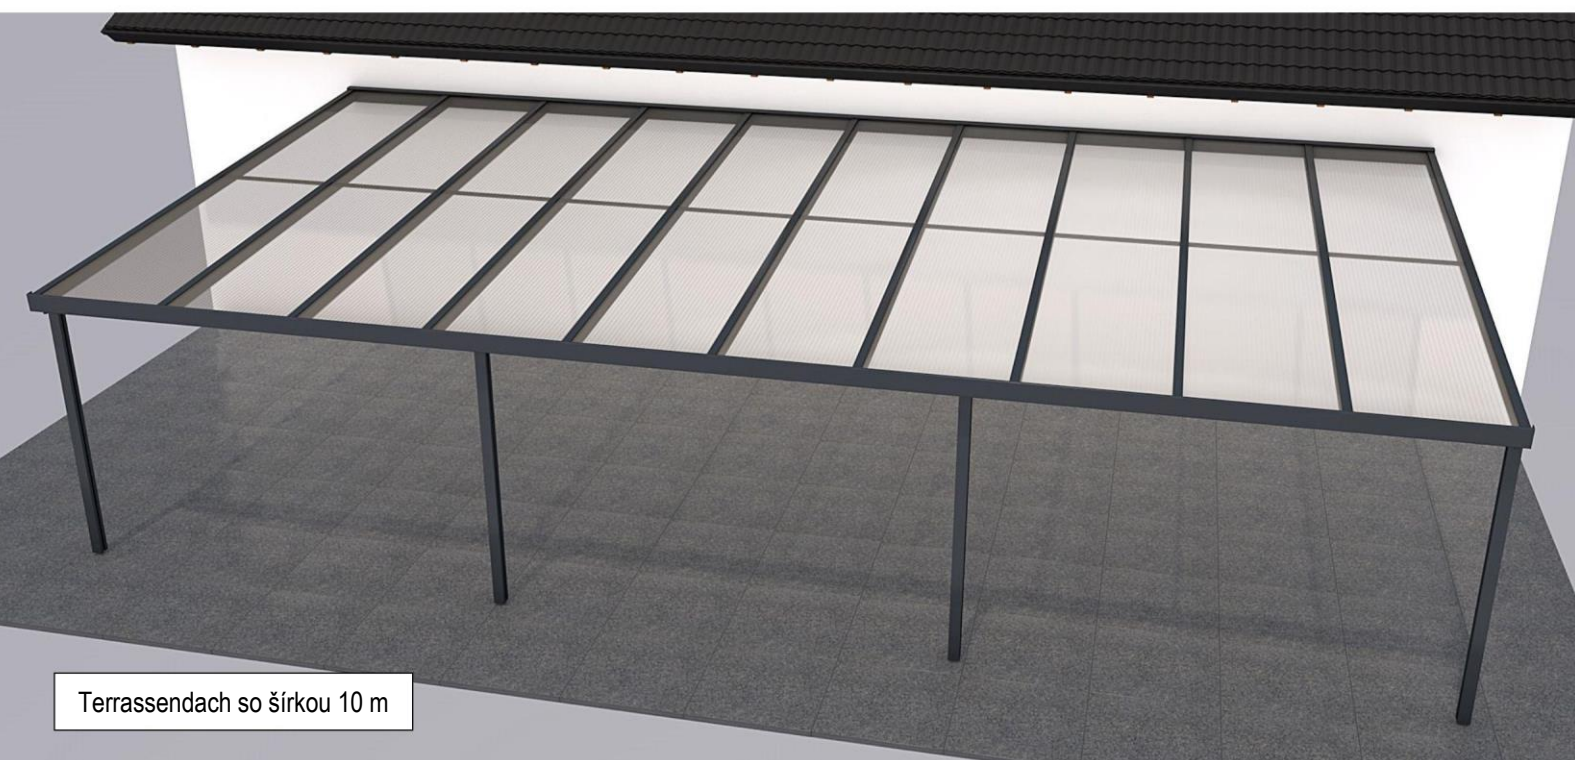


Montážny návod

Hliníková pergola Premium 9x3 m až 10x5 m

č. produktu 4295301-4295371
4295515-4295585
4295731-4295799

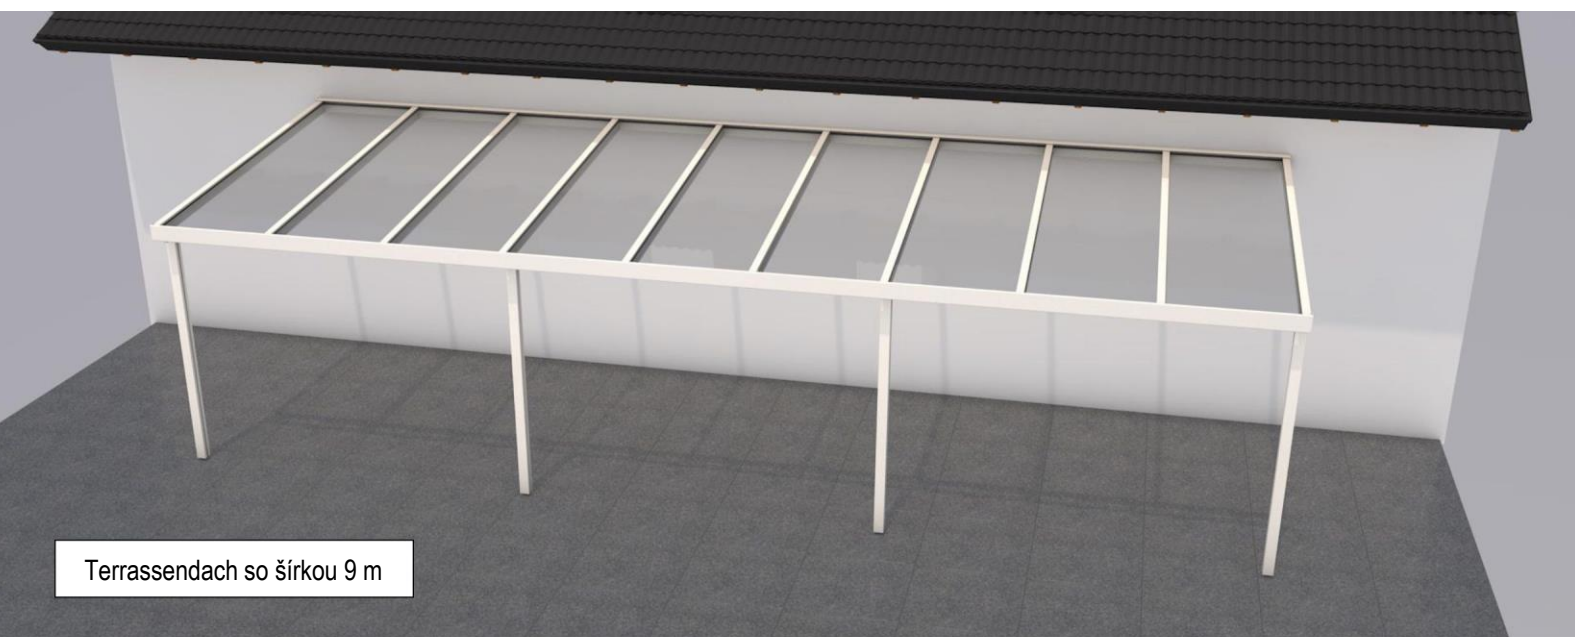

Bezpečnostné odporúčania | Pokyny na montáž | Starostlivosť a údržba


- Dodržujte miestne stavebné predpisy a pásma snehovej záťaže vo vašej oblasti.
- Diely pred montážou roztriedte a skontrolujte, či množstvo dodaného tovaru zodpovedá súpisu dielov v návode na montáž. Ak zistíte nezrovnalosti, obráťte sa na predajcu a oznámte mu chýbajúce diely.
- Montáž pergoly vykonávajte minimálne vo dvojici.
- Dodržujte pokyny a montážne kroky v návode na montáž.
- Nevstupujte na dutinkové dosky bez predchádzajúceho priečného polozenia dosiek (min. cez 2 kroky).
- V každom prípade sa vyhnite bodovým zaťaženiam.
- Zo strechy pravidelne odstraňujte sneh.
- Zaťaženie snehom: Modely so strešnou hĺbkou 3-4 m: 150 kg/m² a modely s hĺbkou strechy 5 m: 100 kg/m²
- Dodaný upevňovací materiál je určený iba do nosného muriva. Pokiaľ máte zateplenie, duté tehly atď. použite vlastný upevňovací materiál.
- Strešný odkvap udržiavajte bez lístia, nečistôt a snehu
- Montáž pergoly vykonávajte na rovnom, pevnom povrchu (napr. betón, betónové dosky).

Rozmery základu: Dĺžka 40 cm x šírka 40 cm x hĺbka 80 cm


- Dutinkové dosky čistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom, nepoužívajte abrazíva, acetón ani prostriedky s obsahom rozpúšťadiel!
- **Profil pre pripojenie k stene musí byť pripevnený v nasledujúcej výške (merané na hornom kraji profilu)**
 - 3m hĺbka: 240 cm = 7° - 300 cm = 20°
 - 4m hĺbka: 240 cm = 5° - 340 cm = 20°
 - 5m hĺbka: 245 cm = 5° - 375 cm = 20°
- Priečnik/väznicu je možné posunúť smerom k stene domu max. 60 cm, vznikne tak väčší sklon (spád) strechy
- Montujte polykarbonátové dosky obrátené smerom von (k slnku) stranou, ktorá je pokrytá ochrannou vrstvou proti UV žiareniu. Táto strana je krytá fóliou.

Odchýlky farieb a veľkostí atď. sú, v rámci obvyklých tolerancií, povolené. Naše odporúčania vás neoslobodzujú od povinnosti zodpovedného skontrolovania výrobku. Prosíme, v prípade pochybností využite naše odborné poradenstvo. Technické zmeny vyhradené.


Hliníková pergola Terrassendach Premium bola vyvinutá a vyrobená podľa EN 1090. Môže byť použitá iba na zastrešenie terasy s vhodným upevnením pre príslušnú stenu domu a na nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie, než je vyššie popísané použitie, je považované za použitie v rozpore s určením. Výrobca neručí za žiadne škody alebo následné škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného použitia.

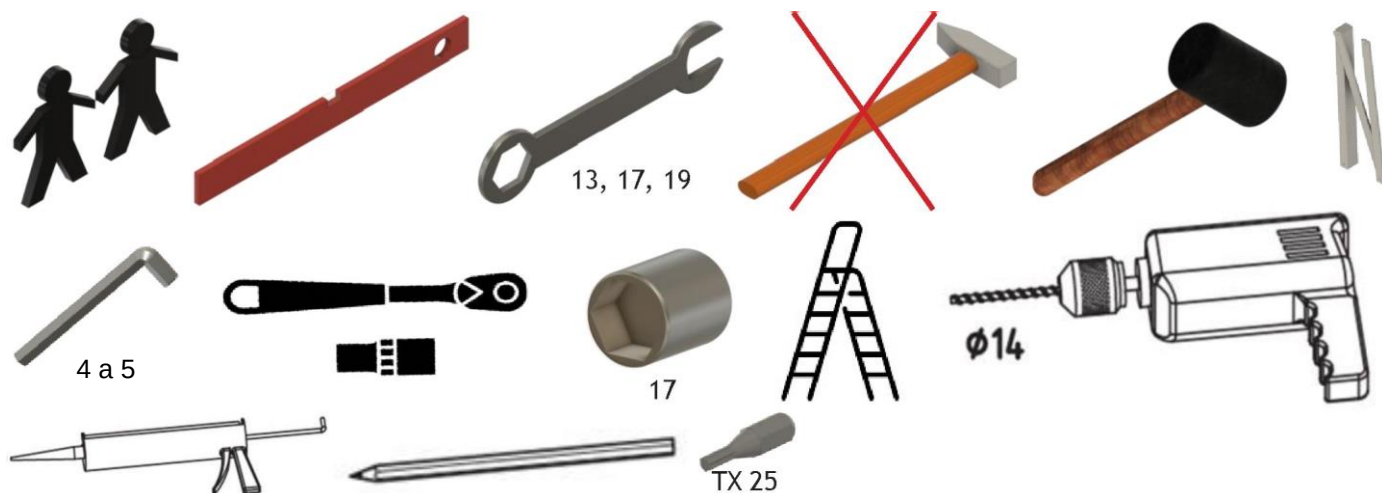


č.	Popis	9x3m	9x4m	9x5m	10x3m	10x4m	10x5m
A	Dutinková doska 980 x 3000 mm / 4000 mm / 5000 mm	9	9	9	10	10	10
B	Pripojenie k stene vrátane predmontovaných úložných profilov	2	2	2	2	2	2
C	Predný priečnik / väznica	3	3	3	3	3	3
D	Dažďový odkvap	2	2	2	2	2	2
E	Priečna vzpera 30x30x948 mm	18	18	27	20	20	30
F	Krajné krokvy ľavá a pravá (čiastočne predmontované)	2	2	2	2	2	2
G	Krokva stredová (čiastočne predmontovaná)	8	8	8	9	9	9
H	Prítlačná lišta	10	10	10	11	11	11
Aj	Stĺpiky s podstavcom (predmontované)	4	4	4	4	4	4
J	Kryt predný priečnik / väznica	2	2	2	2	2	2
K	Kryt pripojenia k stene	2	2	2	2	2	2
L	Kryt dažďový odkvap	2	2	2	2	2	2
M	Profil uloženia	10	10	10	11	11	11
N	Zakrytie pripojenia k stene	9	9	9	10	10	10
O	U-profil pre dutinkové dosky	18	18	18	20	20	20
P	Odvod dažďovej vody	2	2	2	2	2	2
Z.1	krycí klobúčik SW 19	4	4	4	4	4	4
Z.2	10,5 VZ DIN 125	36	24	24	26	26	26
Z.3	hmoždinka 12 mm	24	24	24	26	26	26
Z.4	10x80 VZ DIN 571	24	24	24	26	26	26
Z.6	M12 DIN 127 B VZ	12	12	12	14	14	14
Z.8	M12x140 DIN 931	4	4	4	4	4	4
Z.9	M12x200 DIN 931	8	8	8	10	10	10
Z.10	M6 DIN 439	12	12	12	14	14	14
Z.11	M6x10 ISO 7380-2	12	12	12	14	14	14
Z.12	M8 DIN 934 VZ	12	12	12	14	14	14
Z.14	M8x40 ISO 7380-2	12	12	12	12	12	12
Z.15	Uchytenie priečnika	20	20	30	24	24	36
Z.16	M8 DIN 1661 A2	12	12	12	14	14	14
Z.17	Krycia páska na hrany s membránou	1	1	1	1	1	1
Z.18	Krycia páska na hrany bez membrány (voliteľne)	1	1	1	1	1	1
Z.19	4,8x13 ISO 14585 A2 TX C	15	15	15	18	18	18
Z.20	Oceľová nerezová skrutka 6,3x32 s tesnením	48	54	60	56	63	70


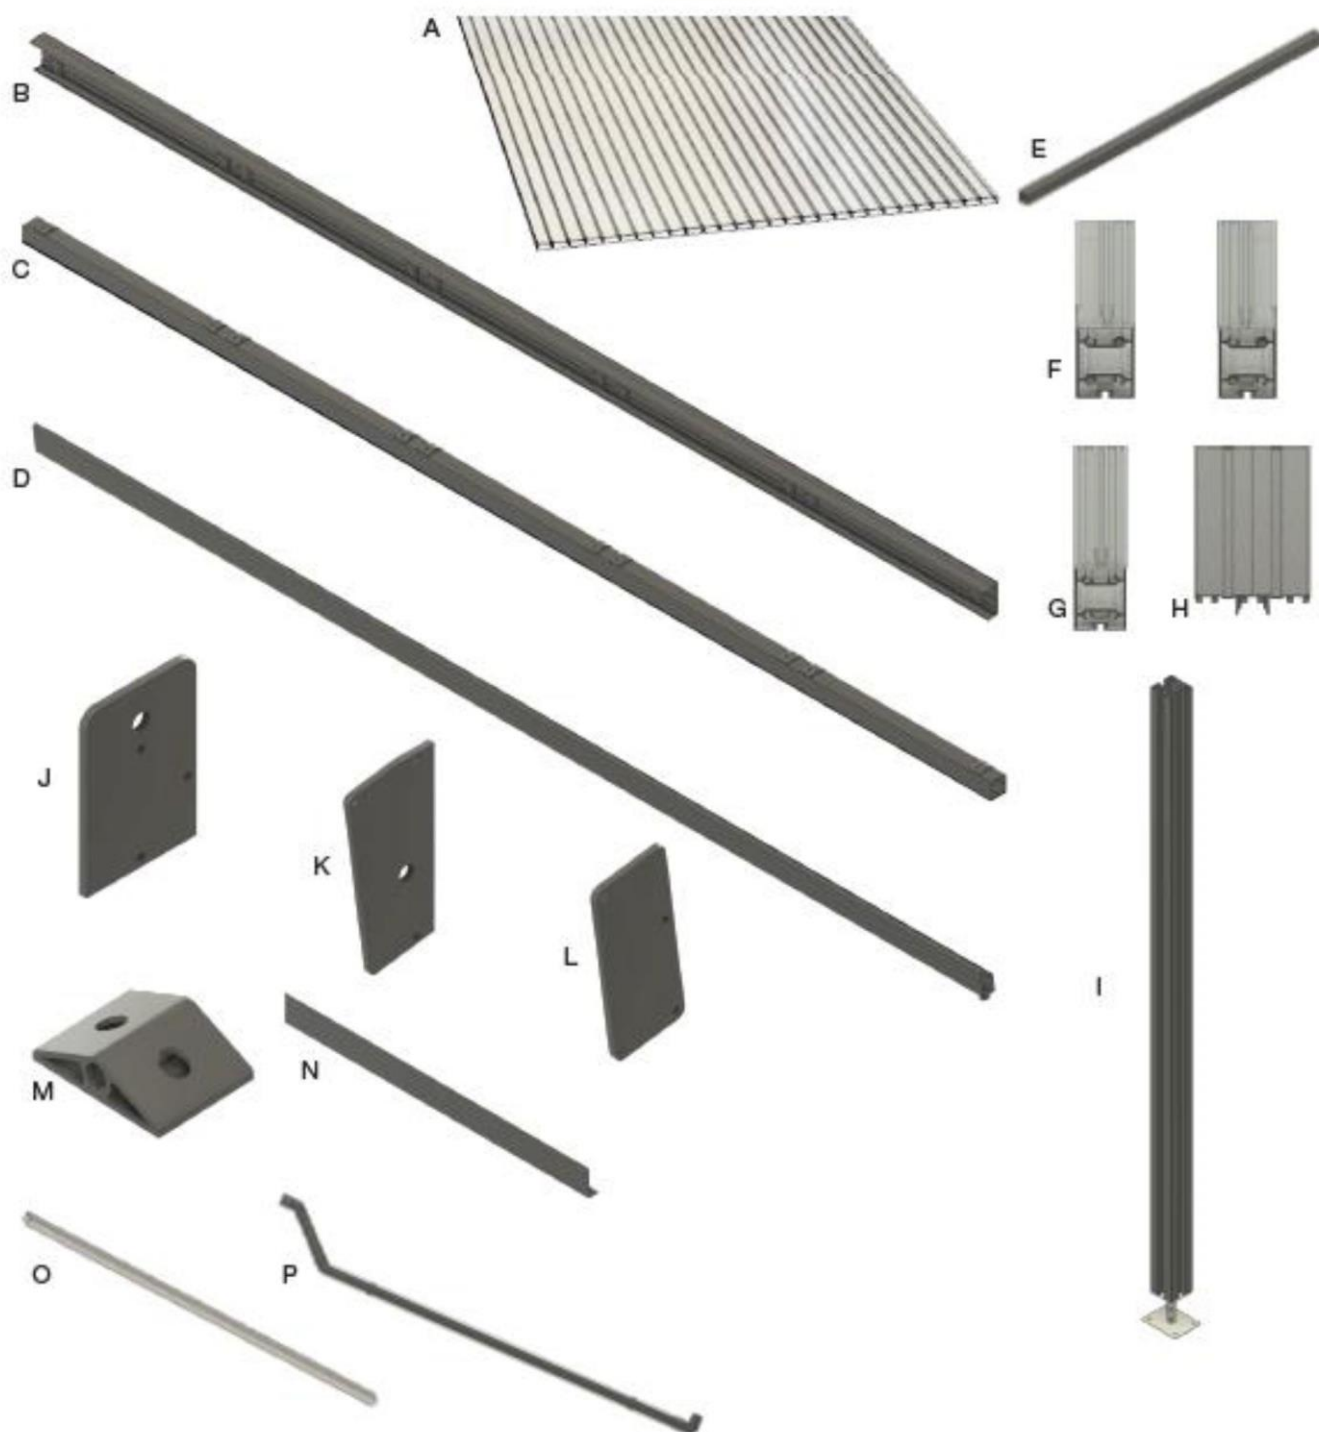


1.

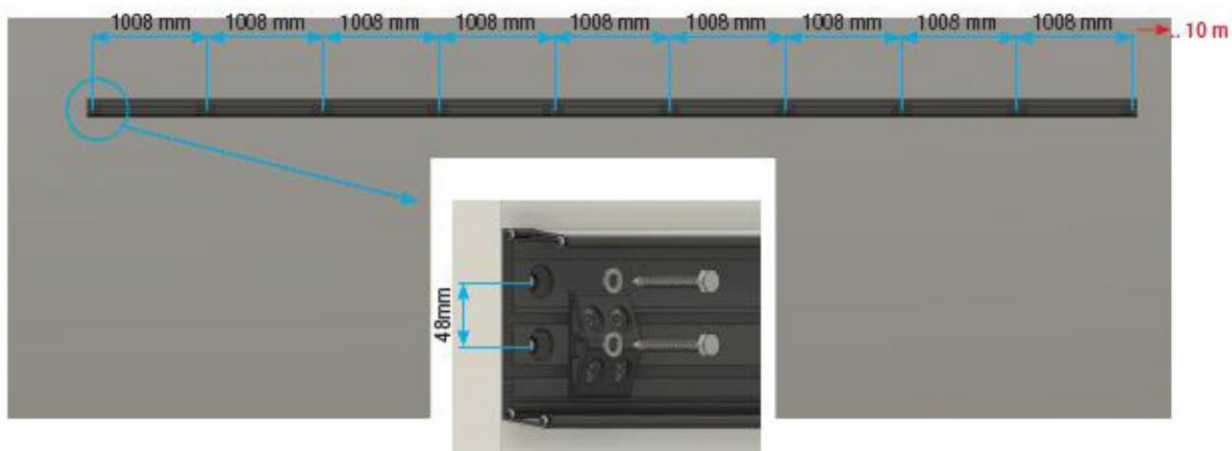

2.

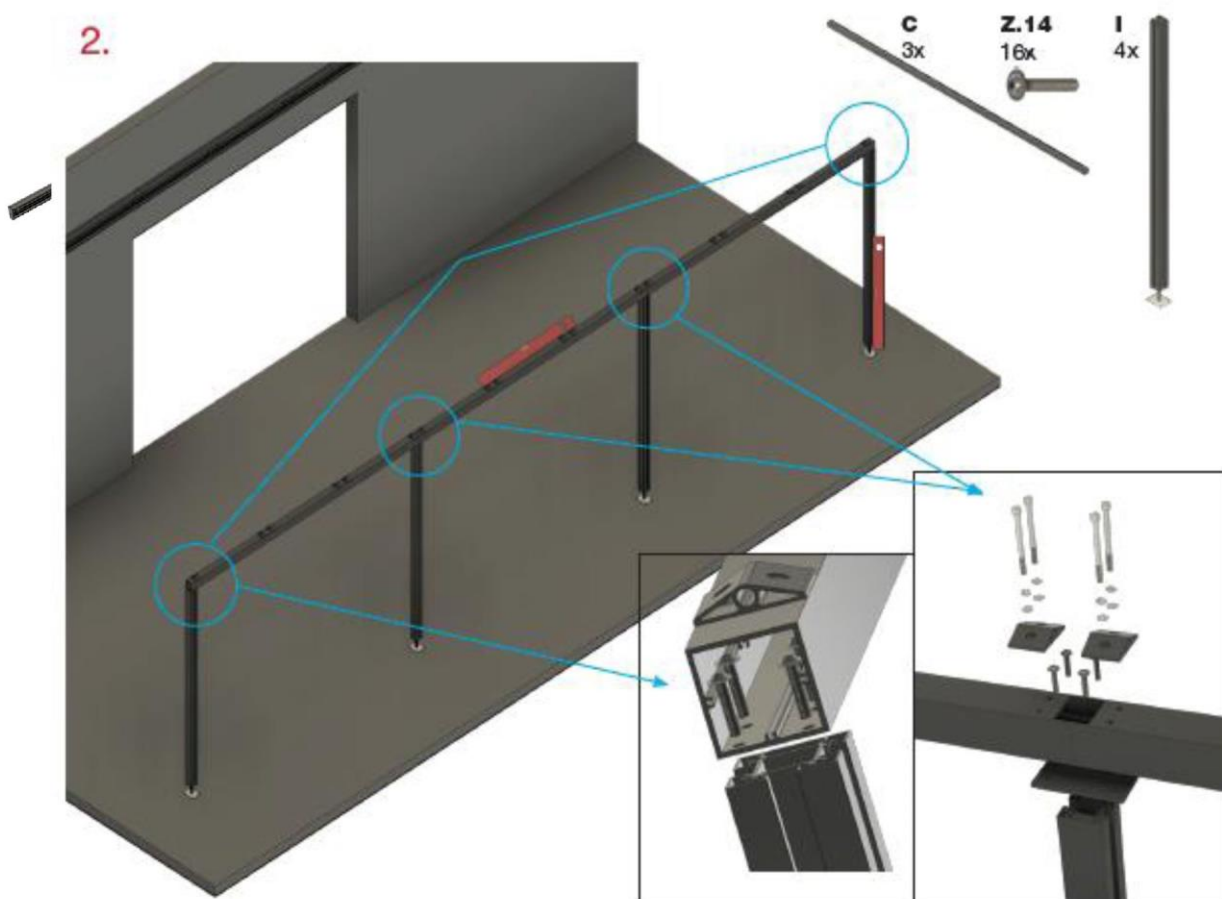

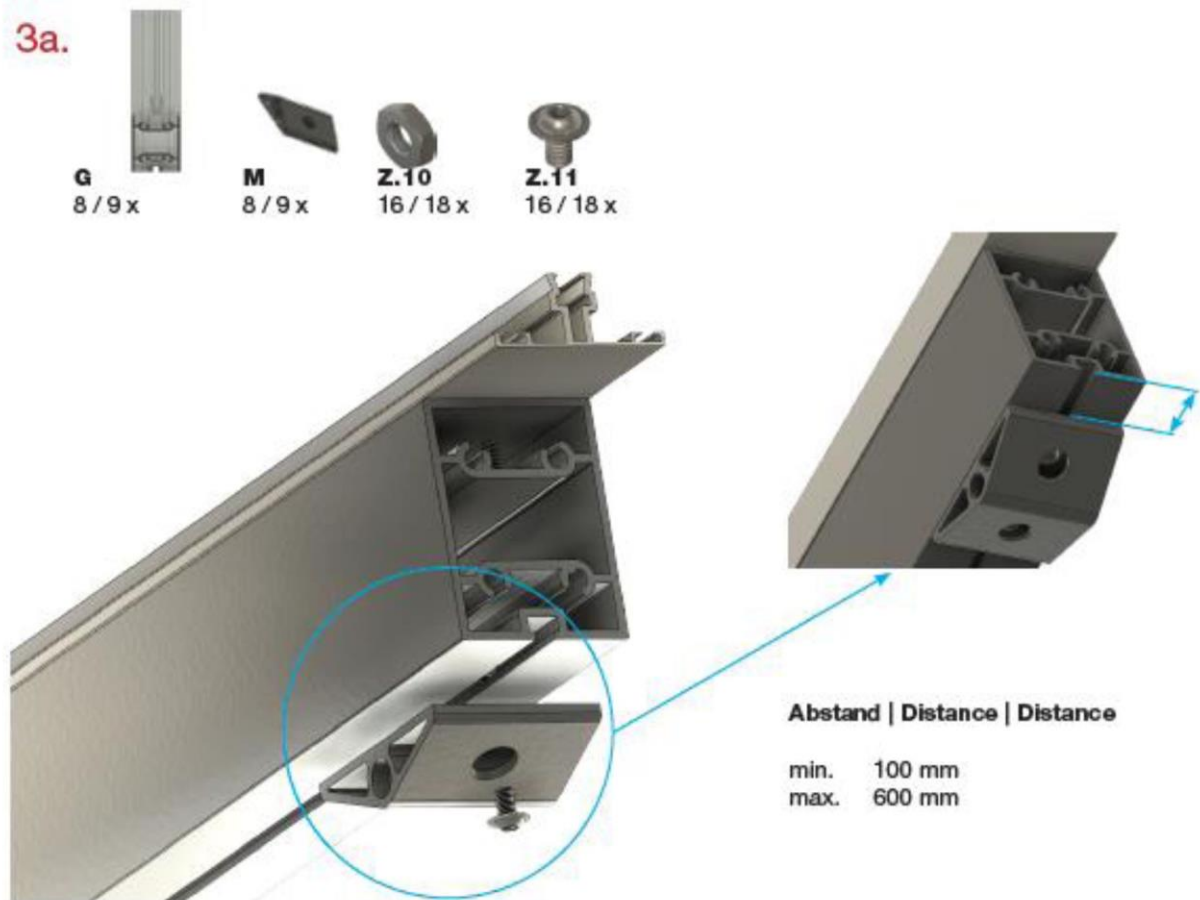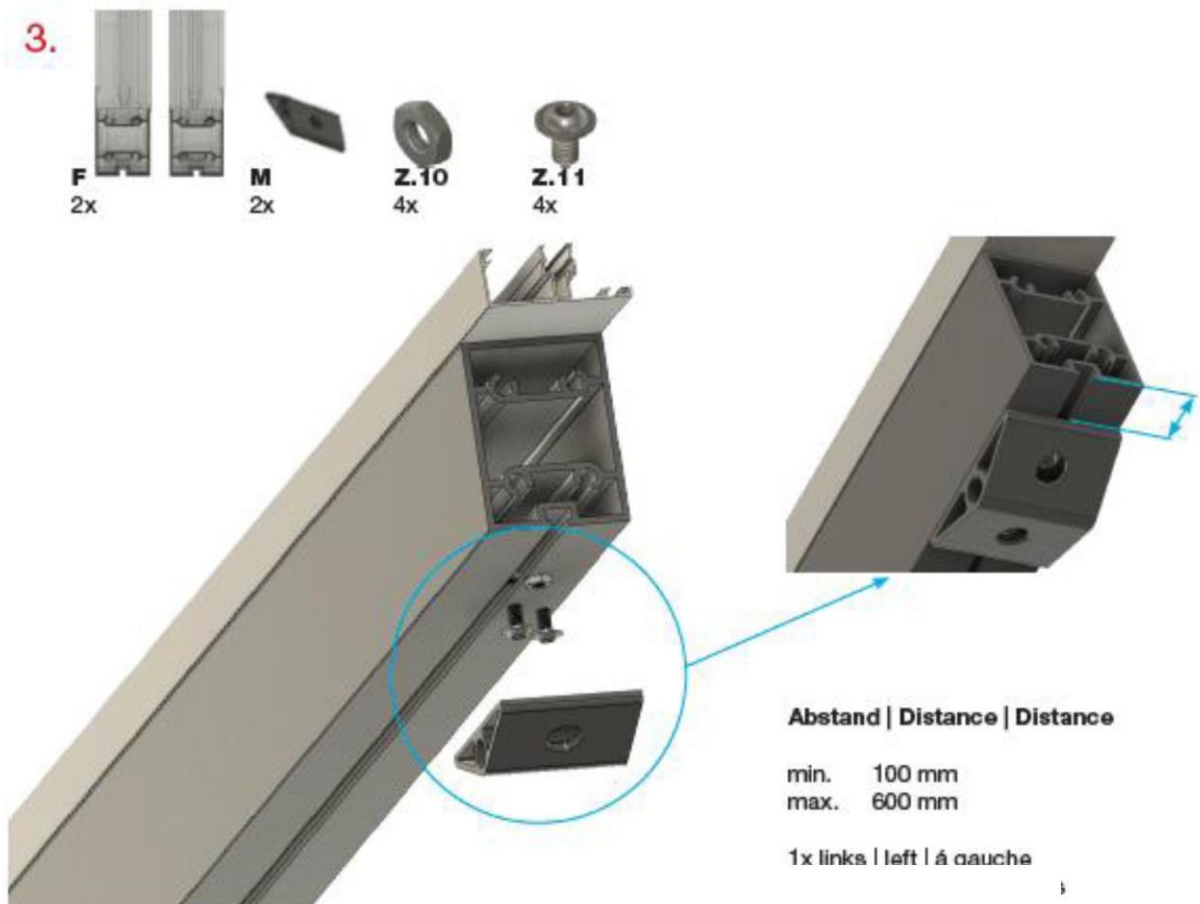

3b.



F
2x



G
8 / 9 x



Z.14

	9m	10m
3m	18	20
4m	36	40
5m	36	40




Z.15

	9m	10m
3m	18	20
4m	36	40
5m	36	40



už
predinštalované

iba pre pergoly s
hĺbkou 4 až 5 m

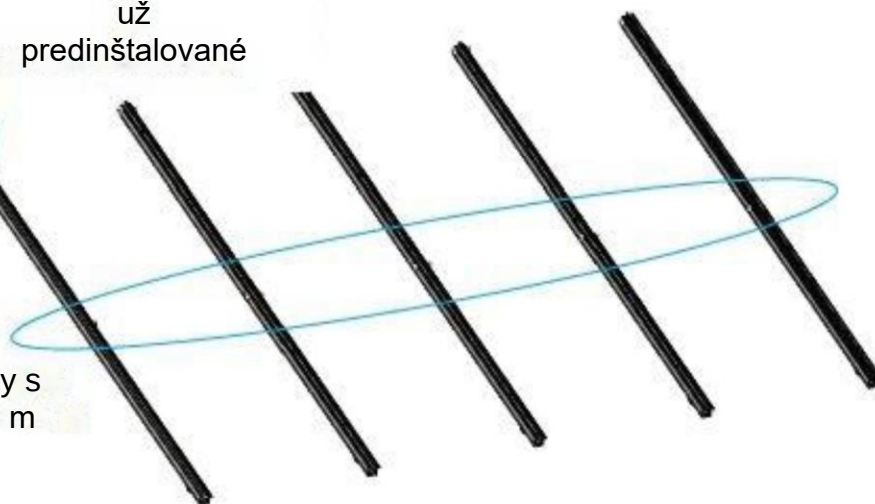

4.



F
1x ľavá



J
1x



K
1x






Z.6
2x




Z.8
2x



Z.12
2x

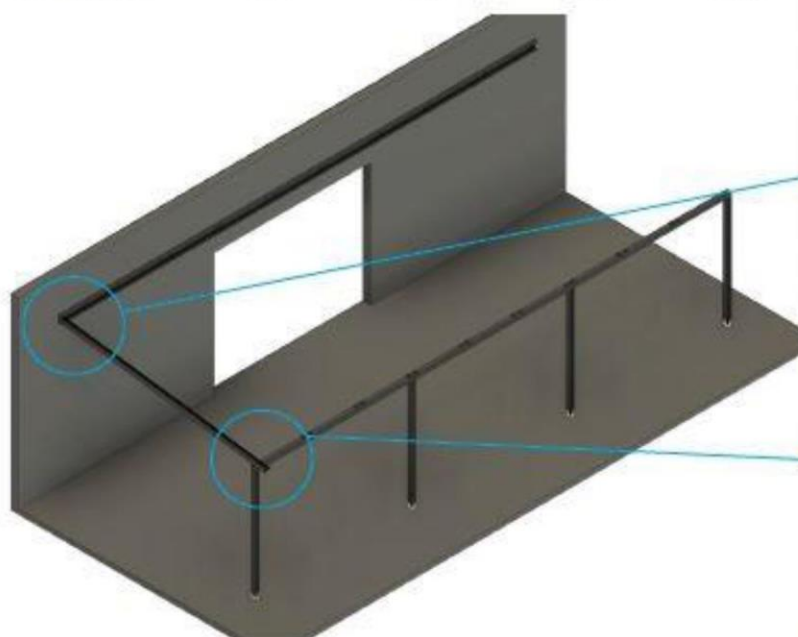

5.



G
1x



Z.6
2x





Z.12
2x



Z.9
2x




E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

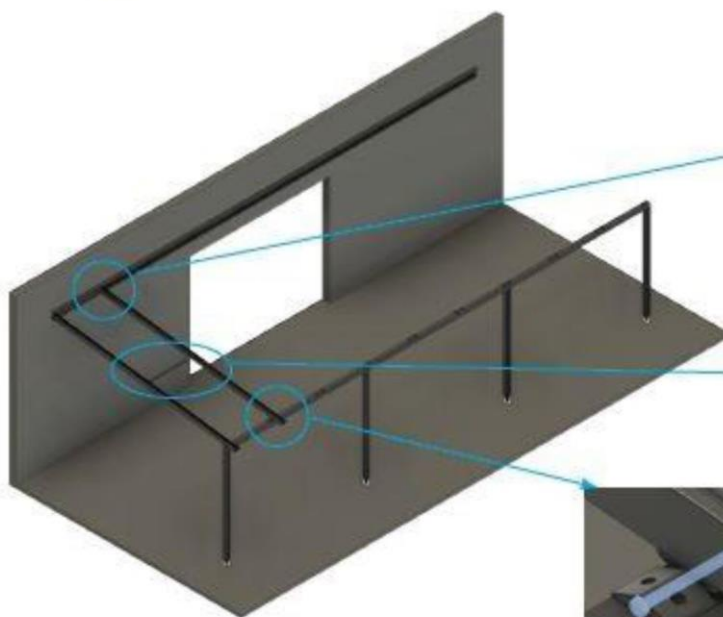

iba pre pergoly s
hĺbkou 4 až 5m

6.



G
1x



Z.6
2x






Z.12
2x



Z.9
2x







E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

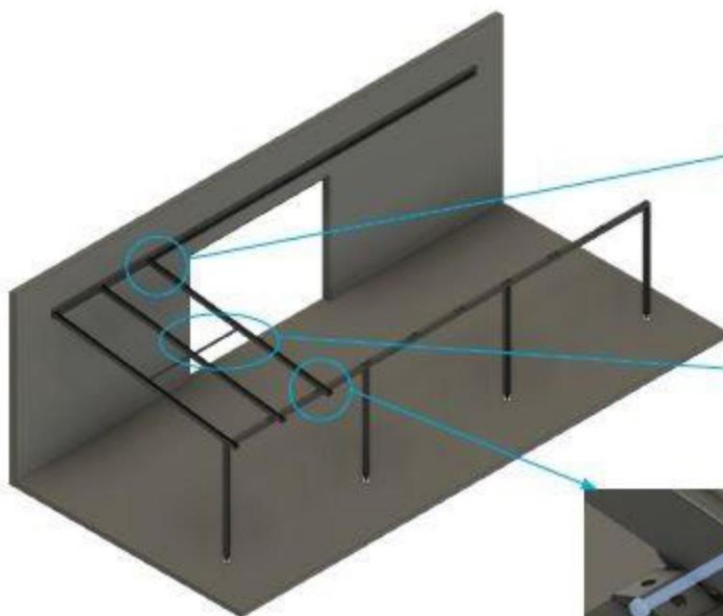






iba pre pergoly s
hĺbkou 4 až 5m

7.

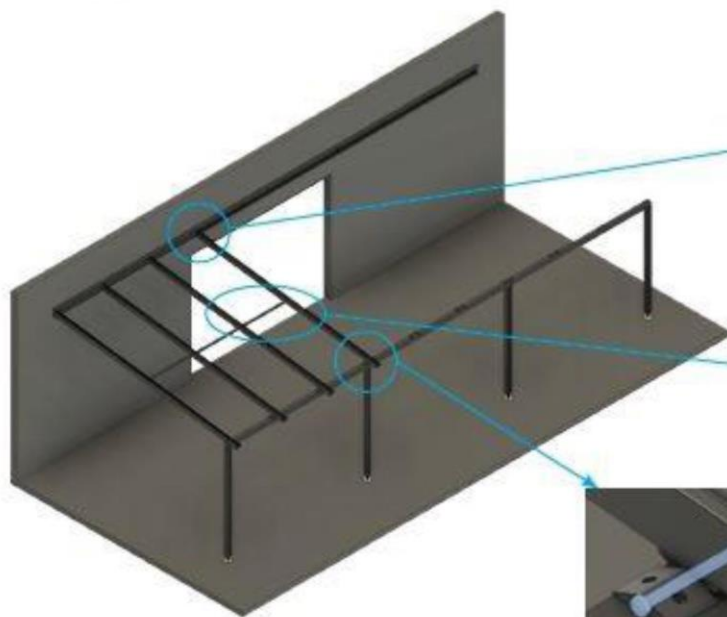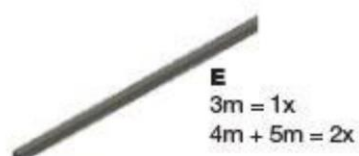

iba pre pergoly s hĺbkou
4m až 5m

8.

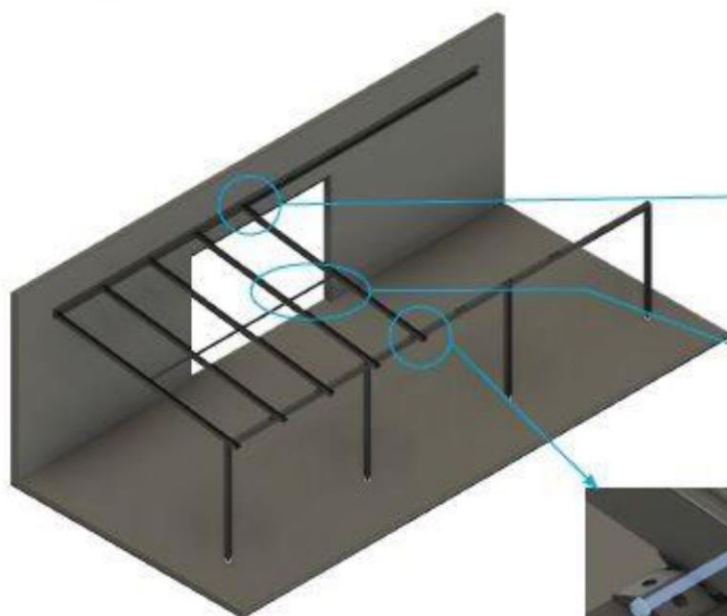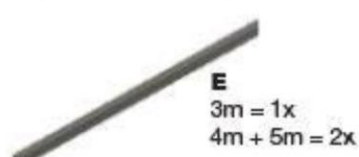

iba pre pergoly s
hĺbkou 4m až 5m

9.



G
1x



Z.6
2x






Z.12
2x



Z.9
2x



E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

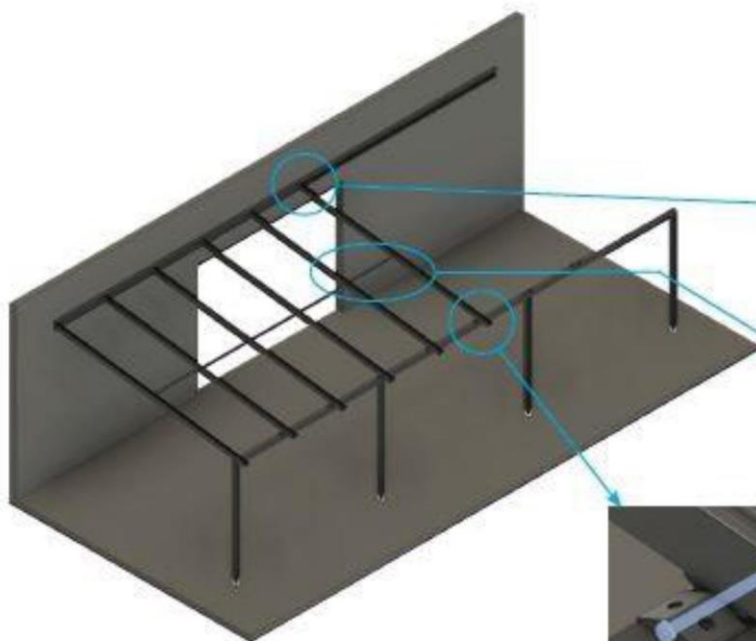

iba pre pergoly s hĺbkou
4m a 5m

10.



G
1x



Z.6
2x






Z.12
2x



Z.9
2x



E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

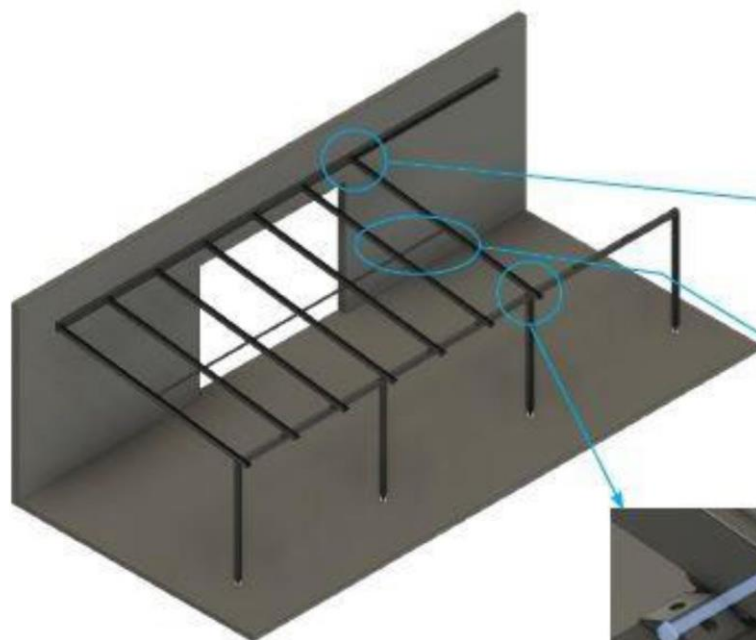

iba pre pergoly s hĺbkou
4m a 5m

11.



Z.6
2x






Z.12
2x



Z.9
2x




E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

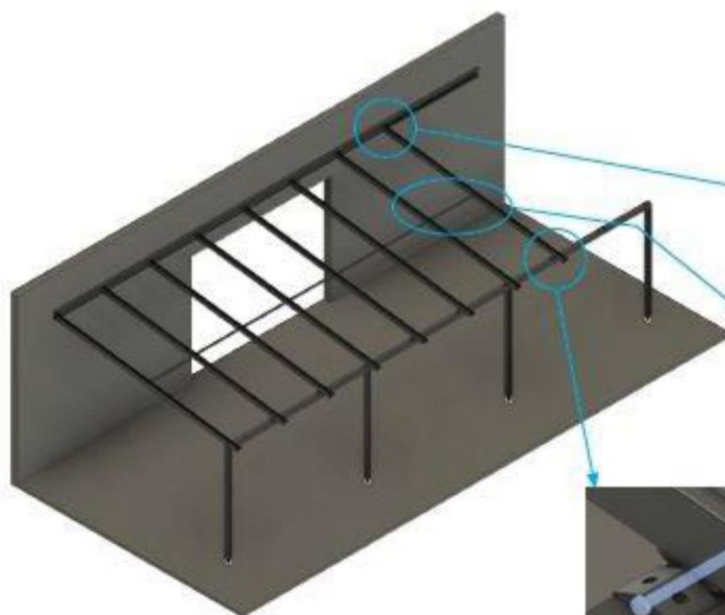

iba pre pergoly s
hĺbkou 4m a 5m

12.



Z.6
2x




Z.12
2x





Z.9
2x



E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

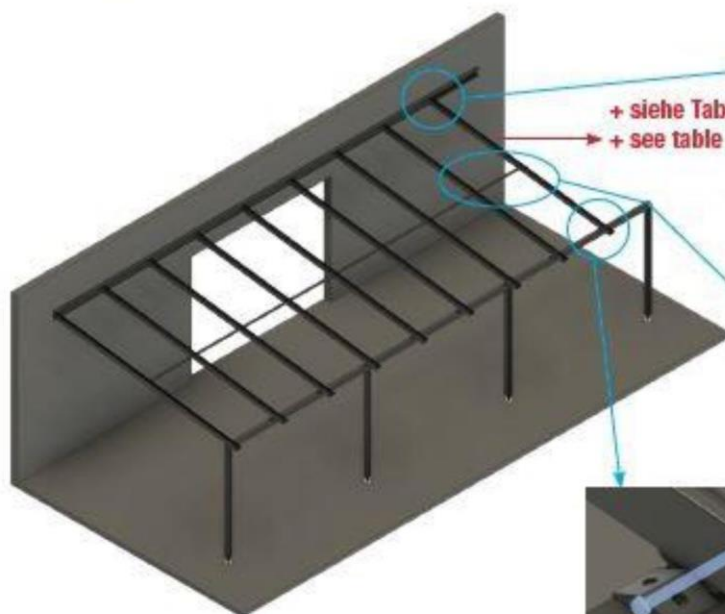




+ siehe Tabelle
+ see table



iba pre pergoly s
hĺbkou 4m a 5m


10m + 1 x Sparren G
10m + 1 x rafter G

13.

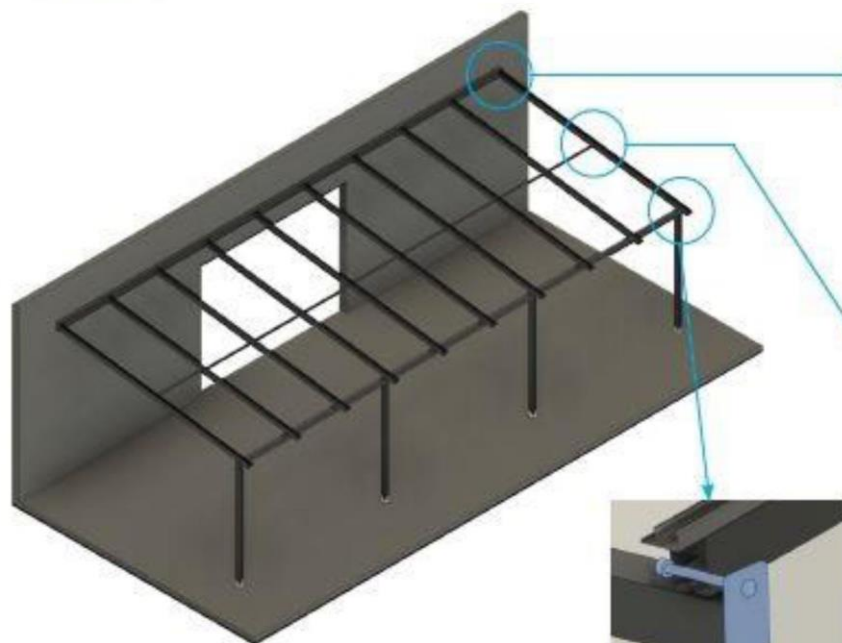

iba pre pergoly s hĺbkou
4m a 5m



14.

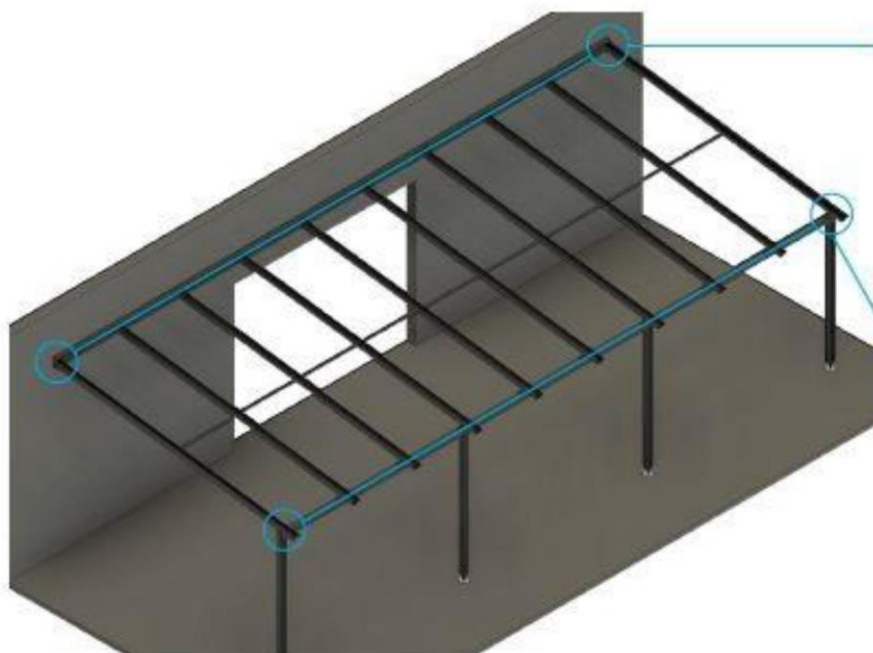

15.

N
9 / 10 x

Z.19
27 / 30 x


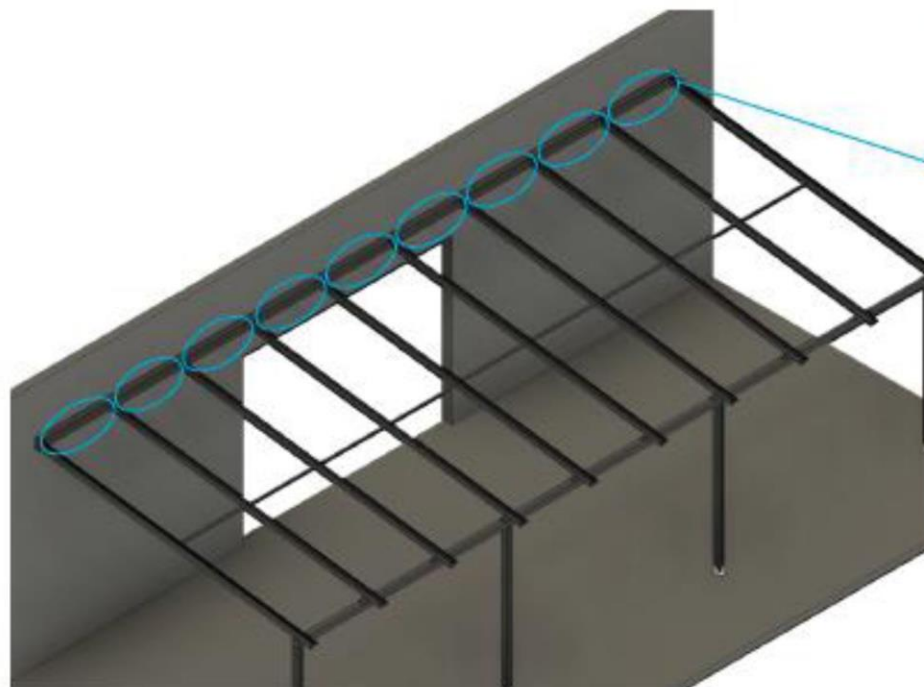


16.

Z.2
16x

Z.3
16x




Z.4
16x

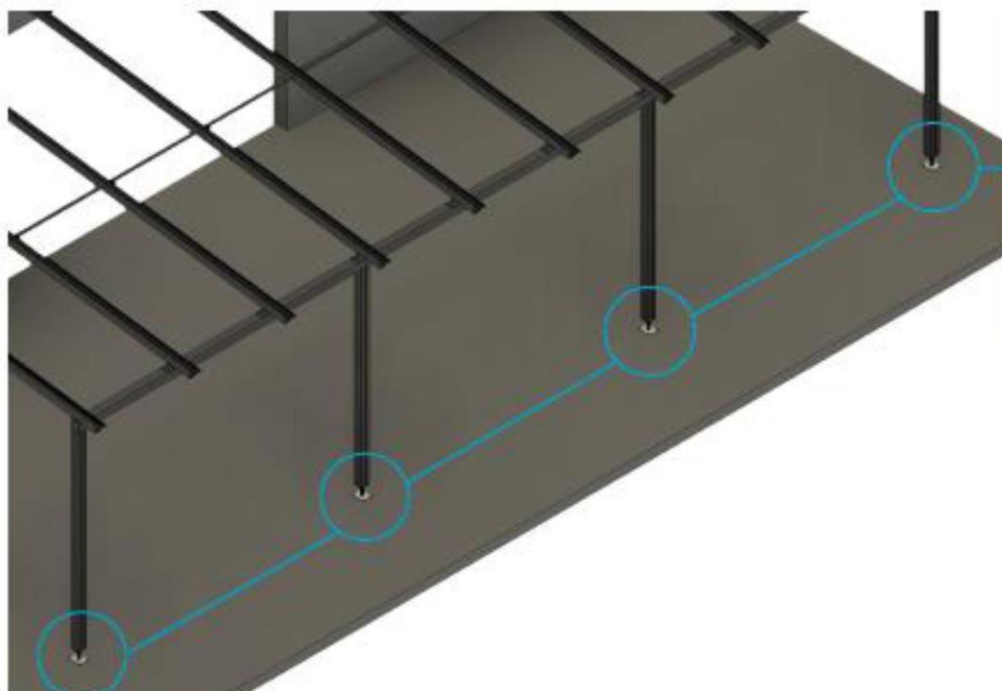


17.

D
1/2 x


Z.16
20/22 x

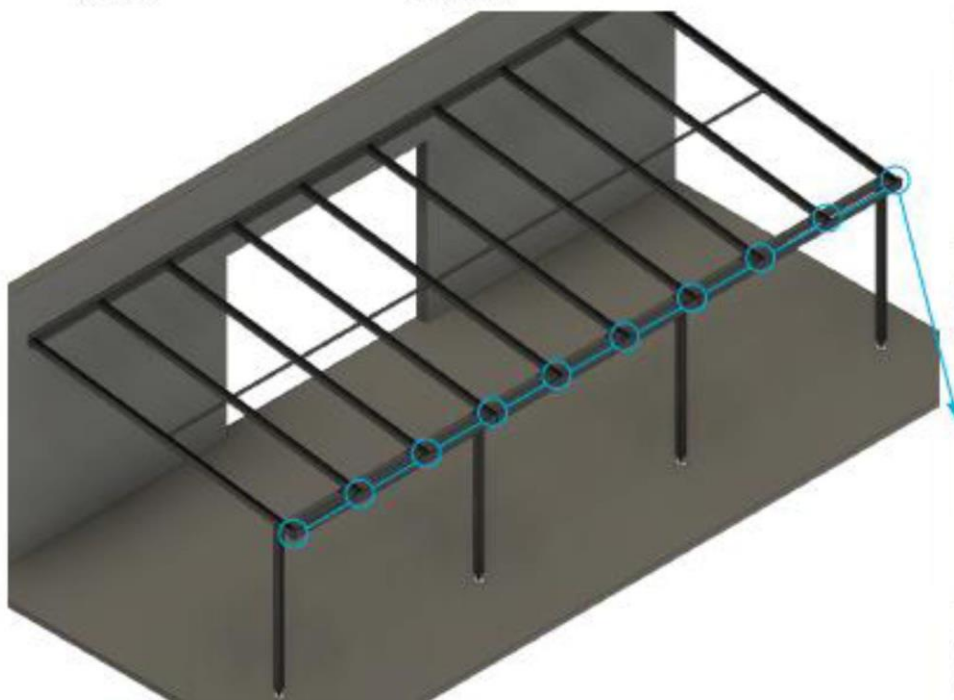

18.

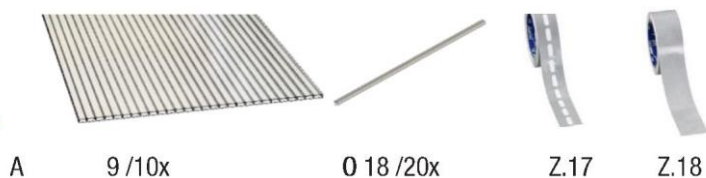

(Súčasťou dodávky iba pri akrylátových doskách)

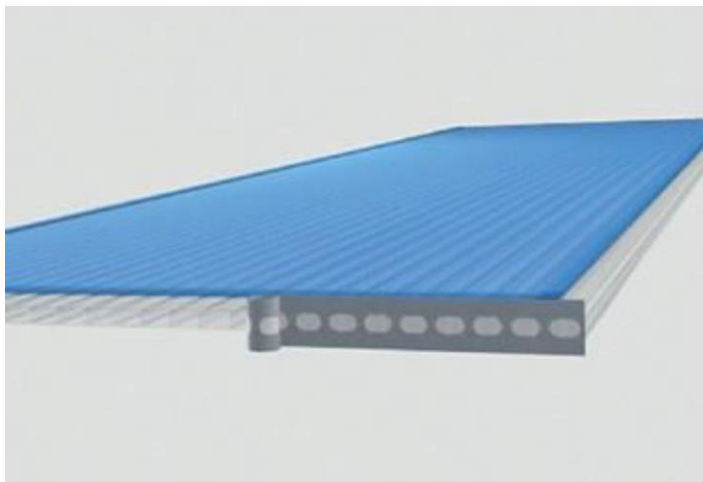


Ako ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt prelepte čelné plochy dosiek (otvorené dutinky) krycou páskou na hrany. Ochrannú fóliu za týmto účelom odkryte len do potrebnej vzdialenosti.

Naše odporúčania!

Pre polykarbonátové dosky: Na polykarbonátové dosky použite pásku s membránou.

Pre akrylátové dosky: na akrylátové dosky použite na odkvap pásku s membránou a na hrebeň pásku bez membrány.

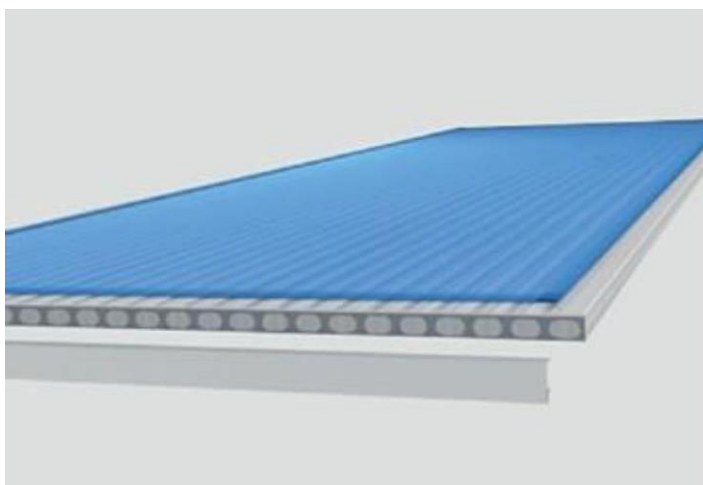

Teraz nasadíte koncové hliníkové U-profily. Uistite sa, že sa strana s ochrannou fóliou nachádza hore. Odkvapnička profilu smeruje dole.

19.




H
1x



Z.20
3m = 7x
4m = 10x
5m = 12x





A
1x

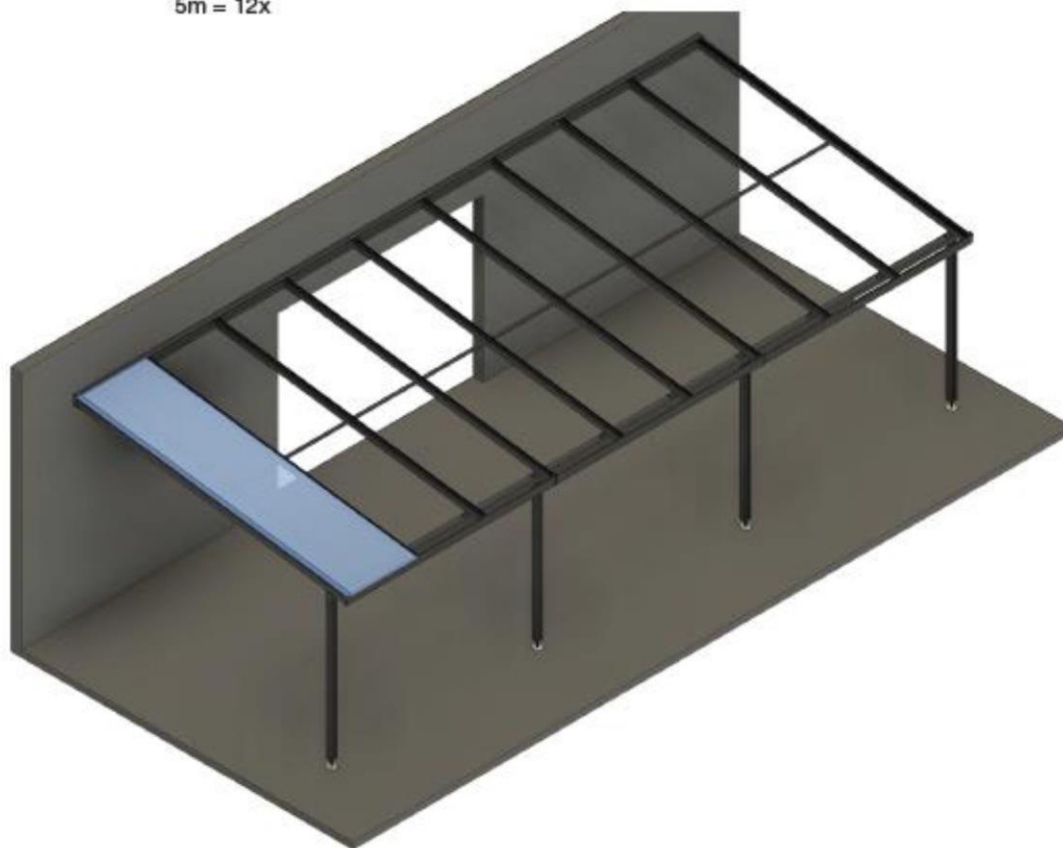


Umiestnite prvú dosku a zarovnajte ju. Dbajte na správne zarovnanie ochranných fólií. Umiestnite hornú časť profilu a priskrutkujte ju k spodnej časti.




20.




2. Platte / Plate

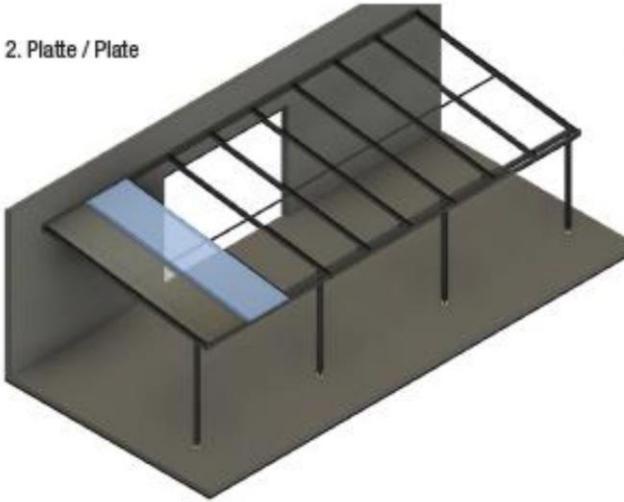


3. Platte / Plate

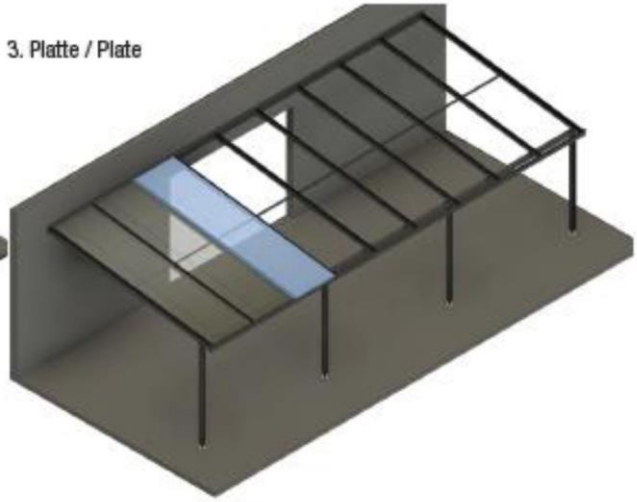


4. Platte / Plate

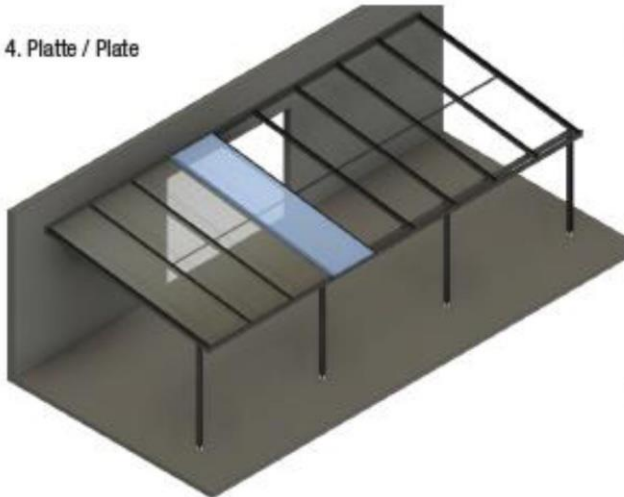


5. Platte / Plate

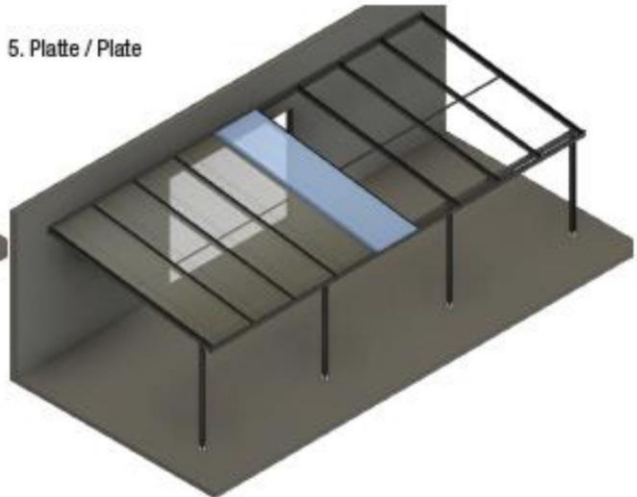


6. Platte / Plate

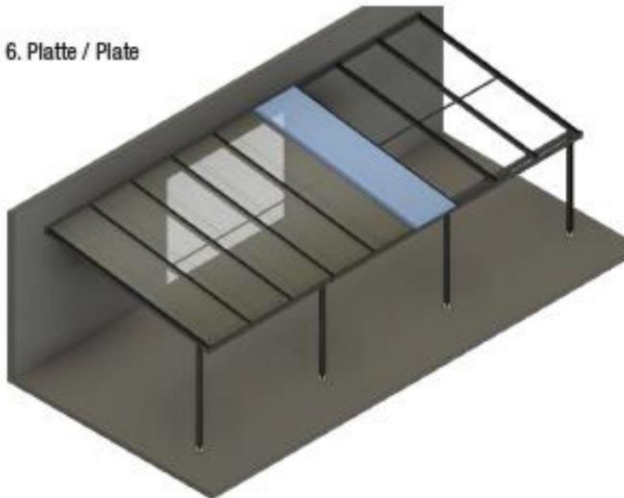


7. Platte / Plate

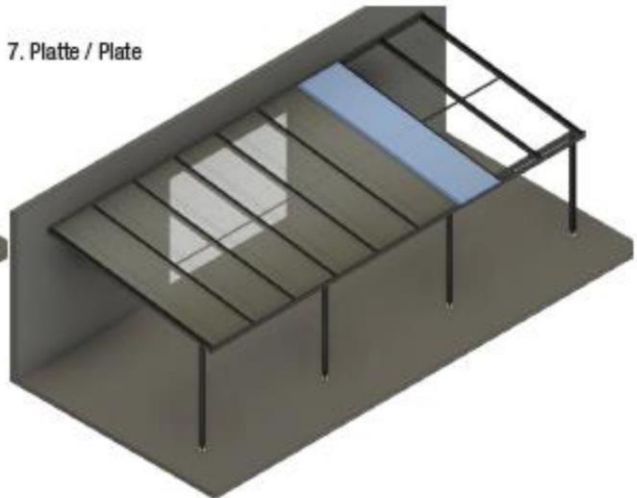

8. Platte / Plate

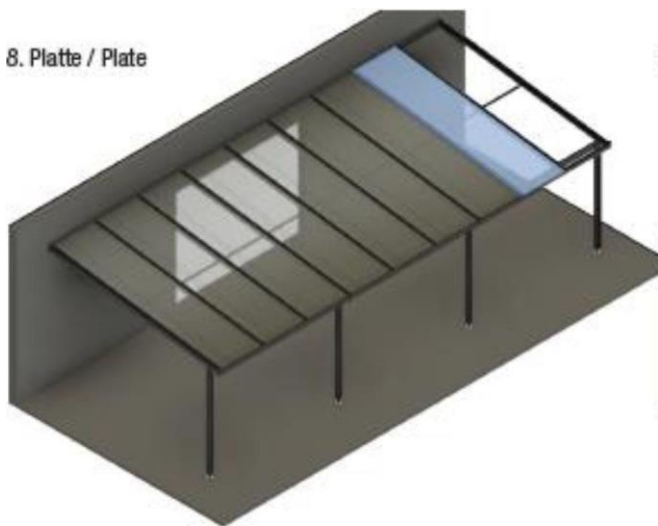

9. Platte / Plate

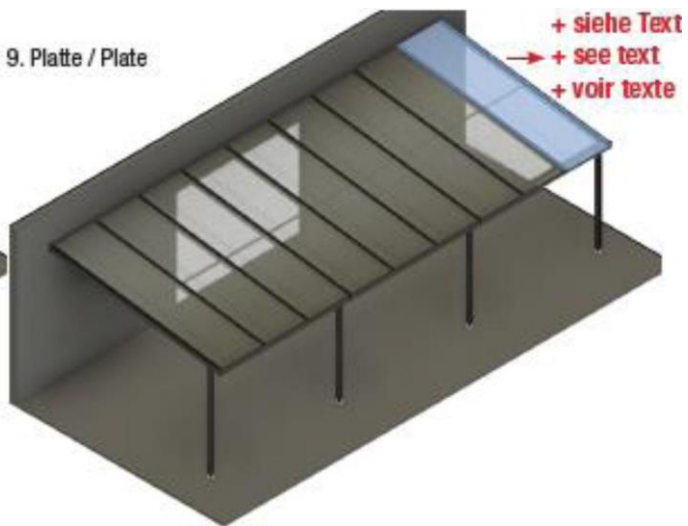

Pergola Terrassendach Premium 9 m = 9 panelov
Pergola Terrassendach Premium 10 m = 10 panelov

Rovnakým spôsobom zostavte zostávajúce dosky a zoskrutkujte ich s prítlačnou lištou ako v kroku 18. Potom odstráňte ochranné fólie.



21.



L
2x






Z.19
8x

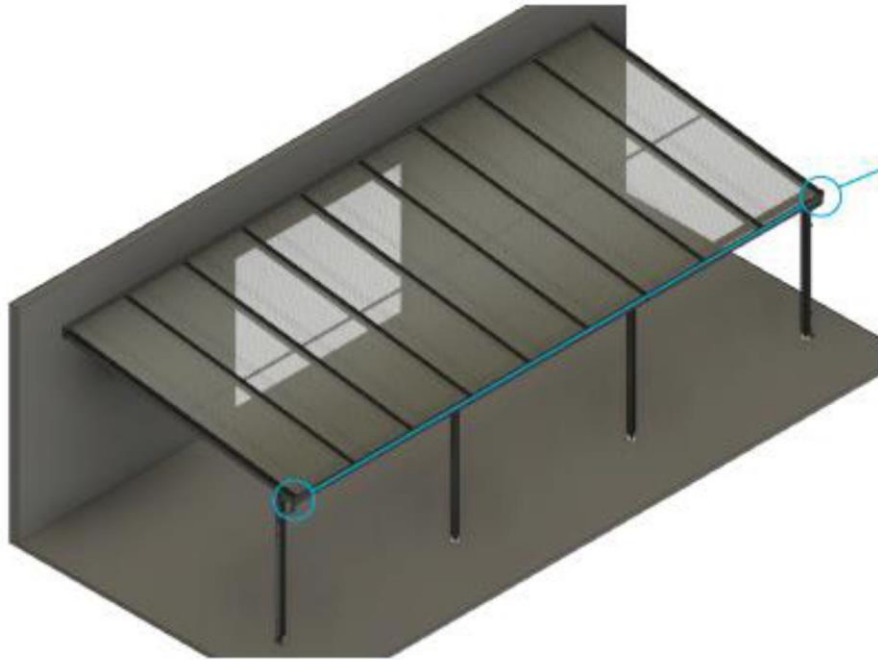





22.



Z.1
4x

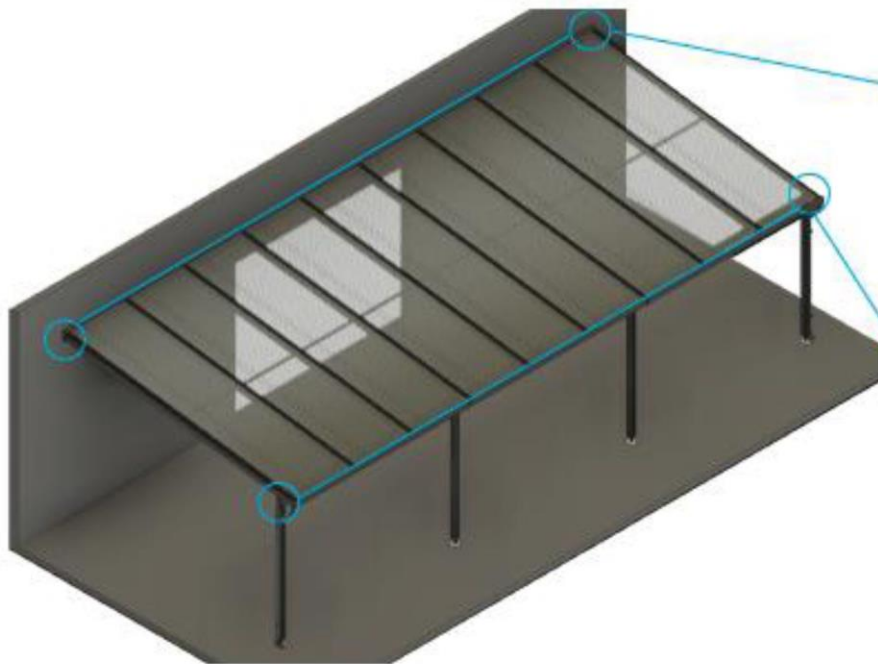

23. 

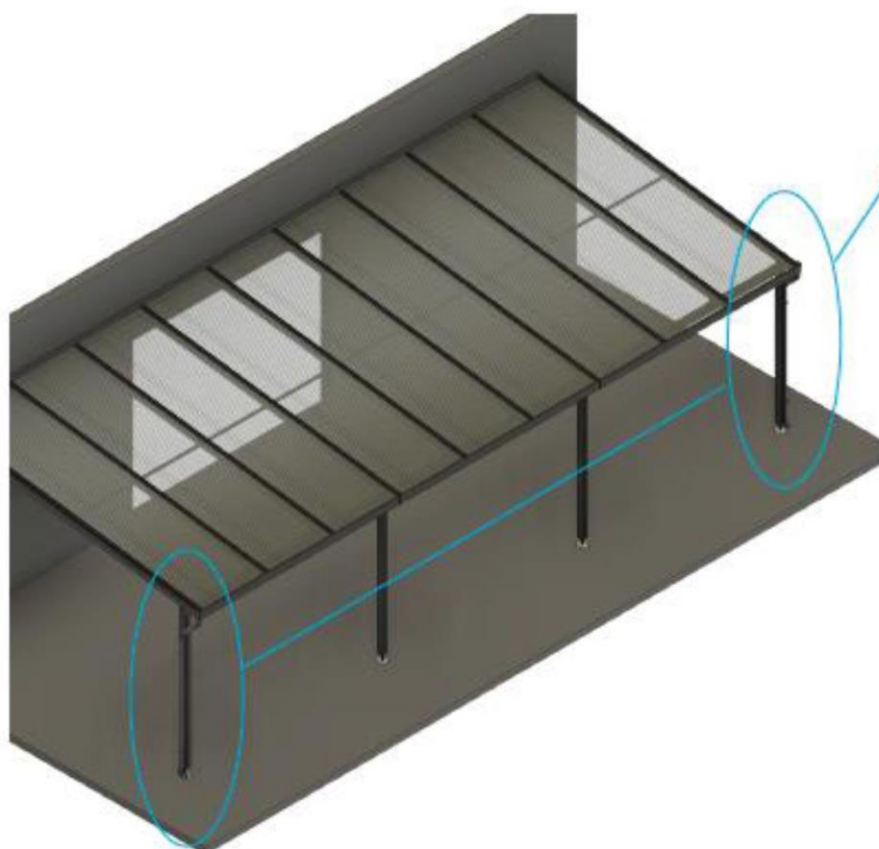

Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781 6090
Telefax 0781 609320 0
info@gutta.com

Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508
Praha 6 Česká republika
IČO: 25771001
DIČ: SK25771001

www.gutta.com