

Odvetranie vlhkosti, izolácia proti radónu
HDPE tvarovky „iglú“

Guttadrytek MAXI[®]

HDPE tvarovky 50 x 75 cm



gutta[®]

HDPE tvarovky 50 x 75 cm

VYHODY

- JEDNODUCHÁ POKLÁDKA vďaka špeciálnemu tvaru a rozmerom prvku.
- RÝCHLA POKLÁDKA v porovnaní s tradičnými systémami (jeden pracovník môže položiť až 100 m²/hod).
- ÚSPORA nákladov vo výške 75 % na vystužovanie a odstránenie výstuh vencov a priečok vďaka možnosti súbežného liatia spolu s doskou.
- EKONOMICKÉ s ohľadom na tradičné systémy.
- MOŽNOSŤ POKLÁDKY na akýkoľvek typ podkladu (podkladový betón, sutina, zemina atď.).
- ÚSPORA paliva vo vykurovaných miestnostiach, pretože povrch podlahy je suchší a teplejší.
- VEDENIE SYSTÉMU pod podlahou všetkými smermi s možnosťou jednoduchého vykonania úprav a následnej údržby.
- MOŽNOSŤ VSTREKOVANIA dusíka, oxidu uhličitého, argónu atď. pomocou obvodových ventilačných otvorov, čo zaisťuje inertné prostredie bez hmyzu, ktoré uľahčí prípadné hasenie požiaru.
- NIŽŠIA SPOTREBA BETÓNU vďaka špeciálnemu tvaru a rozmerom.
- VYSOKÁ NOSNOSŤ.
- MONOLITICKÁ VETRANÁ KONŠTRUKCIA ponúka vysokú kapacitu a stabilitu vďaka spoločnému odlitiu priečok a dosiek. Výrobok je tak vhodný do seizmických oblastí.
- DÁTUM EXSPIRÁCIE počas pracovnej fázy.
- PREVZDUŠNENIE je zaručené vo všetkých smeroch.
- VODOTESNÁ ochrana pred vlhkosťou.
- RADÓN je odvádzaný mimo budovy.
- POUŽITIE V CHLADIARENSKÝCH BUNKÁCH, kde predchádza fenoménu VYBÚLENIA MRAZOM v prípadoch, kde zmrazenie zemin nasýtenej vodou hrozí rizikom zdvíhania vrstvy základov a deformovania podlahy.



Guttadrytek MAXI®

Technické údaje

Výrobok	Rozmery	Výška	Hmotnosť	Oporný povrch	Spotreba betónu		Množstvo	Rozmery balenia
	cm	cm	kg	cm ²	kg/m ²	m ³ /m ²	ks/m ²	m
MAXI 9	50 x 75	9	1,75	426,80	25,80	0,020	187/70,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI15	50 x 75	15	1,85	266,00	47,70	0,030	112/42,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 20	50 x 75	20	2,00	249,20	50,70	0,039	112/42,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 25	50 x 75	25	2,20	213,10	62,90	0,043	112/42,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 27	50 x 75	27	2,25	213,10	62,90	0,045	112/42,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 30	50 x 75	30	2,30	198,90	67,20	0,047	112/42,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 35	50 x 75	35	2,35	175,40	73,30	0,051	104/39,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 40	50 x 75	40	2,40	153,40	77,90	0,054	104/39,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 45	50 x 75	45	2,45	131,20	81,00	0,059	104/39,00	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 50	50 x 75	50	3,10	306,60	179,50	0,072	86/32,25	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 55	50 x 75	55	3,20	273,30	189,30	0,076	86/32,25	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 60	50 x 75	60	3,30	242,20	198,10	0,079	76/28,50	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 65	50 x 75	65	3,45	212,80	205,80	0,082	76/28,50	1,04 x 0,77 x 2,50
MAXI 70	50 x 75	70	3,60	187,50	212,50	0,085	76/28,50	1,04 x 0,77 x 2,50


Guttadrytek MAXI® príslušenstvo



Uzatváracia doska Guttadrytek



MAXI 9




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba betónu	Kusy	Štandardné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	7	17,5 26,5	512,5	10	0,02	2,67	80x100x240 (187-70)	80x100x260 (209-78,4)	80x100x285 (233-87,4)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	101	501	0 5 10	0,44 0,17 0,09	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	101	701	0 5 10	0,41 0,16 0,08	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	151	1151	0 5 10	0,67 0,27 0,13	5	25 x 25
	2000	6	176	2176	0 5 10	1,27 0,50 0,26	6	20 x 20
	3000	6	176	3176	0 5 10	1,86 0,73 0,37	6	20 x 20
	5000	6	176	5176	0 5 10	3,03 1,20 0,61	6	20 x 20
	10 000	10	276	10 276	0 5 10	6,02 2,37 1,29	6	20 x 20

MAXI 15




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	10,5	27 51	1151,5	3	0,03	2,67	80x103x240 (112-42)	80x103x260 (120-45)	80x103x285 (138-51,8)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladového betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	120	520	0 5 10	0,73 0,24 0,11	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	120	720	0 5 10	0,68 0,22 0,10	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	170	1170	0 5 10	1,10 0,35 0,17	5	25 x 25
	2000	6	195	2195	0 5 10	2,06 0,66 0,31	6	20 x 20
	3000	6	195	3195	0 5 10	3,01 0,97 0,45	6	20 x 20
	5000	6	195	5195	0 5 10	4,89 1,57 0,73	6	20 x 20
	10 000	10	295	10 295	0 5 10	9,69 3,11 1,46	6	20 x 20

MAXI 20




Rozmery	h	l / l ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	14	28.5 52.5	1049.5	3	0.039	2.67	80x103x245 (112-42)	80x103x260 (120-45)	80x103x285 (138-51.8)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť a Guttdrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	kg/m ²	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	126	526	0 5 10	0.79 0.25 0.11	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	126	726	0 5 10	0.73 0.23 0.11	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	176	1176	0 5 10	1.18 0.37 0.17	5	25 x 25
	2000	6	201	2201	0 5 10	2.21 0.69 0.32	6	20 x 20
	3000	6	201	3201	0 5 10	3.21 1.00 0.46	6	20 x 20
	5000	6	201	5201	0 5 10	5.22 1.63 0.75	6	20 x 20
	10 000	10	301	10 301	0 5 10	10.33 3.22 1.49	6	20 x 20

MAXI 25




Rozmery	h	l/h	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	19.5	29.5 53.5	952	3	0.043	2.67	80x103x250 (112-42)	80x103x260 (118-44.25)	80x103x285 (136-51)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť a Guttdrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	kg/m ²	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	142	542	0 5 10	1.02 0.29 0.13	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	142	742	0 5 10	0.93 0.26 0.12	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	192	1192	0 5 10	1.50 0.42 0.19	5	25 x 25
	2000	6	217	2217	0 5 10	2.79 0.78 0.35	6	20 x 20
	3000	6	217	3217	0 5 10	4.04 1.13 0.50	6	20 x 20
	5000	6	217	5217	0 5 10	6.56 1.83 0.82	6	20 x 20
	10 000	10	317	10317	0 5 10	12.97 3.63 1.62	6	20 x 20

Guttadrytek MAXI®

MAXI 27




Rozmery	h	l / l ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	21,5	30 54	916	3	0,045	2,67	80x103x250 (112-42)	80x103x250 (116-43,5)	80x103x285 (130-48,8)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	138	538	0 5 10	0,95 0,27 0,12	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	138	738	0 5 10	0,87 0,25 0,11	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	188	1188	0 5 10	1,39 0,40 0,18	5	25 x 25
	2000	6	213	2213	0 5 10	2,60 0,75 0,34	6	20 x 20
	3000	6	213	3213	0 5 10	3,77 1,09 0,49	6	20 x 20
	5000	6	213	5213	0 5 10	6,12 1,77 0,88	6	20 x 20
	10 000	10	313	10313	0 5 10	12,10 3,50 1,58	6	20 x 20

MAXI 30




Rozmery	h	l / l ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	25,5	30,5 55	863,6	3	0,047	2,67	80x103x255 (112-42)	80x103x260 (114-42,8)	80x103x285 (130-48,8)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	142	542	0 5 10	1,02 0,29 0,13	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	142	742	0 5 10	0,93 0,26 0,12	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	192	1192	0 5 10	1,50 0,42 0,19	5	25 x 25
	2000	6	217	2217	0 5 10	2,79 0,78 0,35	6	20 x 20
	3000	6	217	3217	0 5 10	4,04 1,13 0,50	6	20 x 20
	5000	6	217	5217	0 5 10	6,56 1,83 0,82	6	20 x 20
	10 000	10	317	10317	0 5 10	12,97 3,63 1,62	6	20 x 20

MAXI 35




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	28,5	31 55	779,7	3	0,051	2,67	80x103x255 (104-39)	80x103x260 (210-41,3)	80x103x285 (126-47,3)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	148	548	0 5 10	1,17 0,31 0,13	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	148	748	0 5 10	1,07 0,28 0,12	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	198	1198	0 5 10	1,71 0,45 0,20	5	25 x 25
	2000	6	223	2223	0 5 10	3,17 0,83 0,36	6	20 x 20
	3000	6	223	3223	0 5 10	4,59 1,21 0,53	6	20 x 20
	5000	6	223	5223	0 5 10	7,44 1,95 0,85	6	20 x 20
	10 000	10	323	10 323	0 5 10	14,71 3,86 1,68	6	20 x 20

MAXI 40




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	34,5	32 55,5	700,5	3	0,054	2,67	80x103x250 (104-39)	80x103x260 (208-40,5)	80x103x285 (122-45,8)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	153	553	0 5 10	1,36 0,33 0,14	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	153	753	0 5 10	1,23 0,30 0,13	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	203	1203	0 5 10	1,97 0,48 0,20	5	25 x 25
	2000	6	228	2228	0 5 10	3,64 0,89 0,38	6	20 x 20
	3000	6	228	3228	0 5 10	5,27 1,29 0,55	6	20 x 20
	5000	6	288	5228	0 5 10	8,54 2,09 0,89	6	20 x 20
	10 000	10	328	10 328	0 5 10	16,88 4,12 1,76	6	20 x 20

Guttadrytek MAXI®

MAXI 45




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	39,5	33,5 57	630,9	3	0,059	2,67	80x103x255 (104-39)	80x103x260 (206-39,8)	80x103x285 (118-44,3)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armované dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	156	556	0 5 10	1,59 0,36 0,15	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	156	756	0 5 10	1,44 0,32 0,13	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	206	1206	0 5 10	2,30 0,52 0,22	5	25 x 25
	2000	6	231	2231	0 5 10	4,25 0,96 0,40	6	20 x 20
	3000	6	231	3231	0 5 10	6,16 1,38 0,58	6	20 x 20
	5000	6	231	5231	0 5 10	9,97 2,24 0,93	6	20 x 20
	10 000	10	331	10 331	0 5 10	19,69 4,43 1,84	6	20 x 20

MAXI 50




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	44	33 54	919,8	3	0,072	2,67	80x106x255 (86-32,3)	80x106x260 (88-33)	80x106x285 (102-38,3)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	254	654	0 5 10	0,80 0,27 0,13	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	254	854	0 5 10	0,70 0,24 0,11	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	304	1304	0 5 10	1,06 0,36 0,17	5	25 x 25
	2000	6	329	2329	0 5 10	1,90 0,65 0,31	6	20 x 20
	3000	6	329	3329	0 5 10	2,71 0,93 0,45	6	20 x 20
	5000	6	329	5329	0 5 10	4,35 1,49 0,71	6	20 x 20
	10 000	10	429	10 429	0 5 10	8,50 2,92 1,40	6	20 x 20

MAXI 55




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	49	33,5 54,5	820	3	0,076	2,67	80x106x255 (86-32,3)	80x106x260 (88-33)	80x106x285 (100-37,5)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	264	664	0 5 10	0,91 0,30 0,14	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	264	864	0 5 10	0,79 0,26 0,12	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	314	1314	0 5 10	1,20 0,39 0,18	5	25 x 25
	2000	6	339	2339	0 5 10	2,14 0,70 0,33	6	20 x 20
	3000	6	339	3339	0 5 10	3,05 0,99 0,47	6	20 x 20
	5000	6	339	5339	0 5 10	4,88 1,59 0,75	6	20 x 20
	10 000	10	439	10 439	0 5 10	9,55 3,11 1,47	6	20 x 20

MAXI 60



Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	54	34 55	726,6	3	0,079	2,67	80x106x255 (76-28,5)	80x106x260 (84-31,5)	80x106x285 (96-36,8)


TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadrytek a armovanej dosky	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	273	673	0 5 10	1,04 0,32 0,15	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	273	873	0 5 10	0,90 0,28 0,13	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	323	1323	0 5 10	1,37 0,42 0,19	5	25 x 25
	2000	6	348	2348	0 5 10	2,42 0,75 0,34	6	20 x 20
	3000	6	348	3348	0 5 10	3,46 1,06 0,49	6	20 x 20
	5000	6	348	5348	0 5 10	5,52 1,70 0,78	6	20 x 20
	10 000	10	448	10 448	0 5 10	10,79 3,32 1,53	6	20 x 20



Guttadrytek MAXI®

MAXI 65




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	59	34,5 55,5	638,4	3	0,082	2,67	80x106x255 (76-28,5)	80x106x260 (80-30)	80x106x285 (94-35,3)

TABUĽKA ZÁŤAŽE

Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadryte k a armovanej	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	281	681	0 5 10	1,20 0,35 0,16	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	281	881	0 5 10	1,03 0,30 0,13	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	331	1331	0 5 10	1,56 0,45 0,20	5	25 x 25
	2000	6	356	2356	0 5 10	2,77 0,80 0,36	6	20 x 20
	3000	6	356	3356	0 5 10	3,94 1,14 0,51	6	20 x 20
	5000	6	356	5356	0 5 10	6,29 1,82 0,82	6	20 x 20
	10 000	10	456	10 456	0 5 10	12,29 3,55 1,60	6	20 x 20

MAXI 70




Rozmery	h	I / I ₁	Plocha oporného stĺpika	Stĺpiky	Spotreba paliva CLS	Kusov	Bežné balenie	Vysoké balenie	Maxi balenie
cm	cm	cm	(cm ² /m ²)	(m ²)	(m ³ /m ²)	(m ²)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)	AxBxH (ks m2)
50 x 75	64	35,5 56	562,5	3	0,085	2,67	80x106x255 (76-28,5)	80x106x260 (78-29,3)	80x106x285 (90-33,8)

TABUĽKA ZÁŤAŽE


Umiestnenie	Dovolené zaťaženie	Hrúbka armovanej dosky	Celková hmotnosť Guttadryte k a armovanej	Celková hmotnosť a dovoleného zaťaženia	Hrúbka podkladného betónu	Max. tlak na podložie	Hrúbka výstuže	Veľkosť ôk
	(kg/m ²)	(cm)	(kg/m ²)	(kg/m ²)	(cm)	(kg/cm ²)	(mm)	(cm)
Byty	400	3	287	687	0 5 10	1,38 0,37 0,16	5	25 x 25
Kancelárie	600	3	287	887	0 5 10	1,18 0,32 0,14	5	25 x 25
Garáže a priemyselné zaťaženie	1000	5	337	1337	0 5 10	1,78 0,32 0,14	5	25 x 25
	2000	6	362	2362	0 5 10	3,15 0,86 0,38	6	20 x 20
	3000	6	362	3362	0 5 10	4,48 1,22 0,54	6	20 x 20
	5000	6	362	5362	0 5 10	7,15 1,94 0,86	6	20 x 20
	10 000	10	462	10 462	0 5 10	13,95 3,79 1,67	6	20 x 20

Metódy pokládky




1. SÉRIA

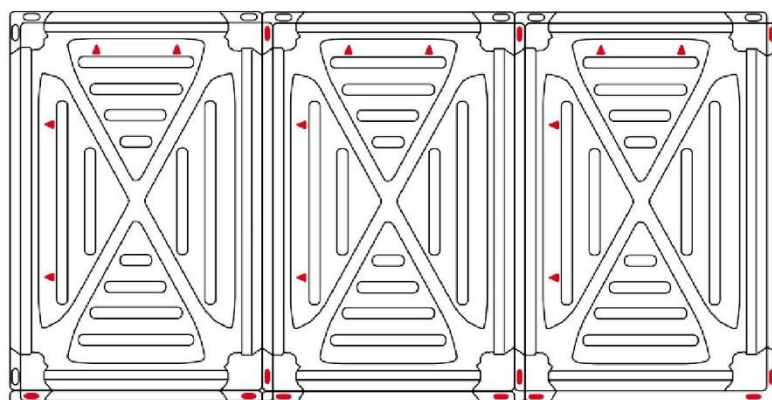

2. SÉRIA

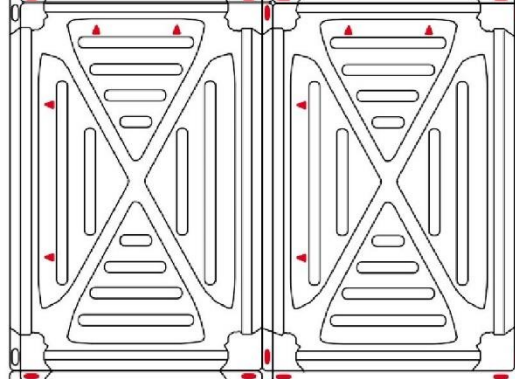

3. SÉRIA

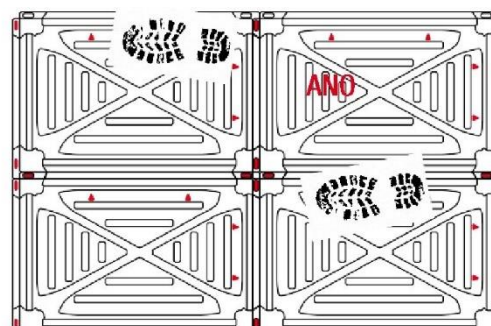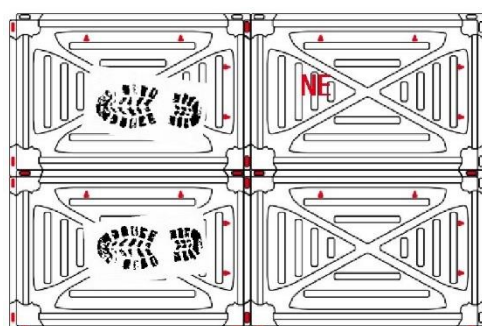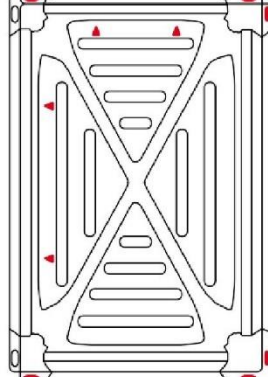

Guttadrytek MAXI®



gutta®

Gutta Italia S.r.l
Via delle Industrie, 4 - I-24040 Filago (Bg)
Tel.: +39 035499 19 11-Fax +39 035 499 19 19
info-it@gutta.com - www.gutta.com