



VOLYA LLC

Strešné okno

**do skleníka «Dachnaya -Tryoshka»
vzor 2017**



Technické osvedčenie

p.2-3

Návod na montáž

p.4-11

Tabuľka 1					Podrobný zoznam dielov	
označenie		názov	dĺžka, mm	množstvo, ks		
1. škatuľa / súčiastky rámu						
1		Vodorovný	916	2		
2		Oblúk	464	3		
3		Diagonálny	590	2		
		Hák	398	1		
		Vertikálna lišta	505	2		
		Horizontálna lišta	978	2		
		Tesnenie otvoru	951	2		
			575	2		
2. škatuľa / spojovací materiál						
		Zaistovacia rúrka		1		
		Uholník		1		
		Podložka		17		
		Skrutka M4x8		29		
		Skrutka M4x10		22		
		Skrutka M4x35		16		
		Skrutka M4x50		1		
		Skrutka M5x45		2		
		Matica M4		77		
		Poistná matica M5		2		
		Horný záves		2		
		Dolný záves		2		
		Retiazka	733	1		
		Lepiaca páska		1		

Popis



Zostavenie okienka vykonajte presne podľa pokynov v technickom osvedčení. Technické osvedčenie si uložte na neskoršie použitie.

Okno je určené na vetranie skleníkov. Inštaluje sa len do skleníkov «Dachnaya - Tryoshka». Rámček okna je vyrobený z pozinkovanej ocele a spája sa pomocou skrutiek a matíc. Výplne okna sú z polykarbonátu, ktorý zostal zo stavby skleníka. Stavebnica okna obsahuje všetok spojovací materiál.

Záručné záväzky

1. Výrobca zodpovedá za kompletnosť dodávky.
2. Výrobca zodpovedá za to, že okienko je zostaviteľné podľa návodu.
3. Záručné požiadavky je možné uplatniť do 12 mesiacov od dátumu nákupu.

Záručné podmienky


Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

1. Inštalácia nebola vykonaná podľa pokynov návodu.
2. Neboli dodržané pokyny na obsluhu.
3. K poškodeniu došlo vinou záplav, hurikánov a iných prírodných katastrof.

Dátum výroby:


Výrobca: VOLYA LLC
per. Severny 8, Apríla, Moscow región, 141983,
Russia. Výrobca zodpovedá za kvalitu výrobku podľa
normy RF CC. Výrobca si vyhradzuje právo na
zmeny v konštrukcii okienka.

Dolný záves

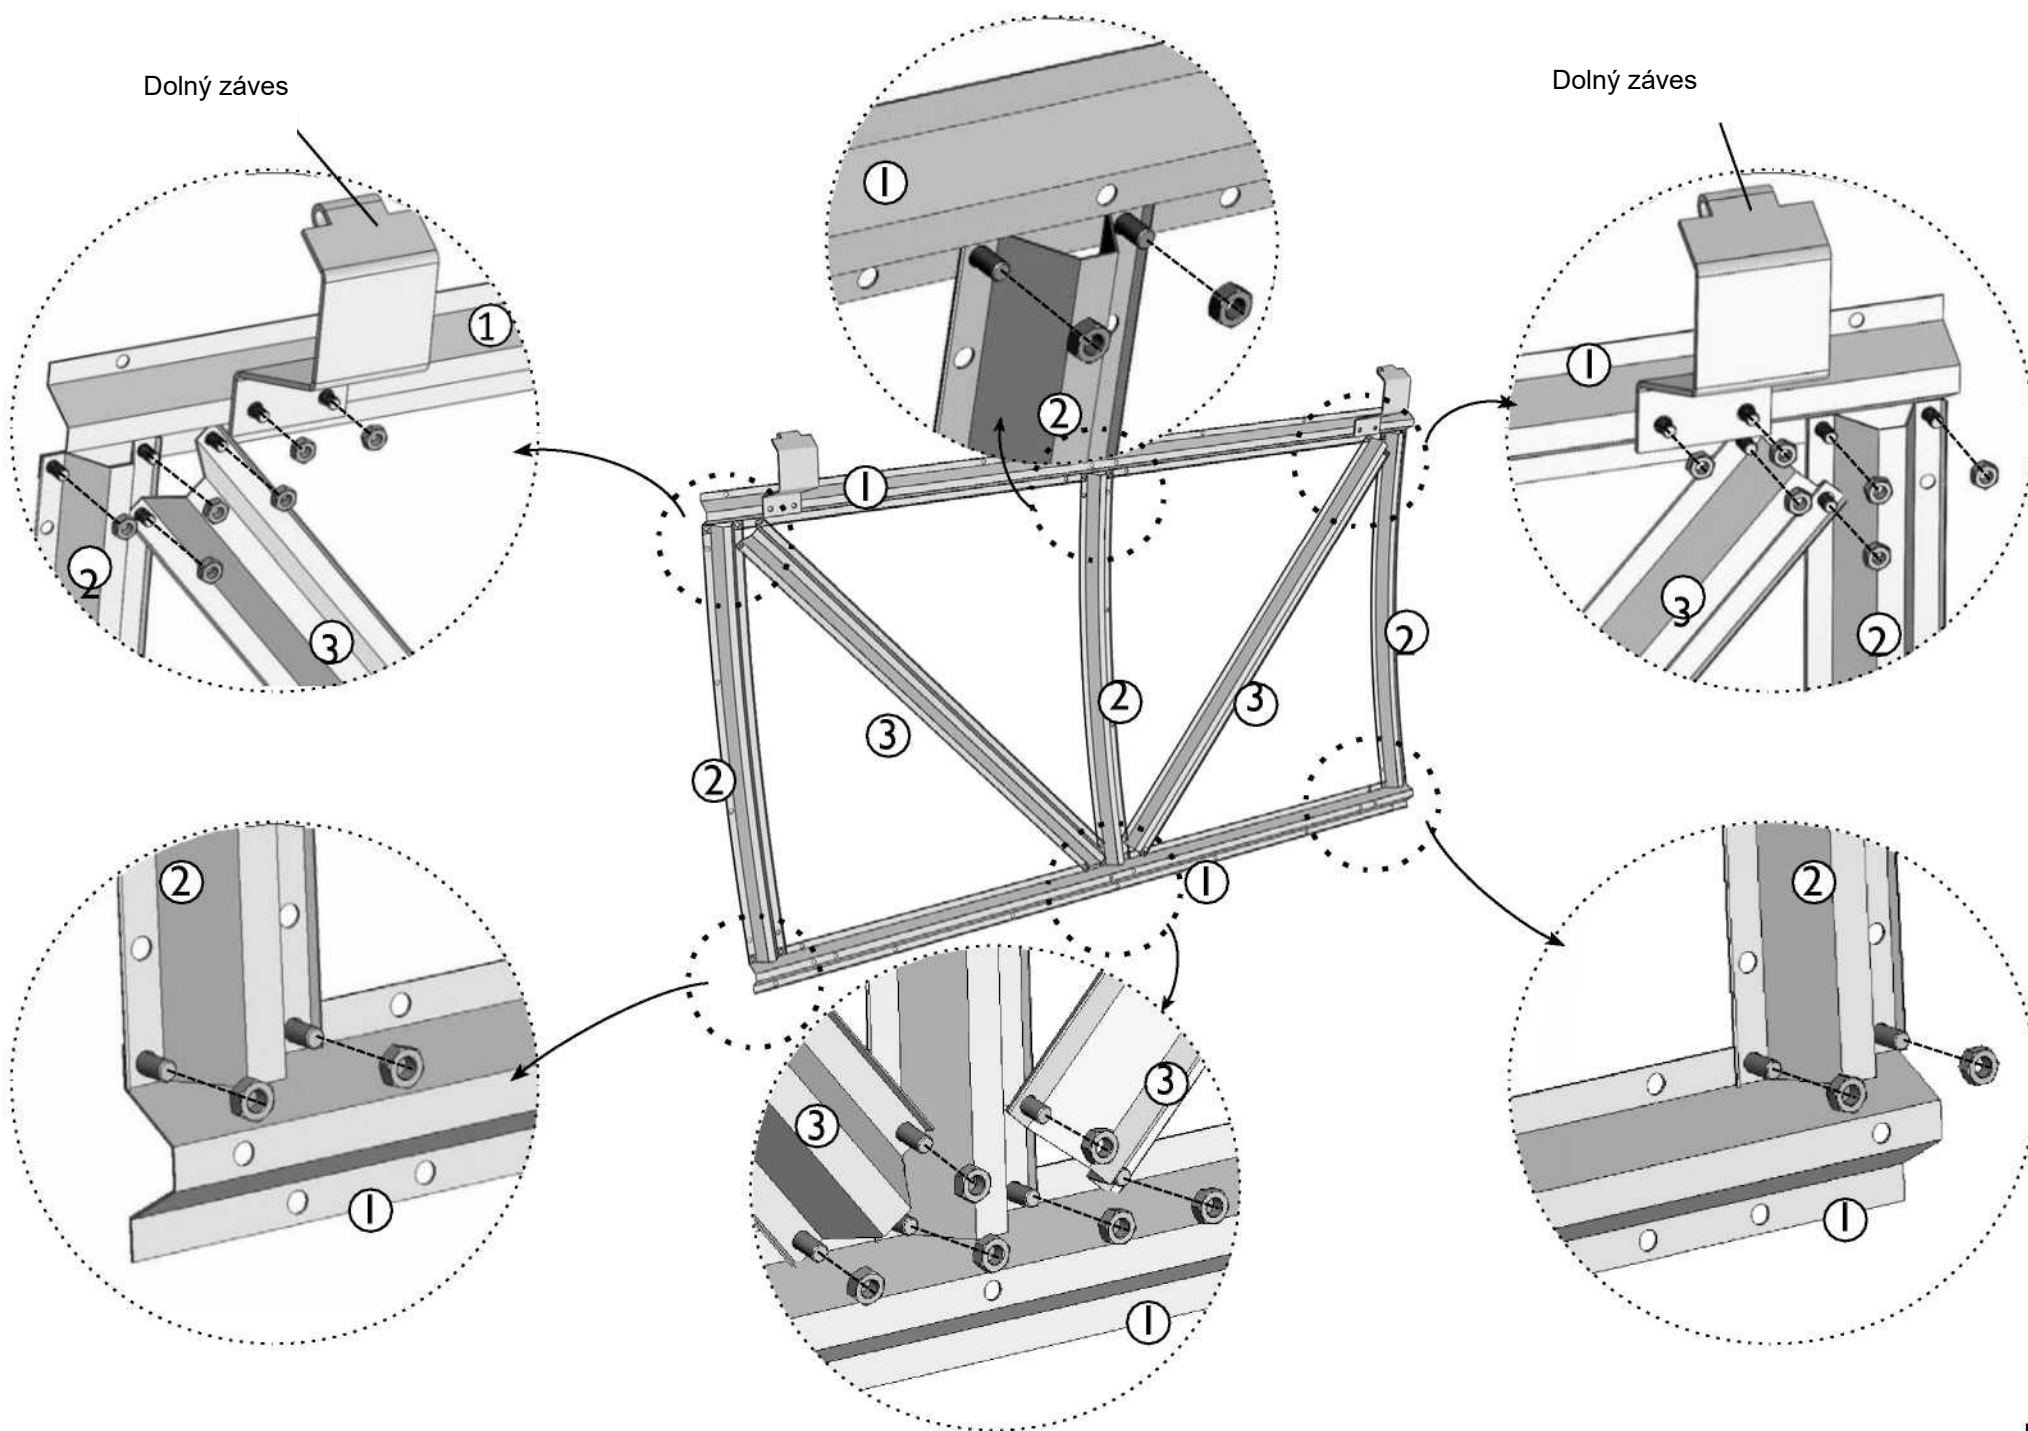


Do hornej lišty vyvrtajte otvory Ø4 na vyznačených miestach a pripevnite horné závesy. Polykarbonát vyrežte podľa vnútorného obrysu otvoru v ráme.

Po obvode orezaného polykarbonátu nasadte tesnenie. Okraje horného tesnenia treba uvoľniť mimo vyrezaného obrysu, aby odtekala dažďová voda. Preto na oboch koncoch odrežte časť tesnenia

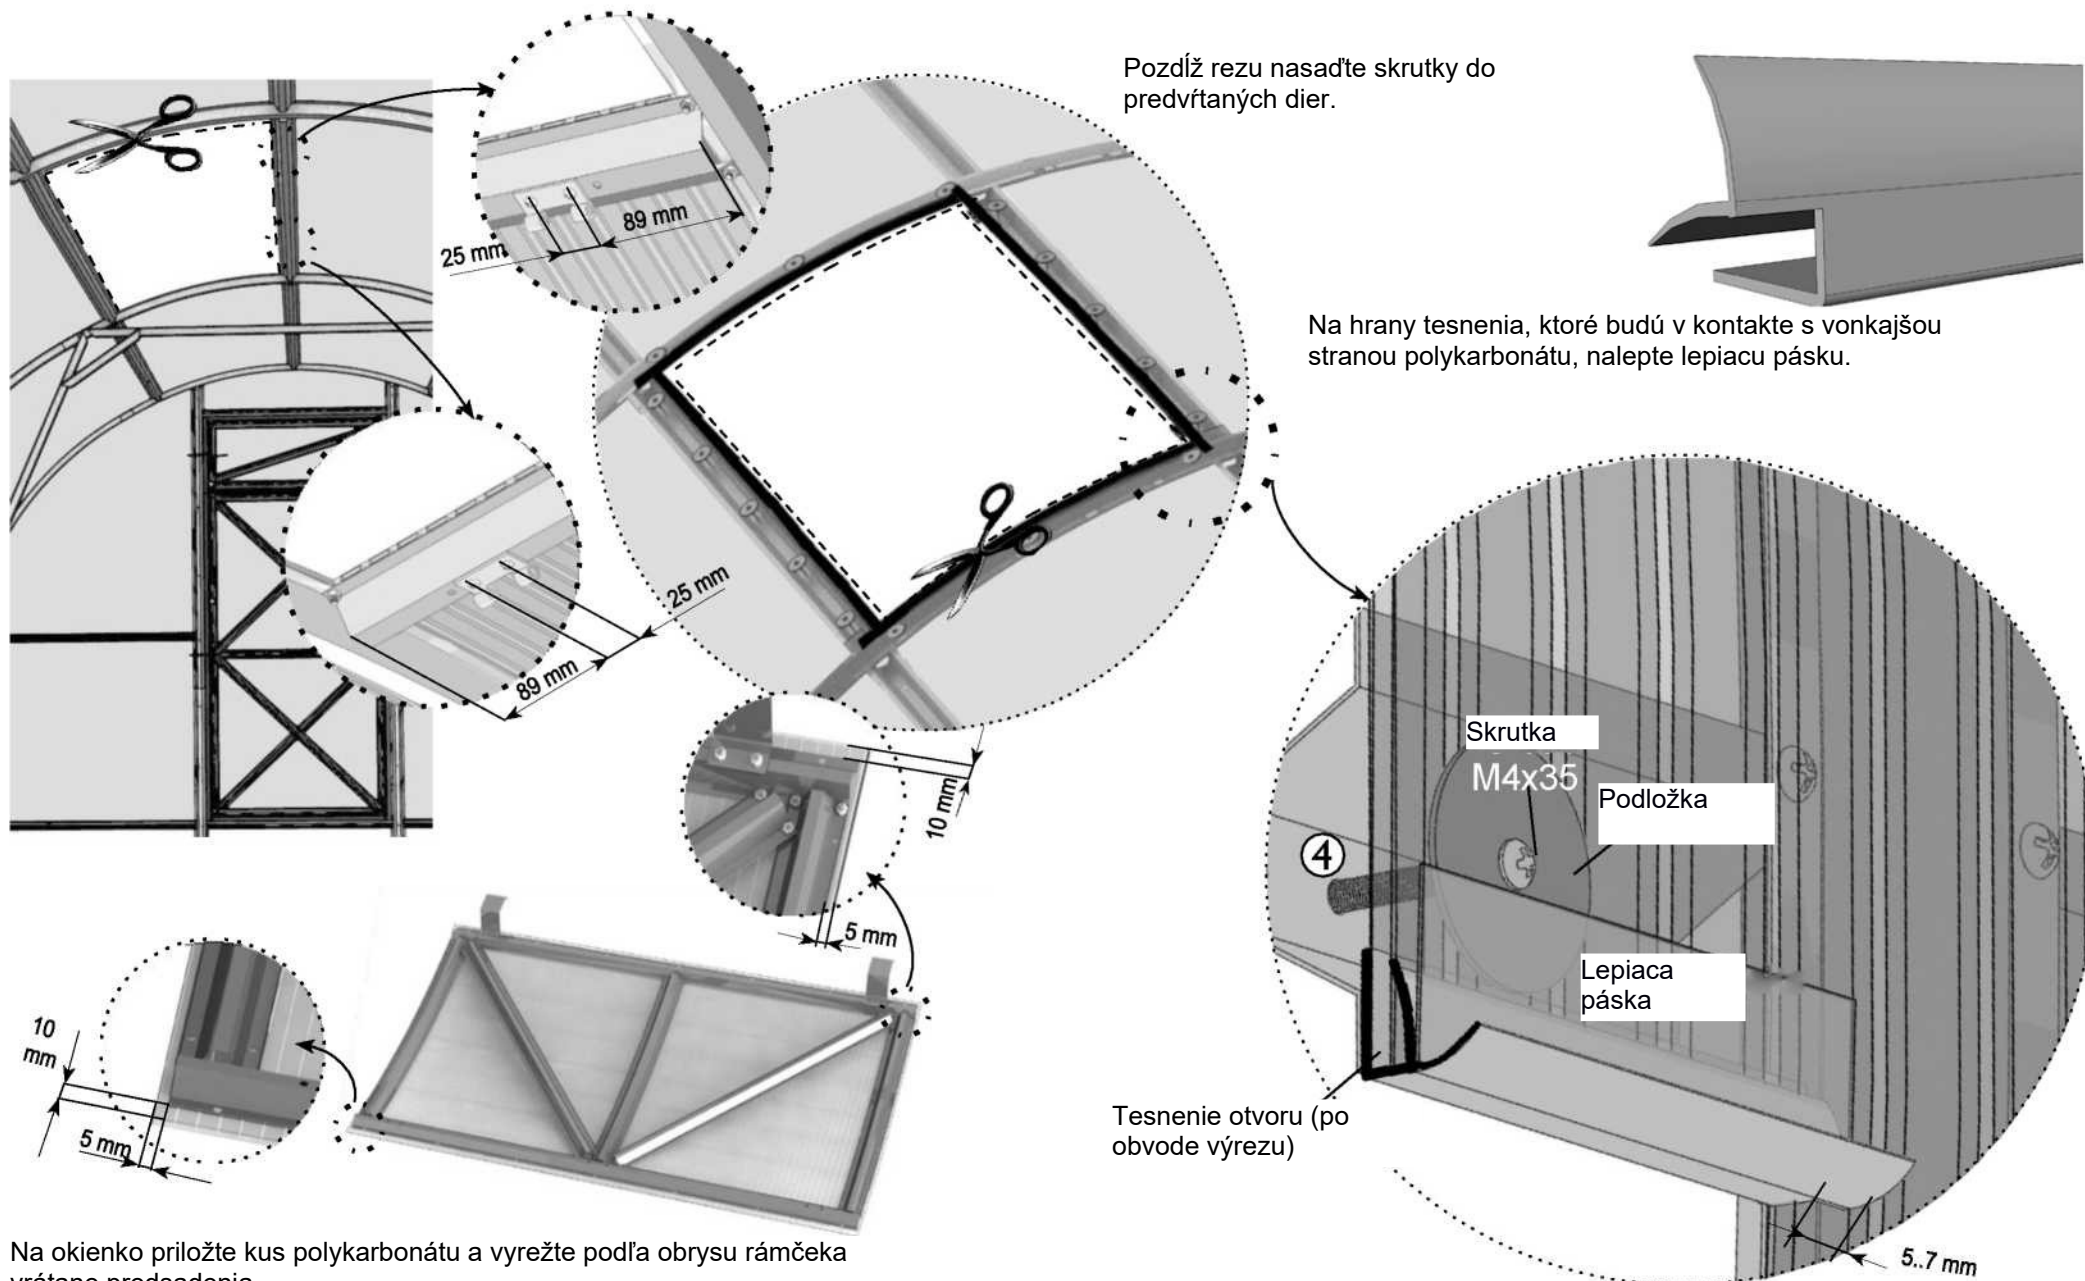


Na okienko priložte kus polykarbonátu a vyrežte podľa obrysu rámčeka vrátane predsadenia.

Na polykarbonát okienka nainštalujte vertikálne a horizontálne lišty.

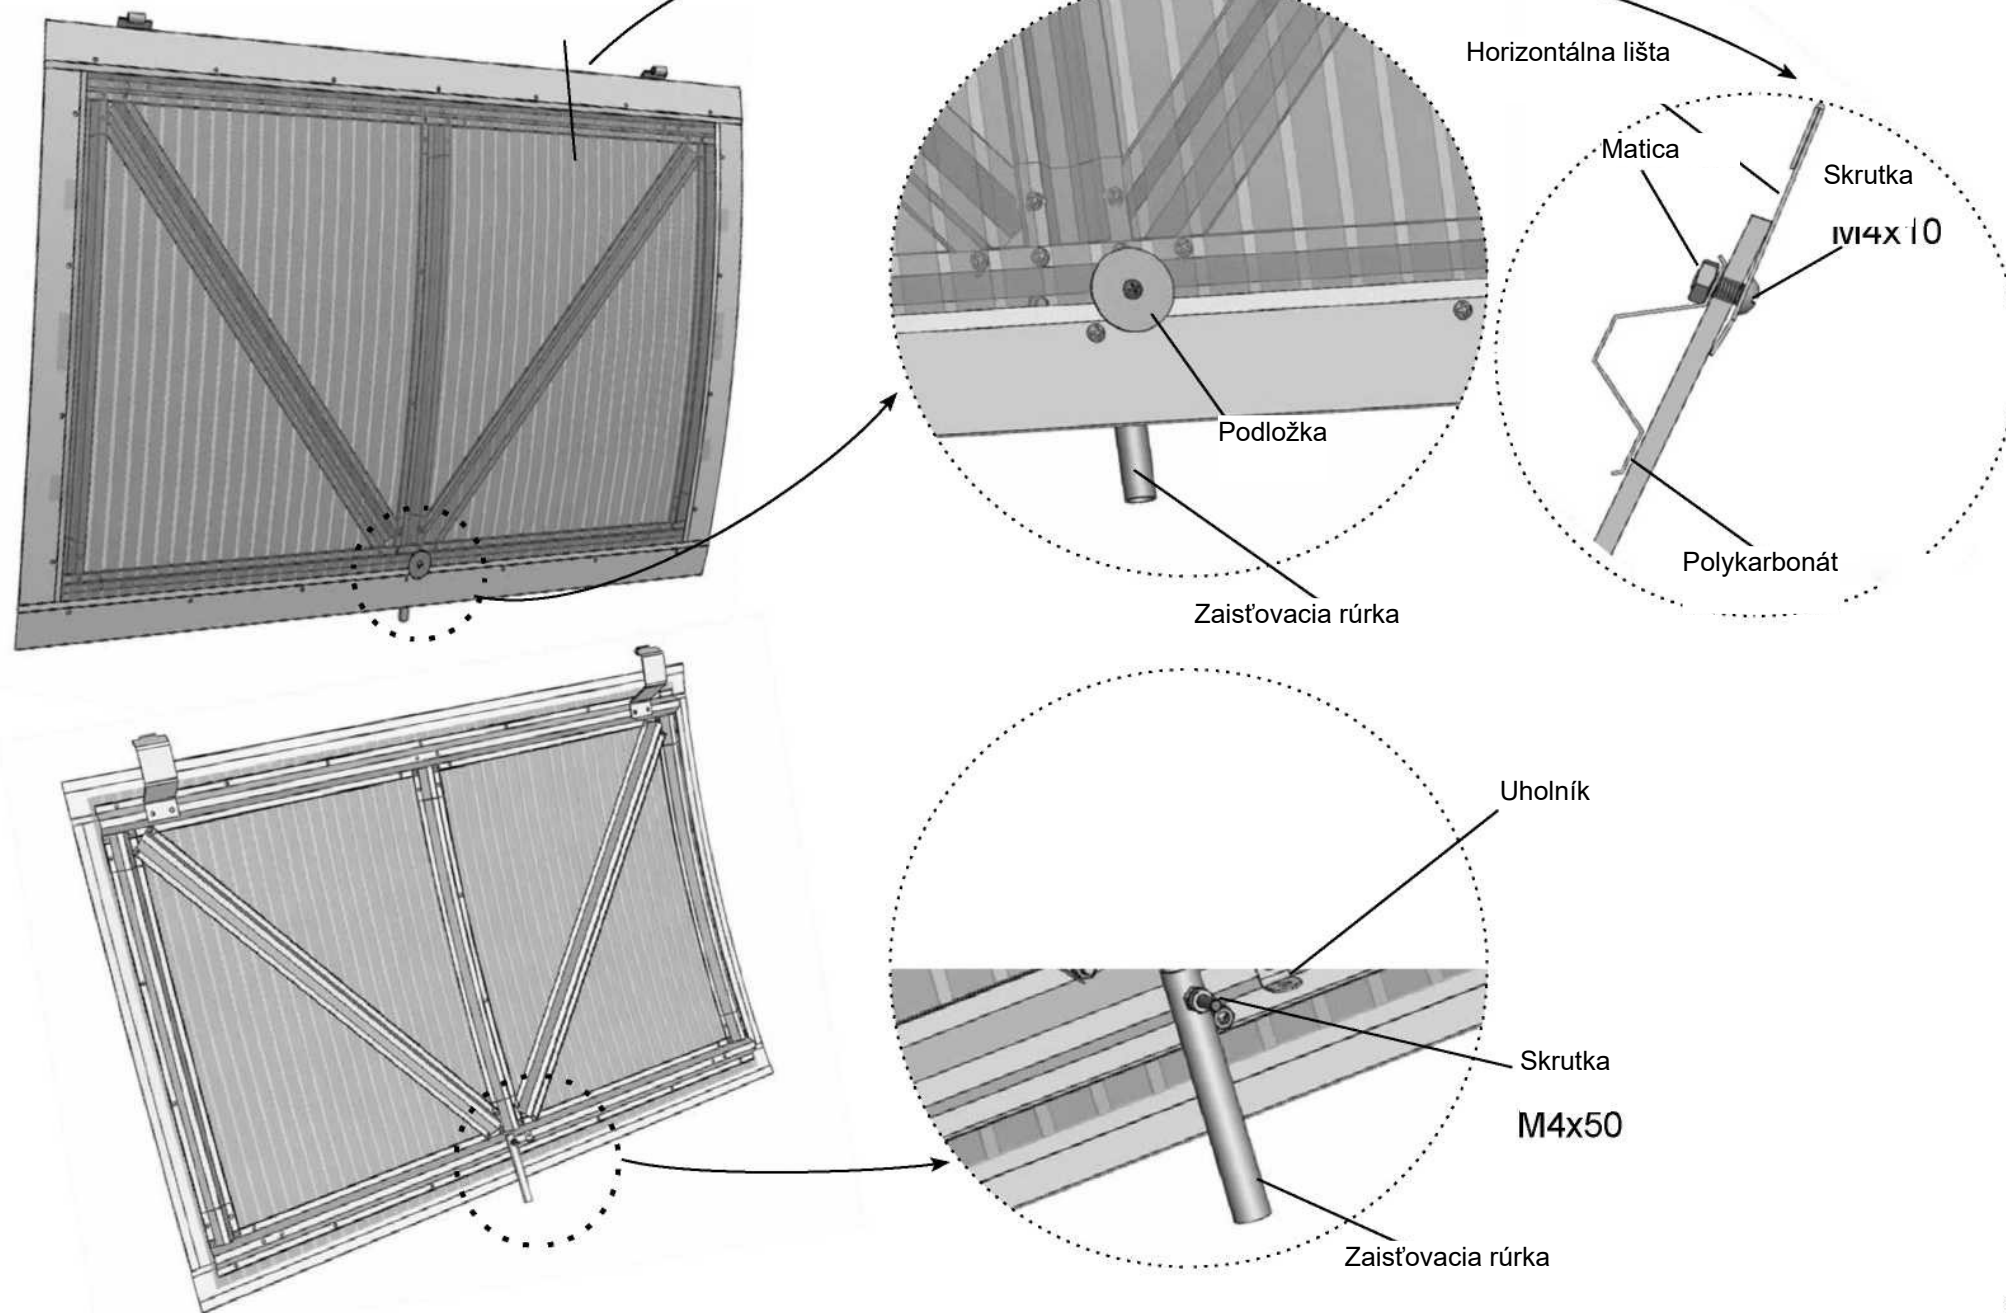



Poistná matica M5

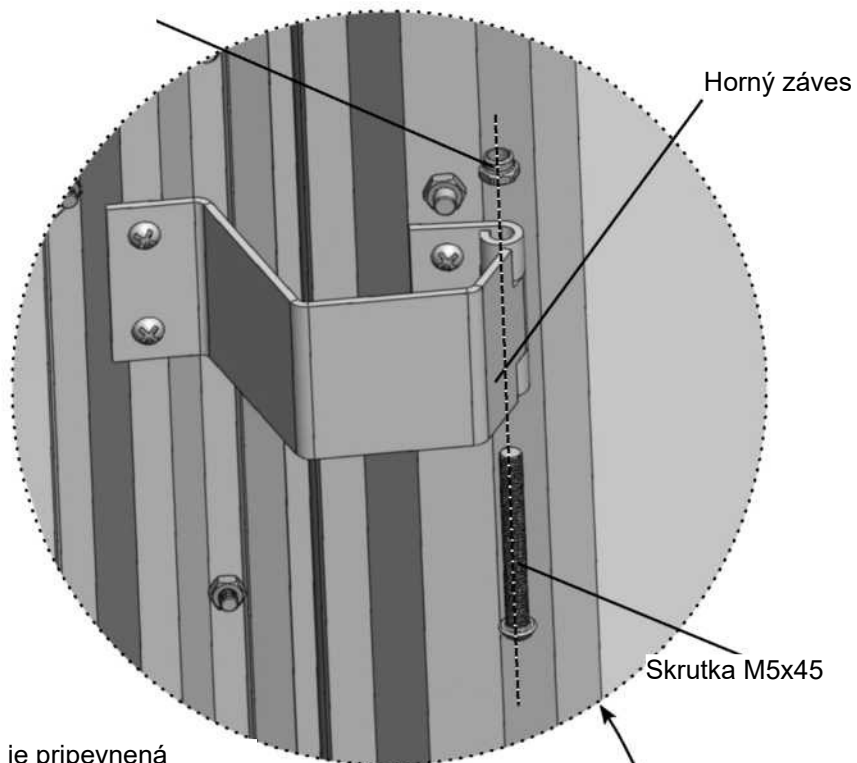

Horný záves



Skrutka M5x45

Retiazka je pripevnená skrutkami a jej úlohou je držať okienko pri nárazoch vetra.

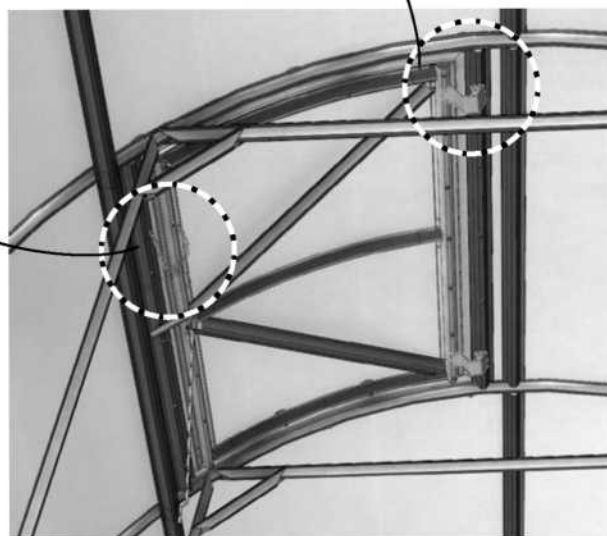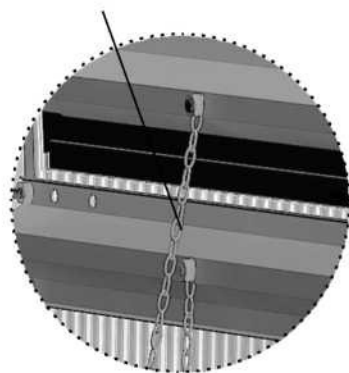


Uholník

Hák

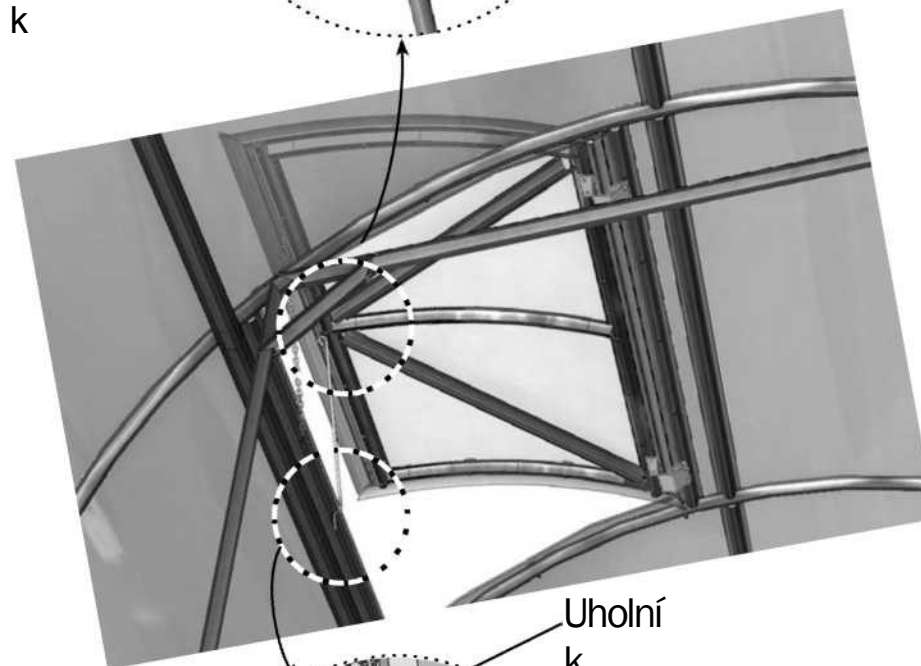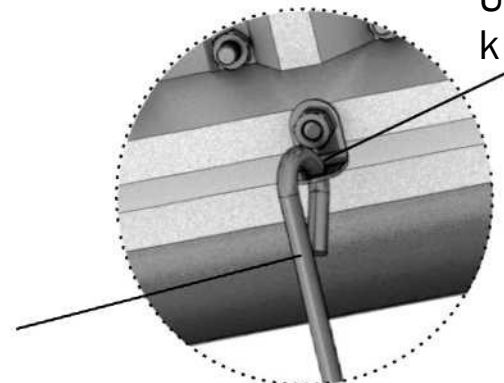

Uholník

Hák

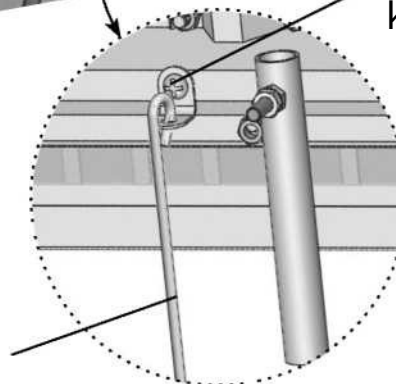



VOLYA LLC

Výrobca:

Volya LLC, Apríla, Moscow región

tel./fax: 8 (495) 598-5-999

e-mail: info@perchina.ru

CZ