




КОМПАНИЯ
ВОЛЯ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

SL

skleník z komôrkového polykarbonátu

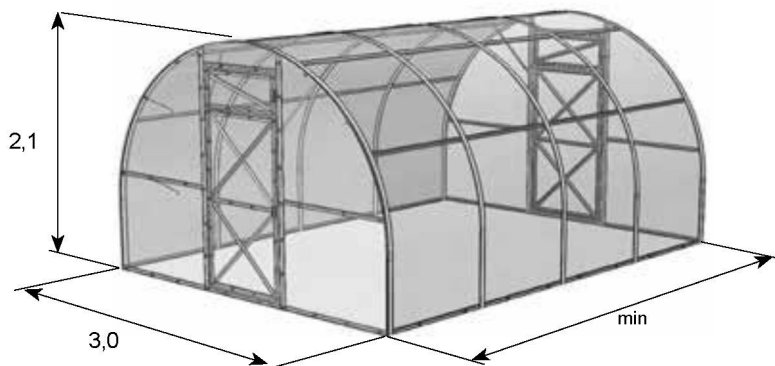

Technické osvedčenie

strana
2-9

Montážny návod

strana
10-31

! Pri montáži a využívaní skleníka sa presne riadte týmto návodom a pravidlami na jeho využívanie, ktoré sú uvedené v technickom osvedčení. Toto technické osvedčenie uschovajte k neskoršiemu použitiu.

Popis

Skleník SL je určený na vytvorenie mikroklimy priaznivej na pestovanie záhradných plodín na chate a domácich záhradách.

Skleník môže mať rôznu dĺžku v závislosti od želania zákazníkov. Požadovaná dĺžka skleníka sa zaistuje nákupom balenia s rozširujúcimi vložkami. Každá vložka pridá 2 m k základnej dĺžke. Základná dĺžka je 4 m. Výška nainštalovaného rámu je 2,1 m.


Rám skleníka je vyrobený z pozinkovaného železa a zostavuje sa pomocou skrutiek a matíc. K zemi sa skleník pripevní zakopaním špeciálnych koncoviek rámu alebo prichytením na základ pomocou uholníkov. Úplná súprava obsahuje všetko, čo je potrebné na upevnenie krytu. Na želanie kupujúceho môže byť skleník doplnený krytom. Skleník má dva otvory na dvere a dve malé okná na opačných koncoch.

Základňa skleníka vyžaduje tri dosky z komôrkového polykarbonátu s rozmermi 2,1x6 m a hrúbkou 4 mm. Pre každú vložku - jedna doska z komôrkového polykarbonátu 2,1x6 m.

Pravidlá využívania

Než začnete skleník využívať, je nutné ho zostaviť a nainštalovať podľa postupu uvedeného v návode. Keď skleník zostavuje tretia strana, zákazník by mal dohliadnuť na kvalitu práce, aby zaistil dodržiavanie tohoto návodu. Niektoré časti majú otvory navyše kvôli jednotnosti častí. Pri montáži dávajte pozor, aby ste diely nepoškodili, pretože kým nebudú plne zmontované, nebudú mať dostatočnú tuhosť. V prechodných fázach montáže použite podpery (napr. stoličky), aby ste mohli zostavený rám dvíhať rovnomerne. Ak chcete zarovnať otvory v ťažkých spojoch, použite kliniec s priemerom 4 mm alebo trň s kužeľovým koncom. Počas montáže častí rámu je treba urobiť spojenie vo všetkých uvedených otvoroch. Zjednodušené spojenie dielov je porušením pravidiel montáže a vedie k zániku záruky od výrobcu.

Neinštalujte skleník príliš blízko budov alebo stromov, kde naň môžu padať kusy snehu alebo ľadu. Odporúčaná vzdialenosť je najmenej 2 m. Skleník je navrhnutý tak, aby odolal vetru o rýchlosti nižšej ako 24 m/s. Ak je zaťaženie snehom obmedzené, opláštenie skleníka nesmie byť v zimnom období odstránené. Pokiaľ bude skleník ponechaný bez dozoru po celú zimu, mal by zákazník opláštenie buď odstrániť, alebo odhadnúť možné zaťaženie snehom. U zmontovaného rámu môže byť hmotnosť snehovej vrstvy 60 kg na 1 m² vodorovného povrchu.

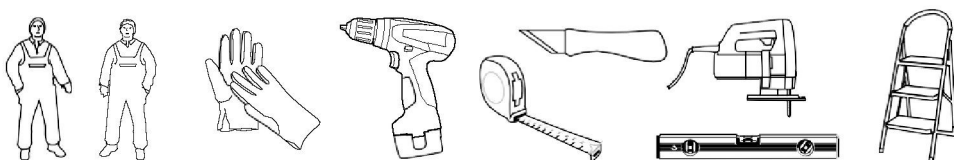

Čistenie a omývanie dosiek z polykarbonátu.

1. Opláchnite dosku teplou vodou.
2. Pomocou mäkkej handry alebo špongie omyte dosku roztokom jemného mydla alebo čistiaceho prostriedku pre domácnosť a teplou vodou, aby ste odstránili nečistoty.
3. Opláchnite studenou vodou a utrite mäkkou handrou.

K čisteniu dosiek z polykarbonátu nikdy nepoužívajte leštiace alebo vysoko alkalické čistiace zmesi. Trenie povrchu za sucha poškodí ochrannú vrstvu opláštenia a skráti jeho trvanlivosť. Nikdy neotierajte povrch polykarbonátových dosiek kefami, kovovou tkaninou alebo inými brusnými materiálmi.

Pri dezinfekcii skleníka od patogénov spôsobujúcich hubové a bakteriálne ochorenie nepoužívajte „sírové bloky“, zabránite tým korózii rámu (sčernenie).

Záručná zodpovednosť

1. Výrobca je zodpovedný za úplnosť výrobku.
2. Výrobca je zodpovedný za zostaviteľnosť skleníka v súlade s pokynmi.
3. Výrobca je zodpovedný za odolnosť skleníka za stanovených poveternostných podmienok.
4. Lehota na reklamáciu je 24 mesiacov odo dňa nákupu.

Záručné podmienky

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

1. Inštalácia skleníka v rozpore s požiadavkami v návode.
2. Porušenie pravidiel využívania.
3. Nevhodné použitie skleníka.
4. Deformácia skleníka v dôsledku pohybu zeme.
5. Povodne, hurikány a ďalšie prírodné katastrofy.

Dátum výroby

Výrobní závod: LLC "Volva" 141983,

Dubna, Moskovský región, Severnyi per., 8.

Výrobca je zodpovedný za kvalitu výrobku v súlade s občianskym zákonníkom Ruskej federácie. Spoločnosť si vyhradzuje právo urobiť zmeny v konštrukcii skleníka.

1. ZÁKLADNÉ BALENIE

11-П	Sitko na pravý prostredný koniec L=1,02 m	x2
11-Л	Sitko na ľavý prostredný koniec L=1,02 m	x2
12д	Dvierka zvisle L=0,756 m	x8
12ф	Malé okno zvisle L=0,320 m	x4
13д	Dvierka vodorovne L=0,7136 m	x6
13ф	Malé okno vodorovne L=0,713 m	x4
14	Malé dvierka uhlopriečne L=0,958 m	x4
15	Veľké dvierka uhlopriečne L=1,0 m	x4
16	Malé okno uhlopriečne L=0,737 m	x2
2	Brvno L=0,96 m	x16
3	Podpera L=0,14 m	x14
8	Sitko na dolný koniec L=1,04 m	x4
10	Hladiaci trám otváraní dvierok L=0,82 m	x4
17	Hák pre dvierka a malé okná	x4
5	Krycia doska otáčadla L=0,09 m	x4

2. ZÁKLADNÉ BALENIE

4h	Dolný oblúk L=1,62 m	x6
4b	Horný oblúk L=1,62 m	x3
4bk	Oblúk horného konca L=1,62 m	X
4нкп	Dolný oblúk pravého konca L=1,62 m	x2
4нкл	Dolný oblúk ľavého konca L=1,62 m	x2

3. ZÁKLADNÉ BALENIE

1	Stojan L=0,92 m	x10
2b	Horné brvno L=0,96 m	x12
9-1	Dolný stojan na otváranie dvierok L=0,981 m	x4
9-2л	Ľavý horný stojan na otváranie dvierok L=1,4 m	x2
9-2П	Pravý horný stojan na otváranie dvierok L=1,4 m	x2
18	Trubkový výstužný prvok	x4

4. ZÁKLADNÉ BALENIE

19	držiak		x8
20	držiak háku		x8
21	oká pre dvierka a okná		x8
22	kus na zamykanie (obracač s dvomi elastickými hubicami)		x4
23	nahadzovač ohybu rúrky		x1
24	rukoväť		x8
25	kolík		x4

26	skrutka M4 x 8 x398		x398
27	skrutka M4 x 10		x56
28	skrutka M4 x 25		x100
29	skrutka M4 x 35		x76
30	matica M4		x630
31	podložka 32x4		x188
32	lepiaca páska		x1

ZÁKLADNÁ SÚPRAVA NAVIAC

2	Brvno L=0,96 m		x8
33	obklad L=1,05 m		x4
34	obklad L=1,0m		x4
35	horný oceľový pásik		x5
36	dolný oceľový pásik		x10

26	skrutka M4x8		x42
28	skrutka M4 x 25		x16
37	skrutka M6 x 60		x10
30	matica M4		x58
38	matica M6		x10
39	podložka M6		x20
32	obojsstranná lepiaca páska L=8,2 m		x1

Vložka do 1. balenia

1	Stojan L=0,92 m		x4
2	Brvno L=0,96 m		x8
2b	Horné brvno L=0,96 m		x6
3	Podpera L=0,14 m		x4

26	skrutka M4 x 8		x96
28	skrutka M4x 25		x8
30	matica M4		x118
31	podložka		x22
29	M4 x 35 skrutka		x14

Vložka do 2. balenia


4h	Dolný oblúk L=1,62 m		x4
4b	Horný oblúk L=1,62 m		x2

VLOŽKA DO SÚPRAVY NAVIAC


2	Brvno L=0,96		x4
34	obklad L=1,0 m		x4
35	horný oceľový pásik		x2
36	dolný oceľový pásik		x4

26	skrutka M4 x 8		x20
28	skrutka M4 x 25		x8
37	skrutka M6 x 60		x4
30	matica M4		x28
38	matica M6		x4
39	podložka M6		x8
32	obojsstranná lepiaca páska L=5 m		x1


1

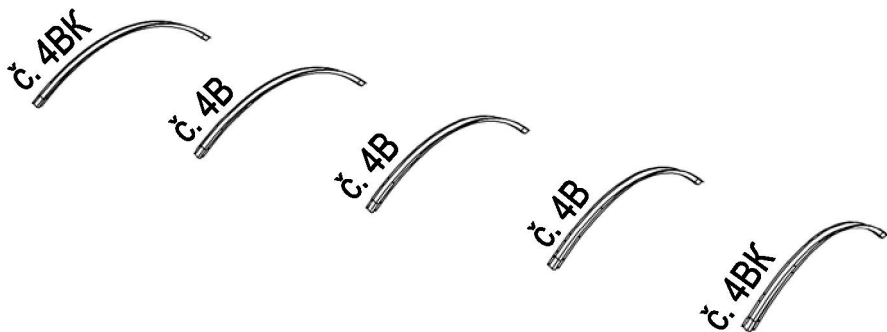


2

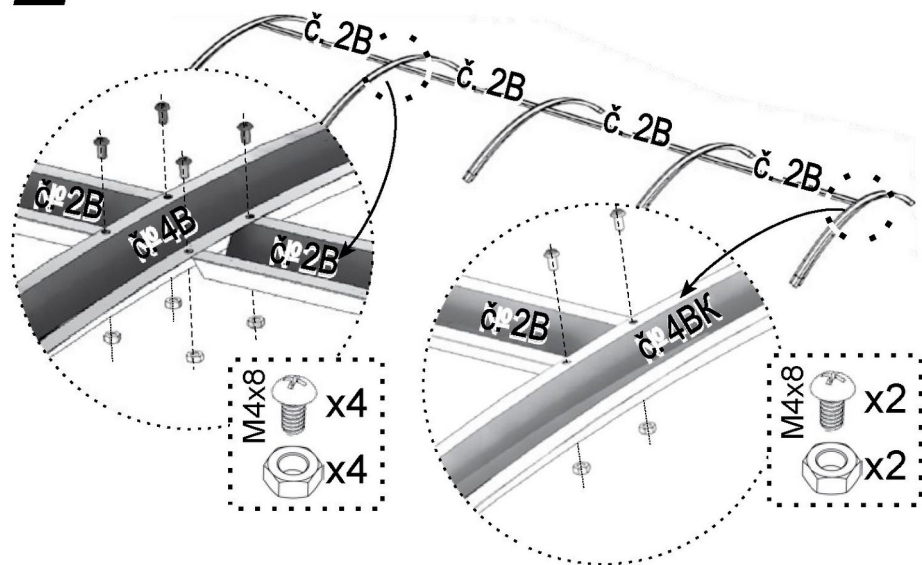


3

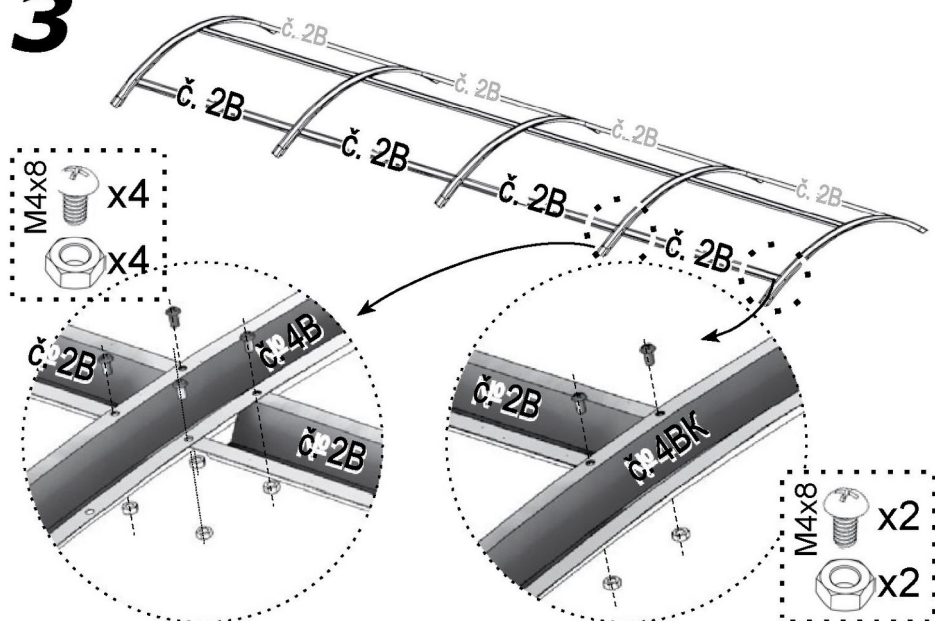


4

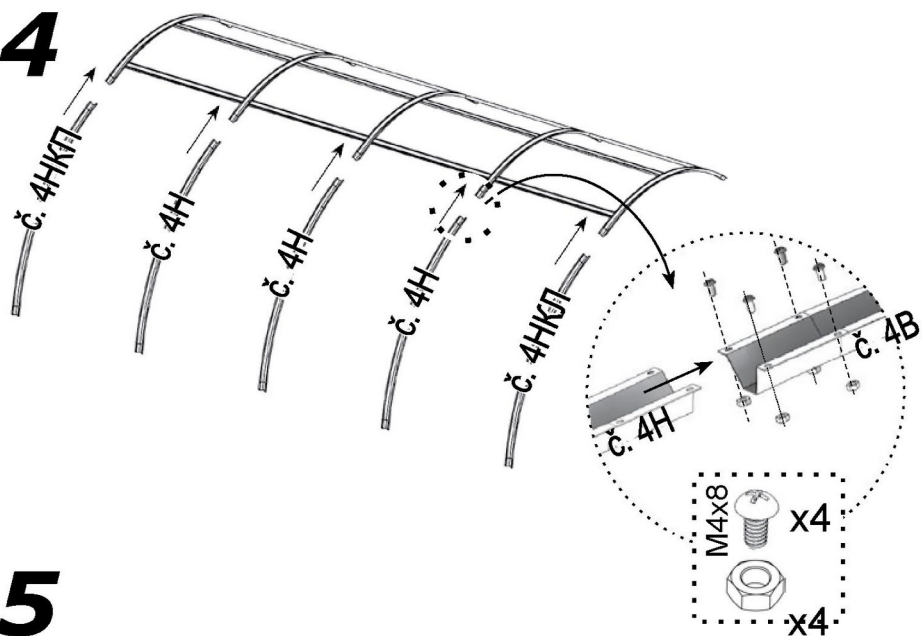


5

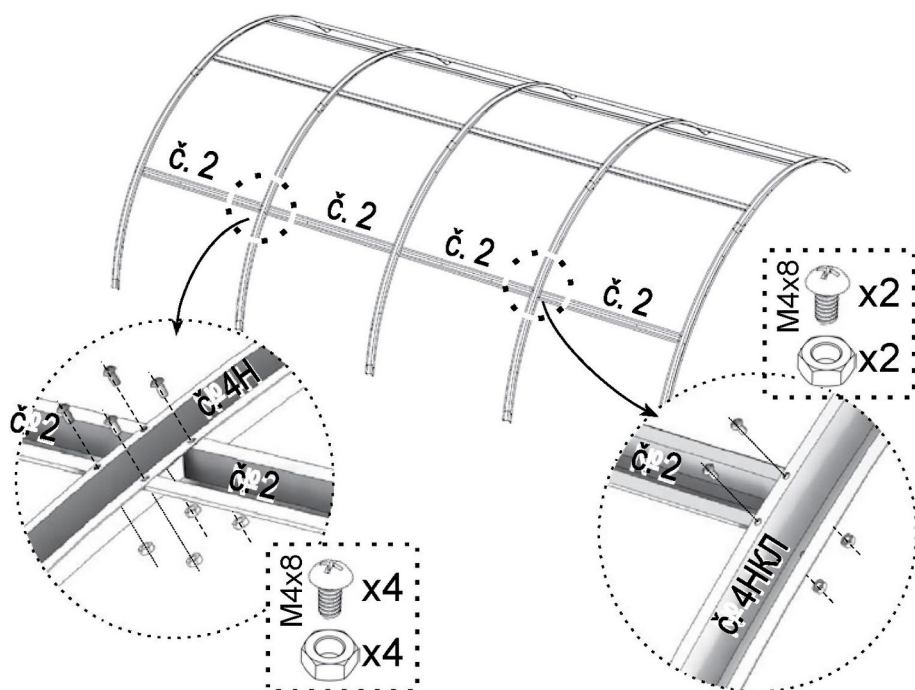


6

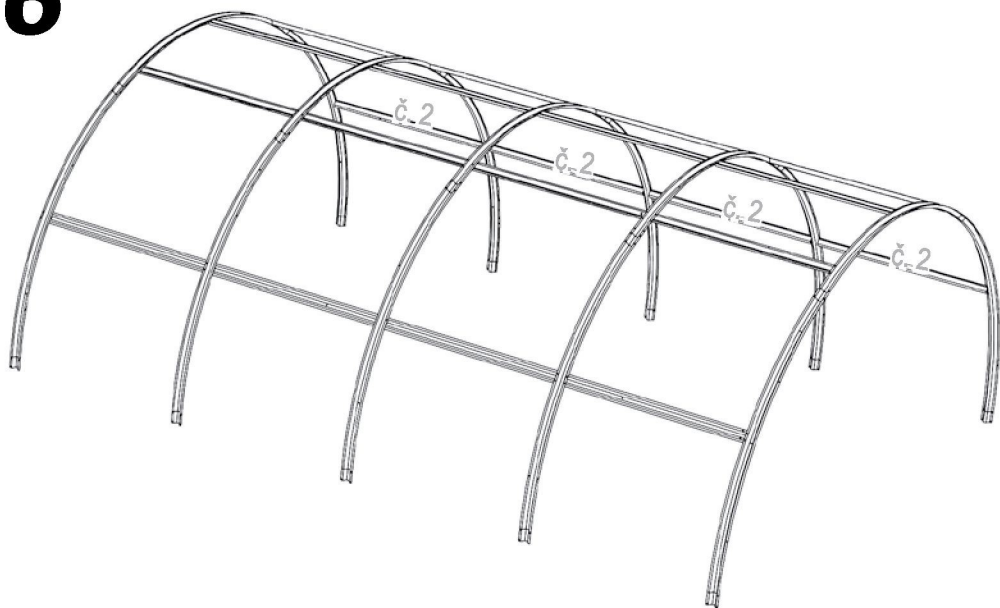


7

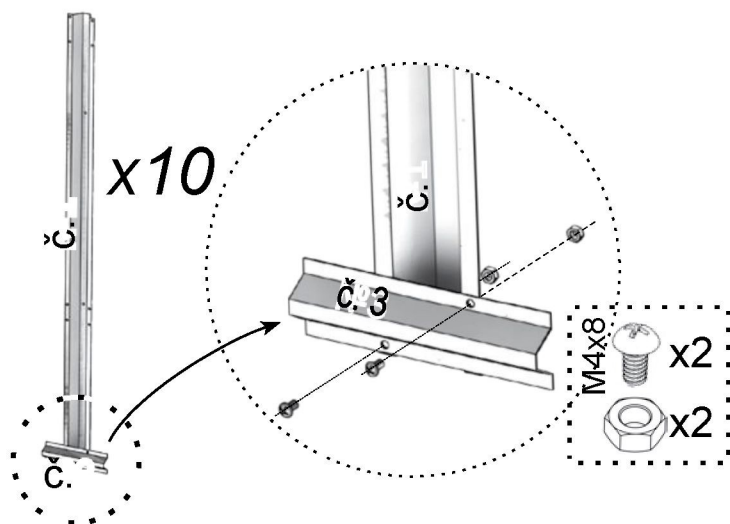


8


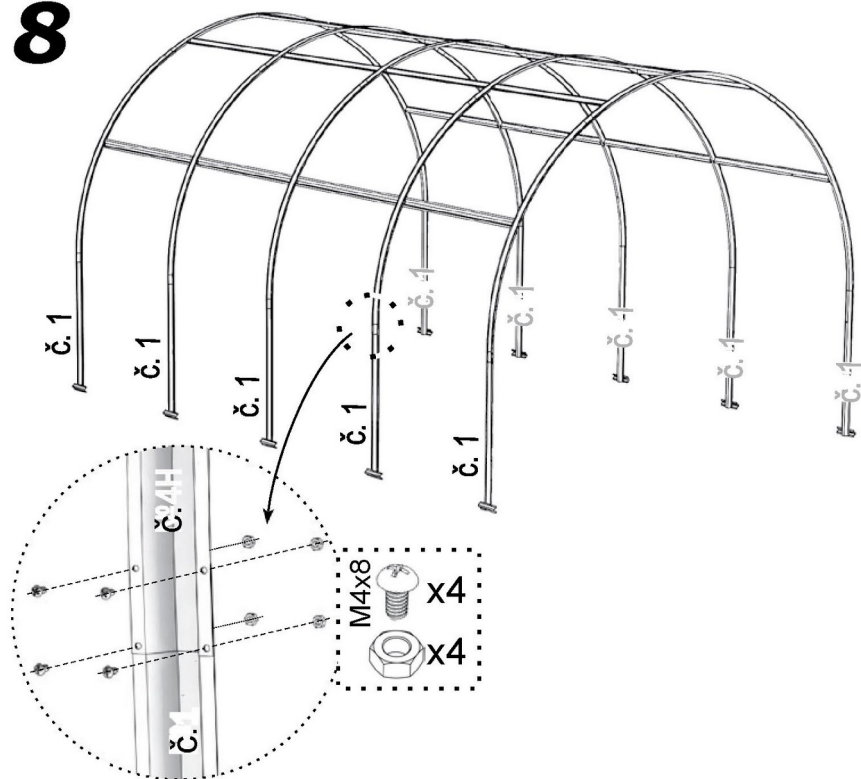


9

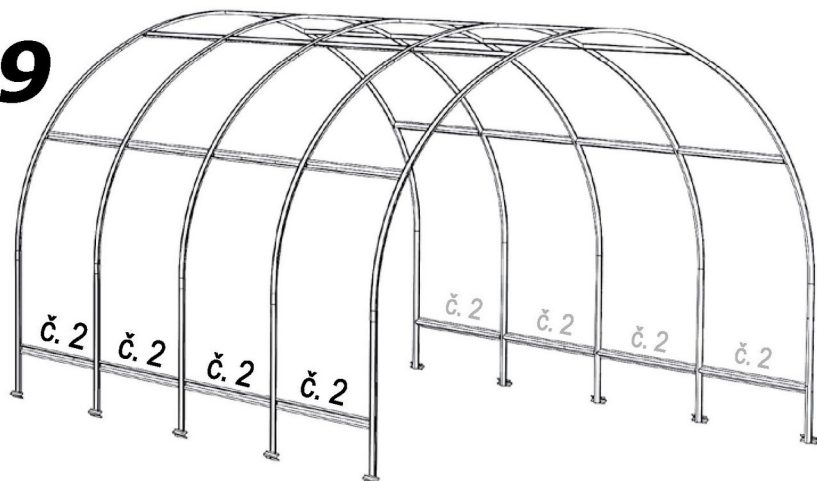


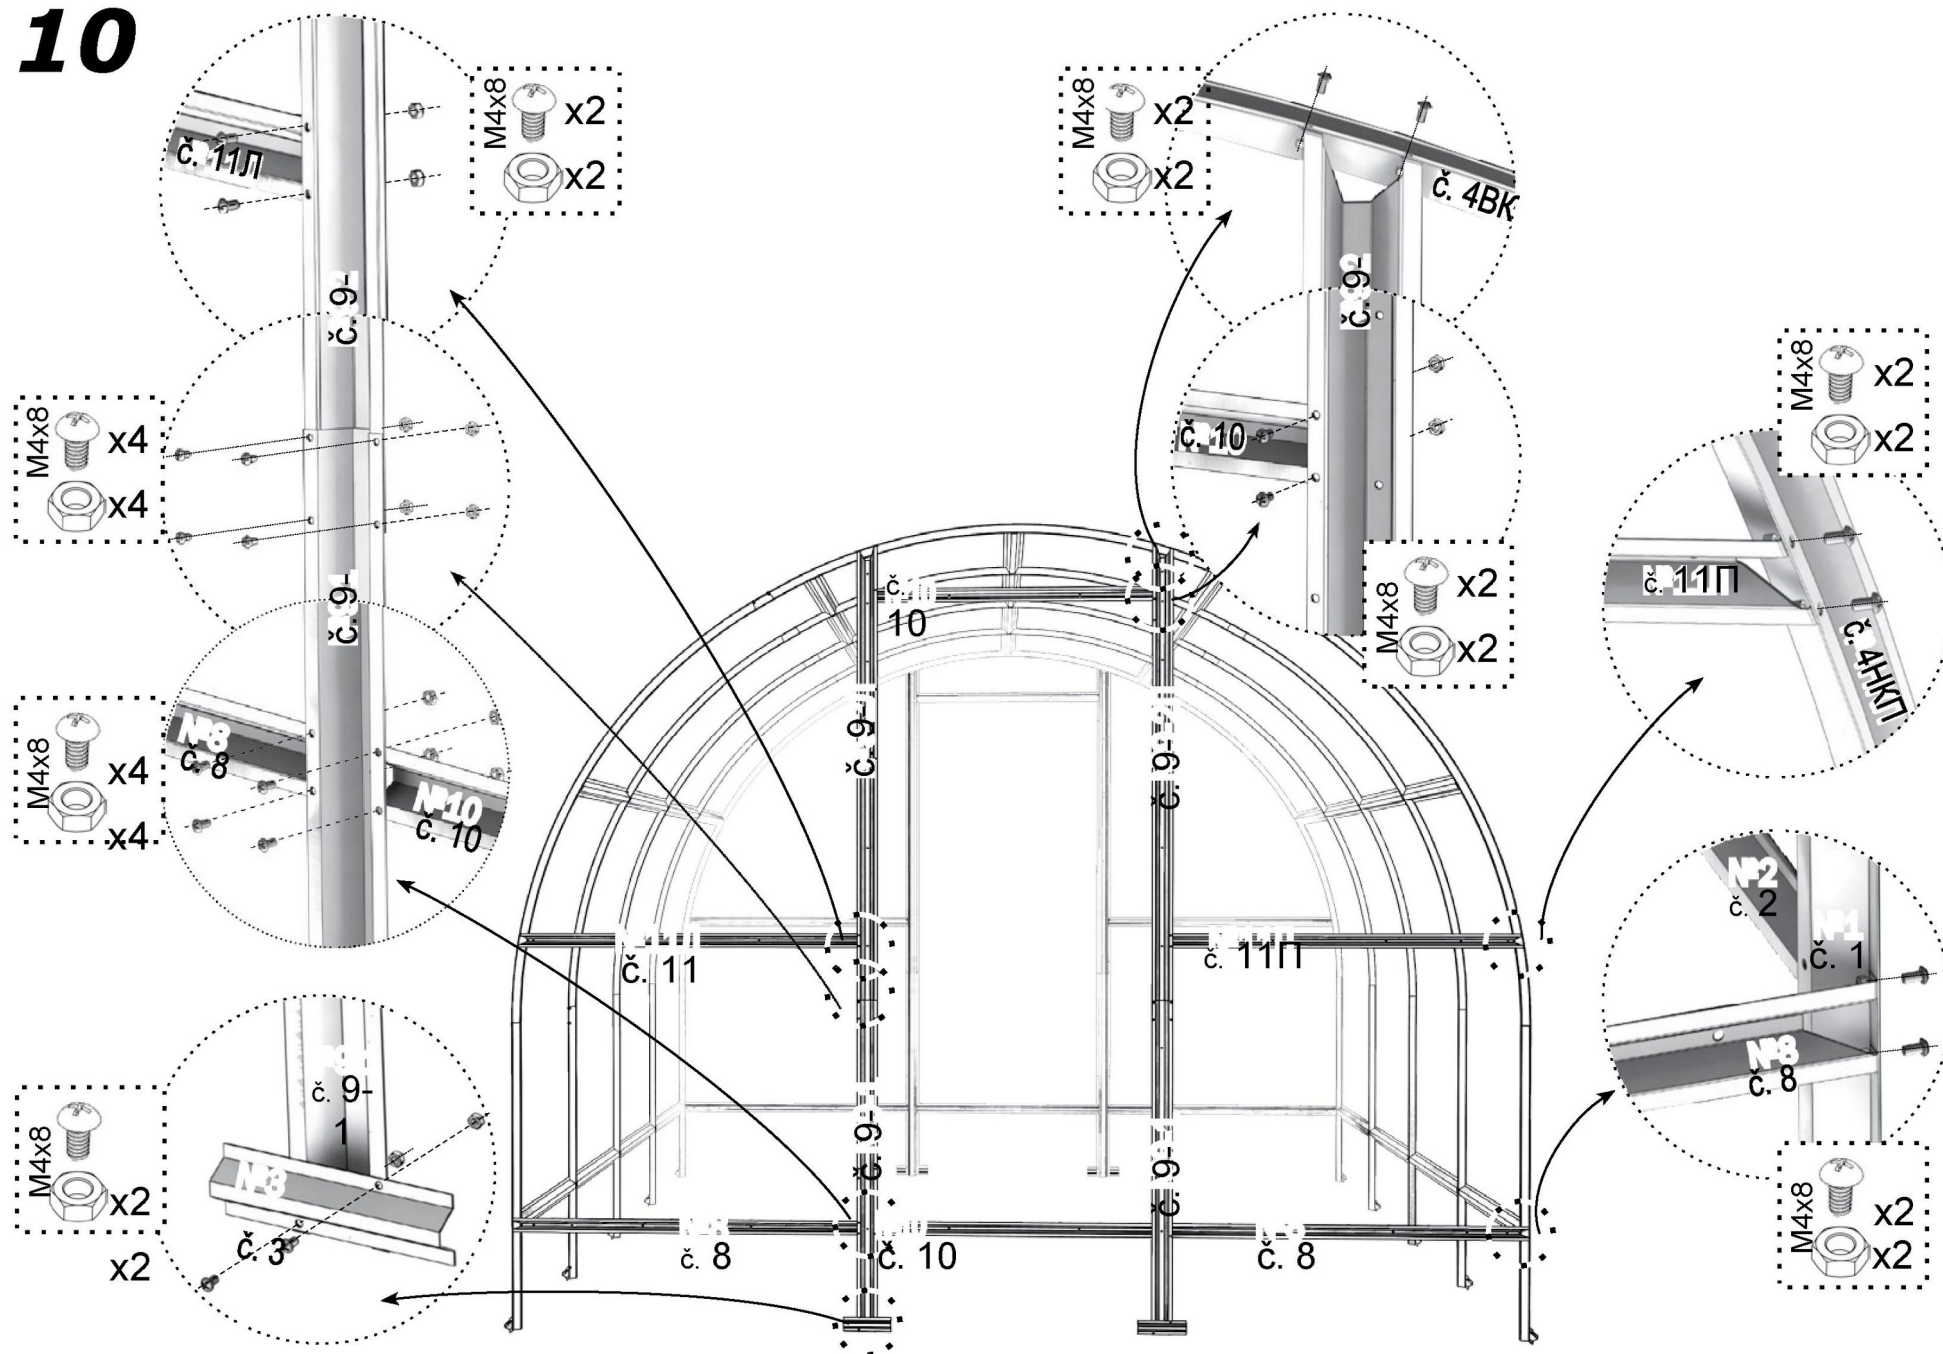


11 ZÁKLADNÁ

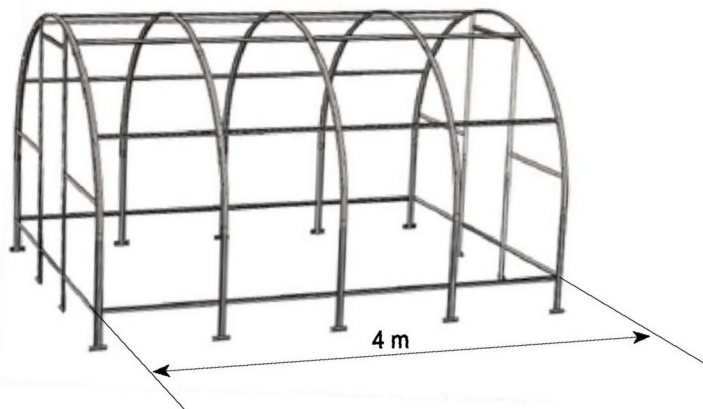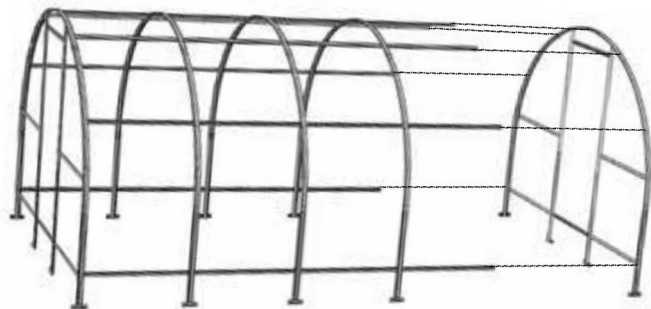


11-A VLOŽKA

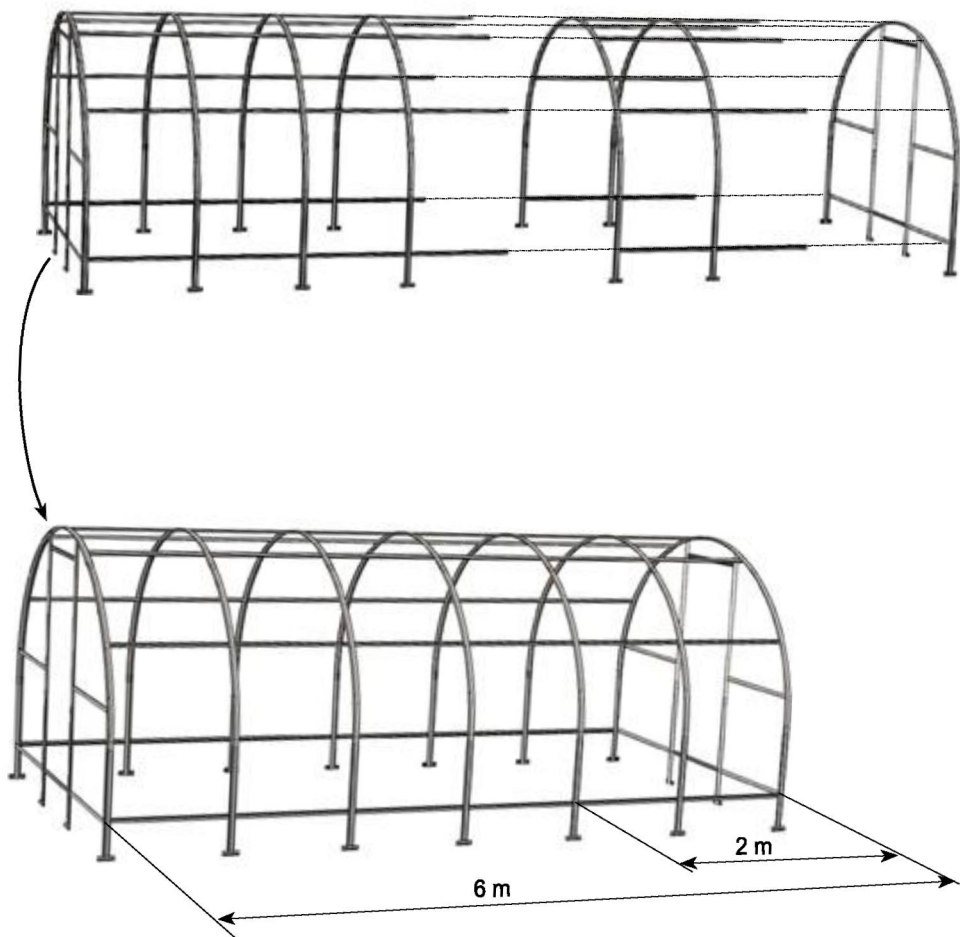


12

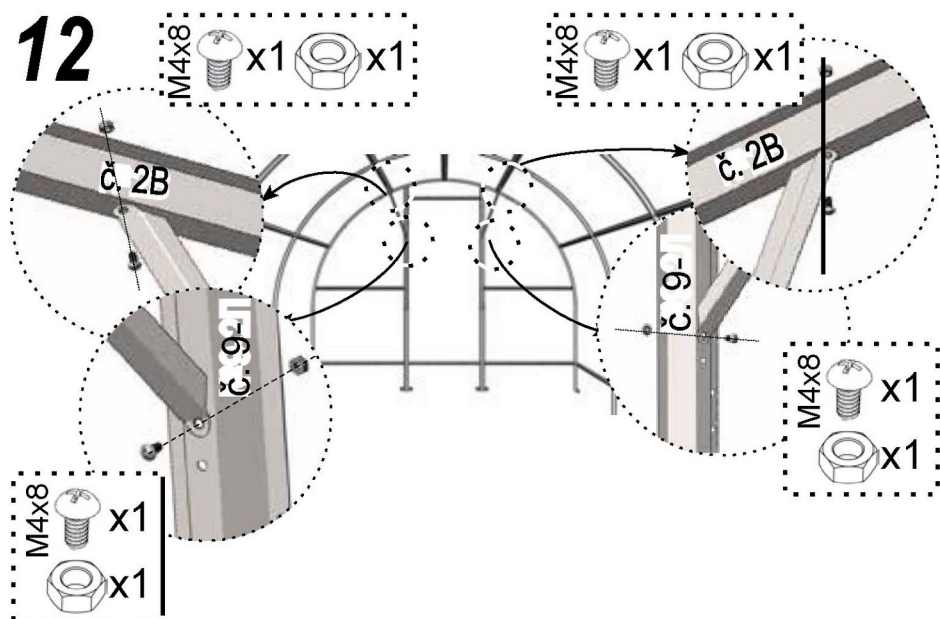


13

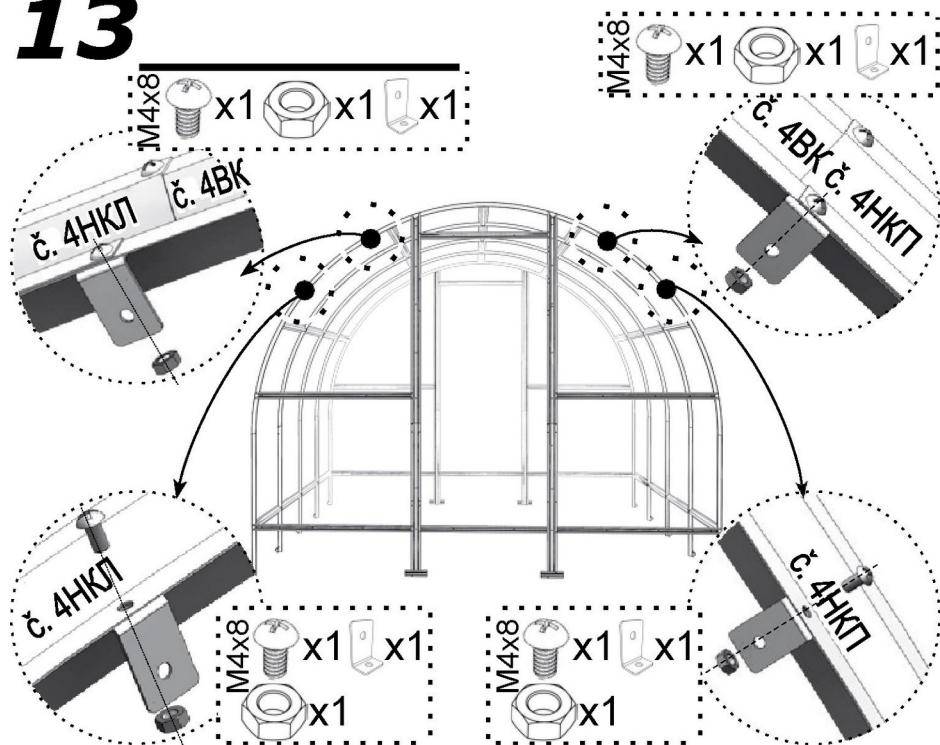


14

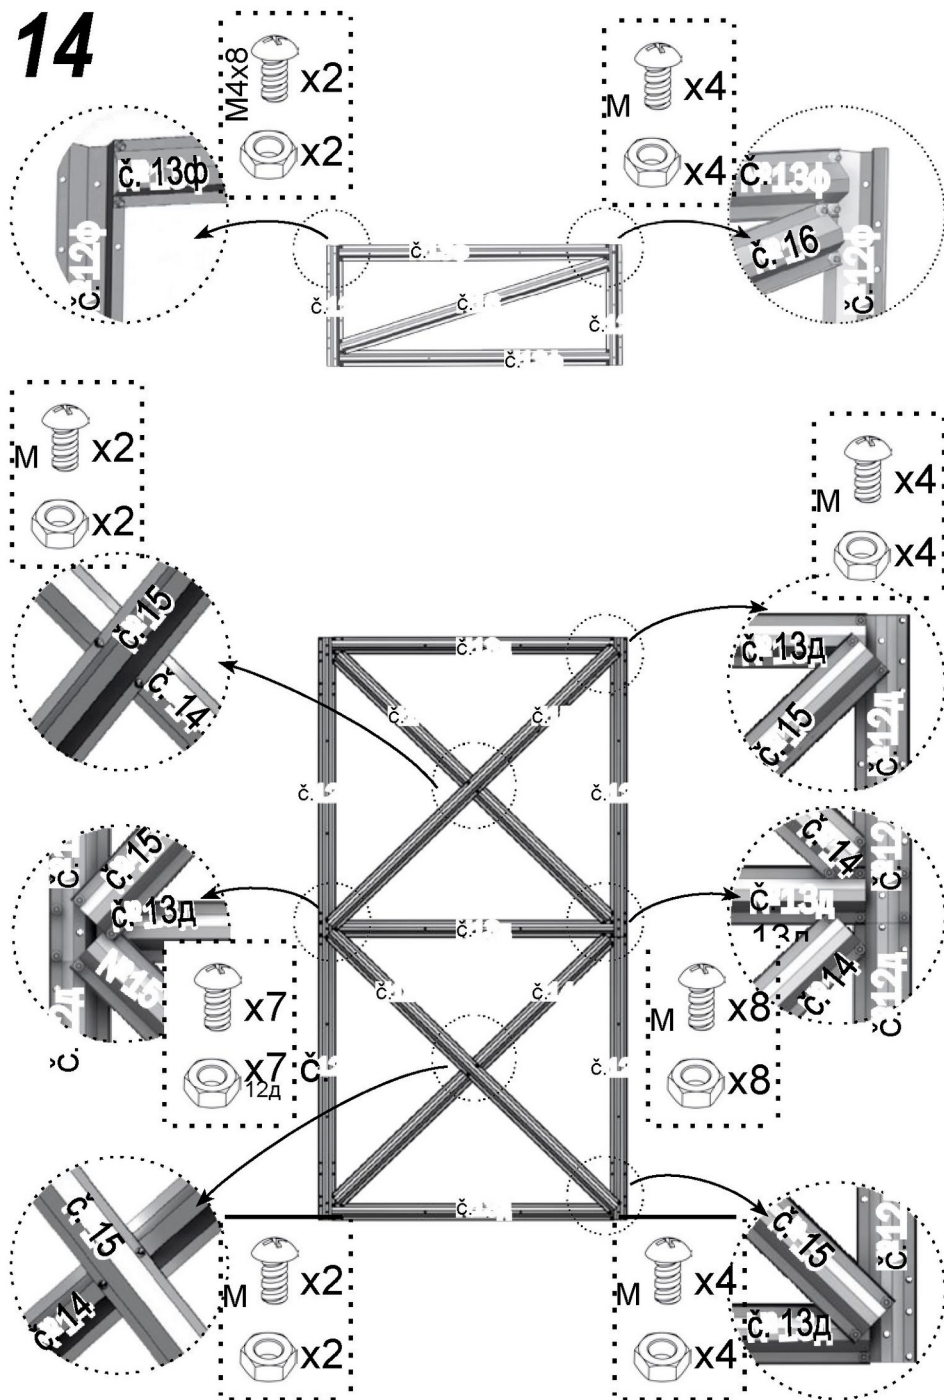

15




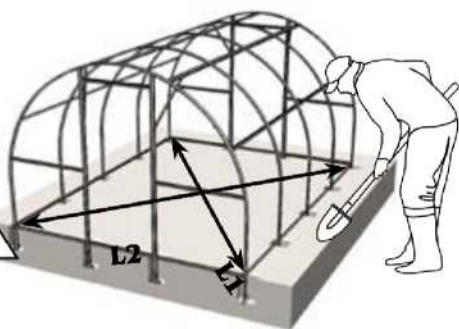



Časti polykarbonátu s otvorenými komôrkami je nutné zakryť lepiacou páskou.




1


Komôrkový polykarbonát musí byť nainštalovaný tak, aby von (smerom k slnku) smerovala presne určená strana, ktorá je opatrená ochrannou vrstvou. Ochranná vrstva je obvykle na strane s nápismi na prepravnej fólii. Fólia na druhej strane dosky je priehľadná. Po označení dosky, ale pred jej rezaním, urobte značku na chránenej strane dosky (na každom kuse): po odstránení prepravnej fólie sa jednotlivé strany dosky nijak vizuálne nelíšia. Prepravná fólia sa odstraňuje z oboch strán bezprostredne pred upevnením opláštenia na rám.

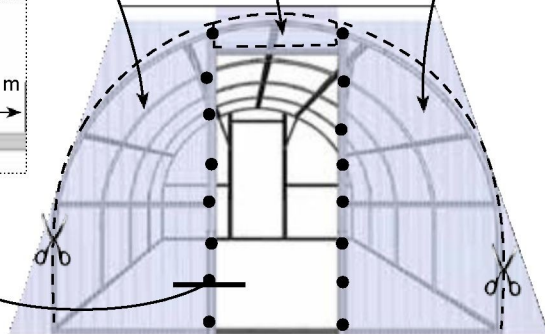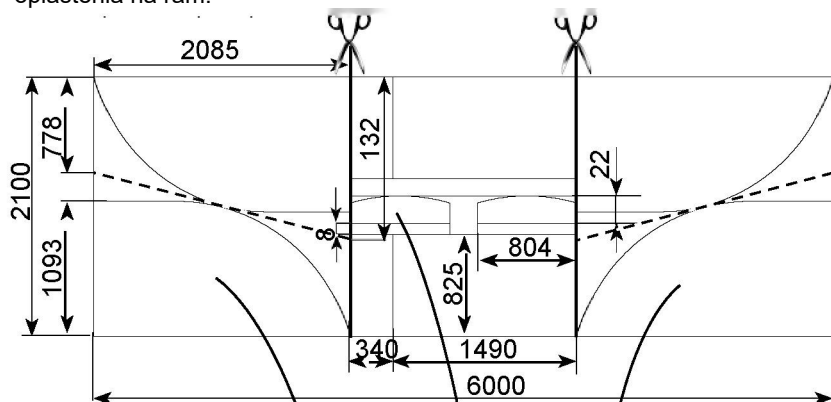


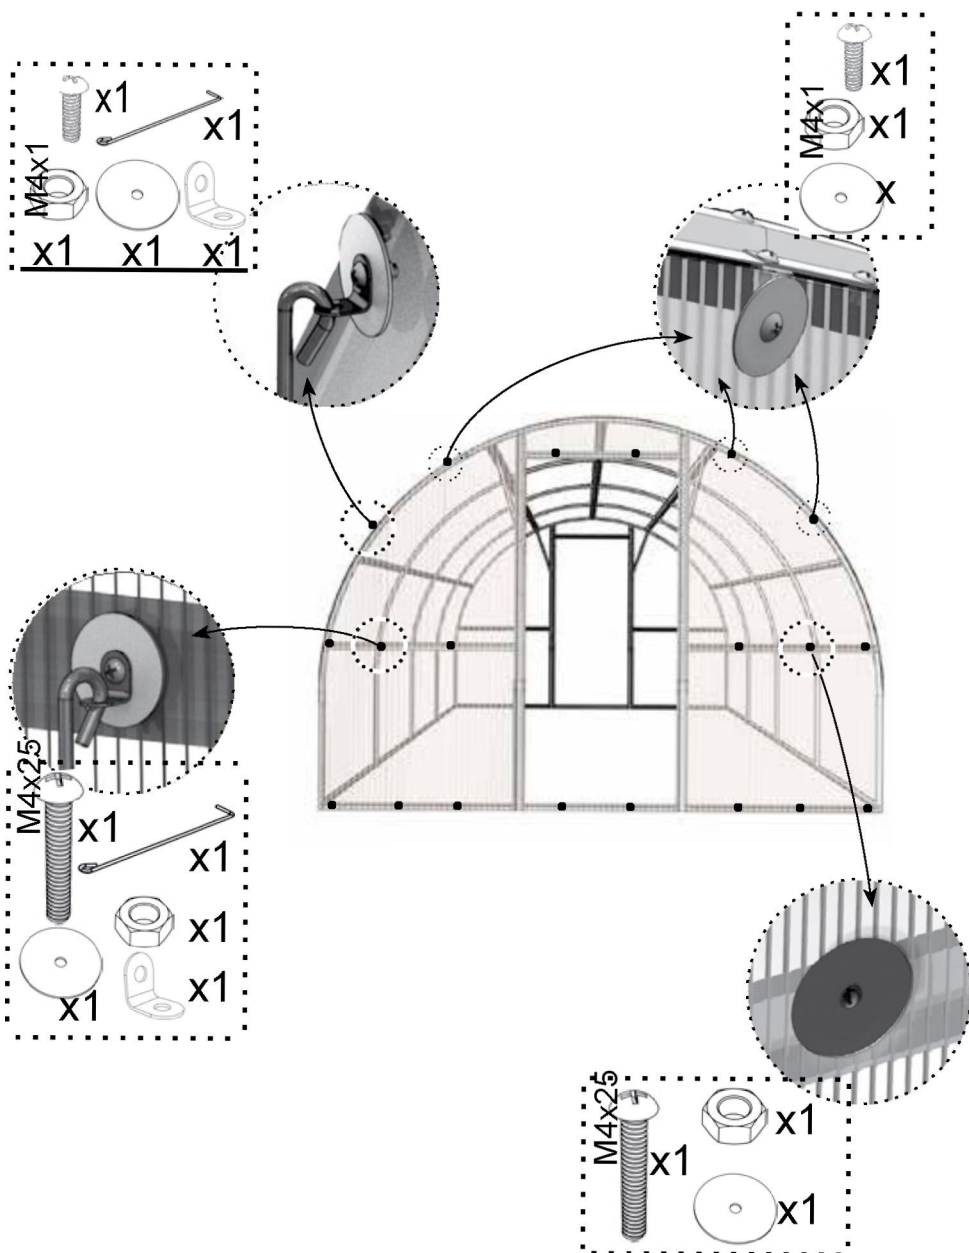

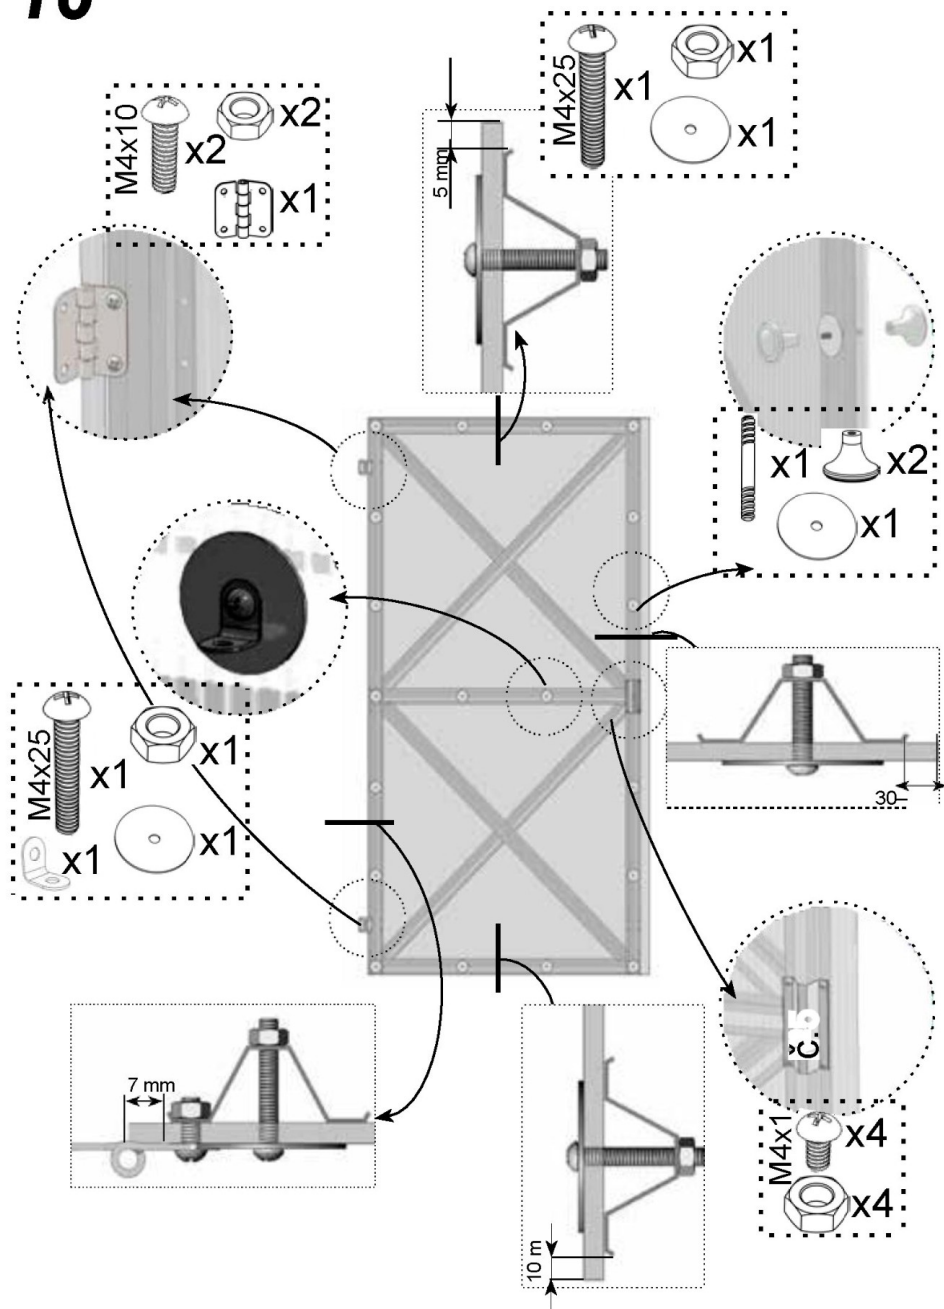

19

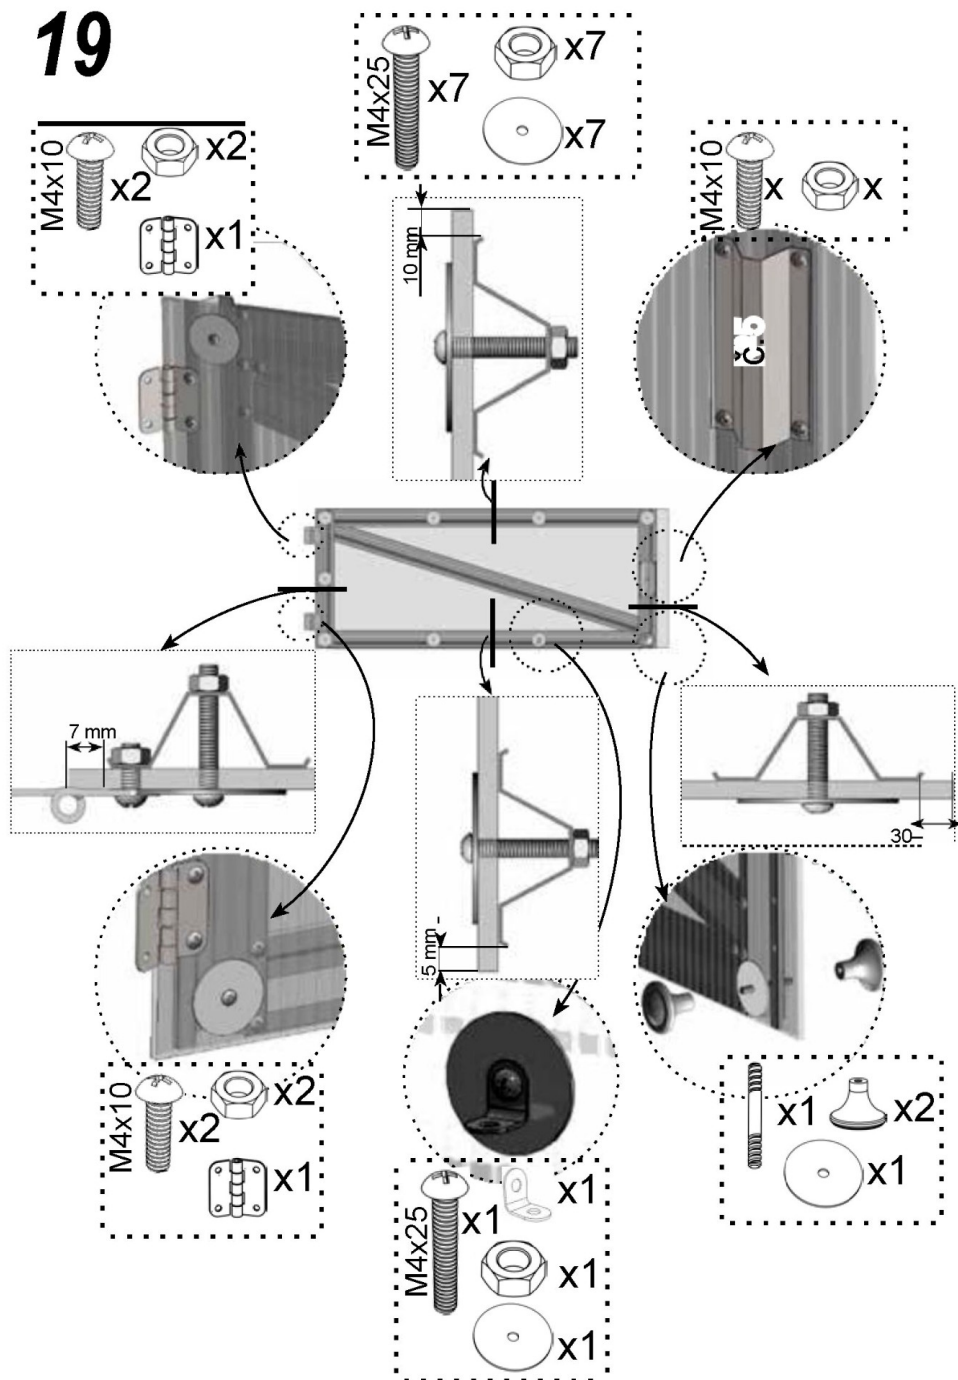



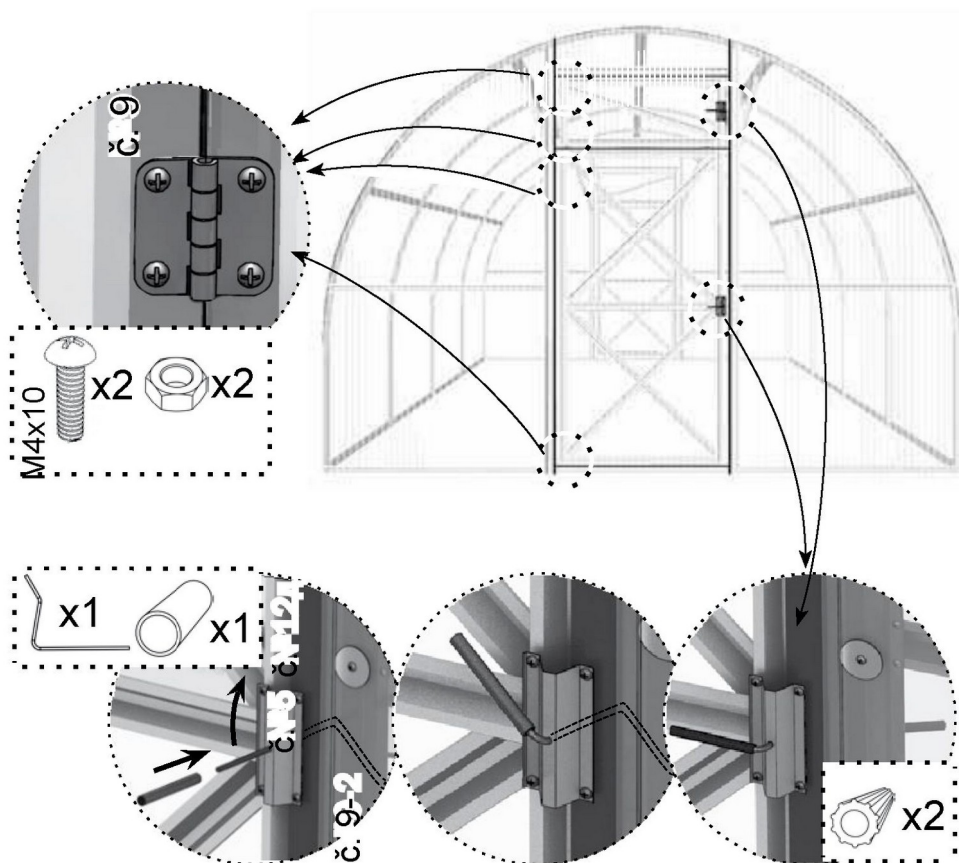


V základnom variante je horná časť skleníka pokrytá nerozdelenými doskami z komôrkového polykarbonátu o rozmeroch 2,1x6 m s dlhšou stranou dosky namontovanou pozdĺž oblúkov. Susedné dosky sa pri montáži prekrývajú. Dosky na ráme sa upevňujú rovnako ako na koncovom povrchu.


21

V prípade dodávky skleníku s balením navyše a narezanými doskami je treba urobiť montážne fázy 21-28.


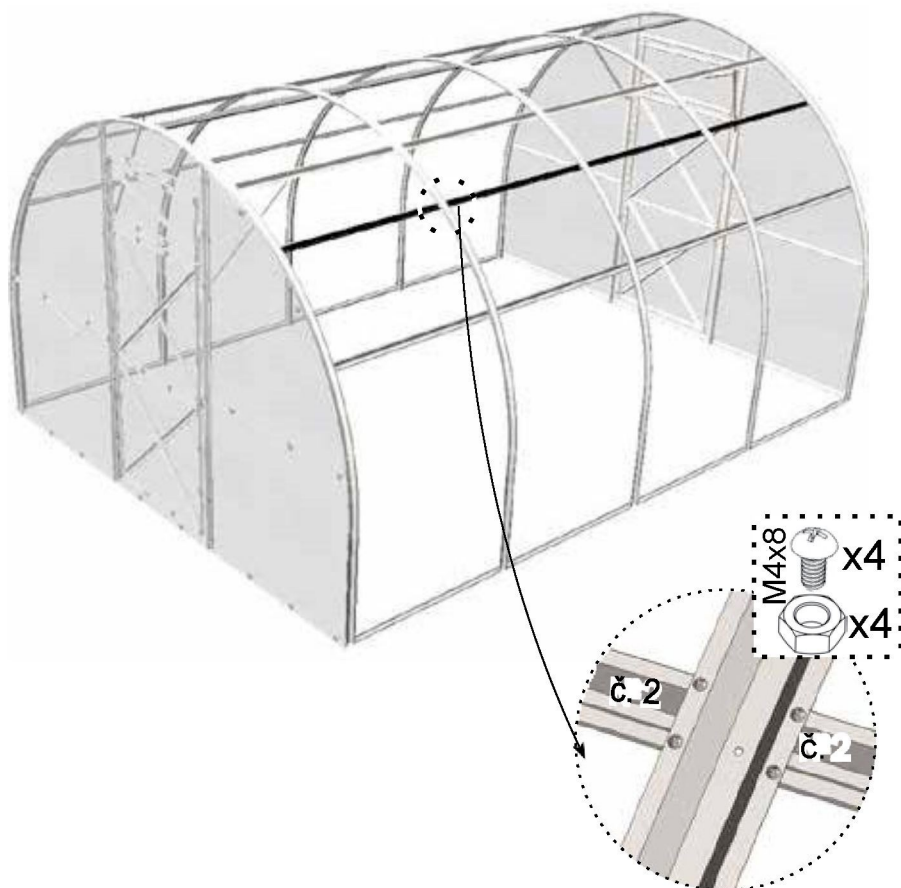


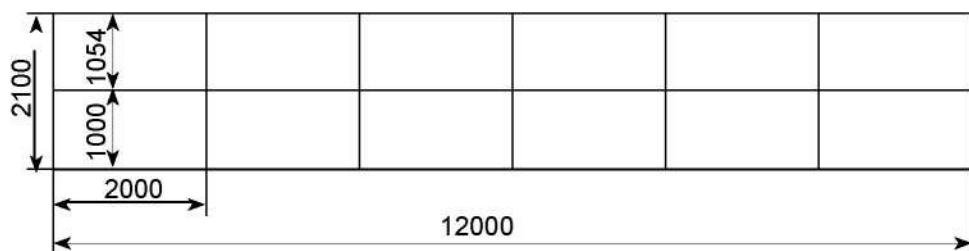


Šípka mieri na koncový povrch skleníka

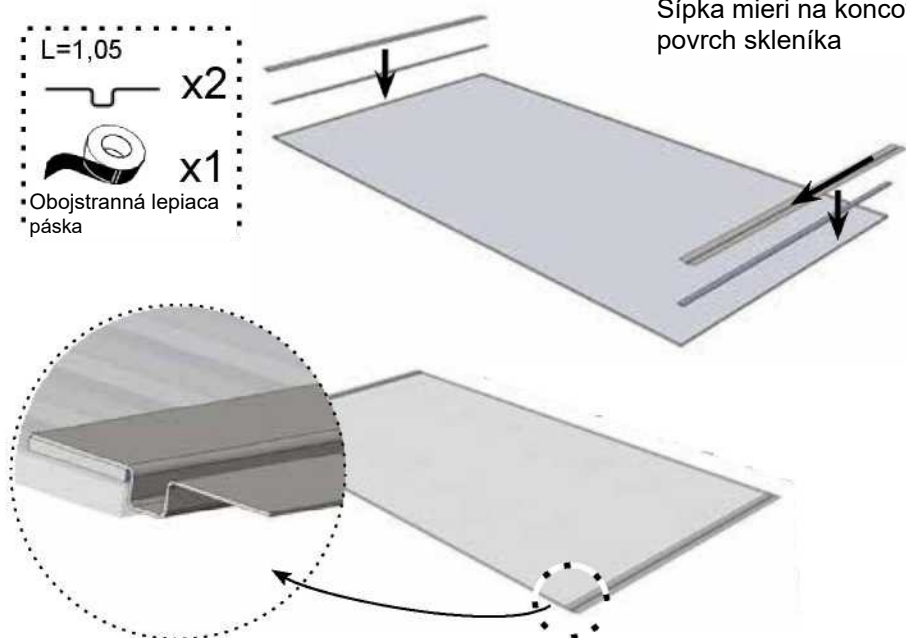


23

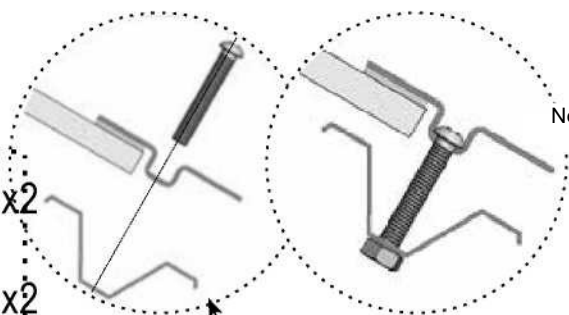


Nedoťahujte silou

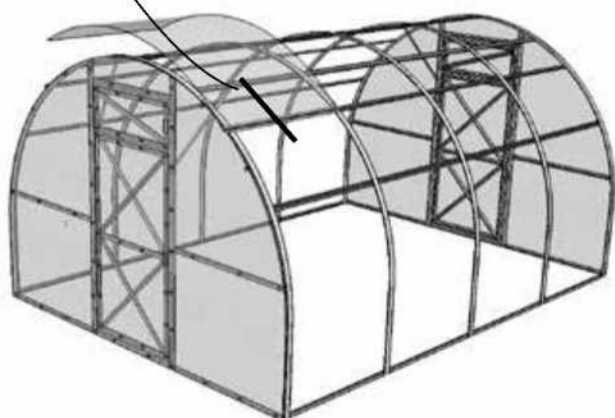


24




Obojstranná lepiaca
páska zo základného
balenia




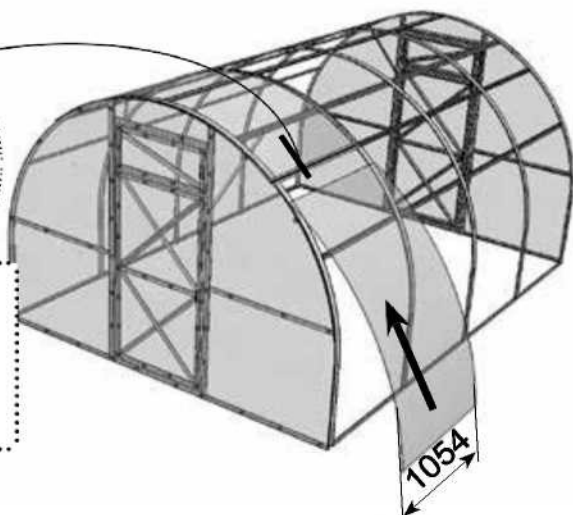



25

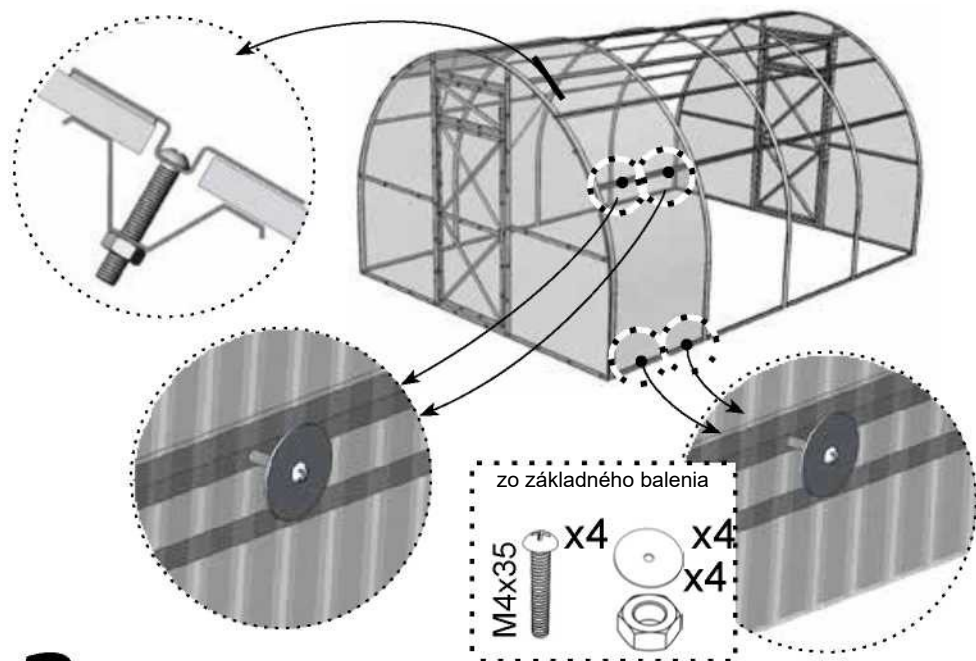



2

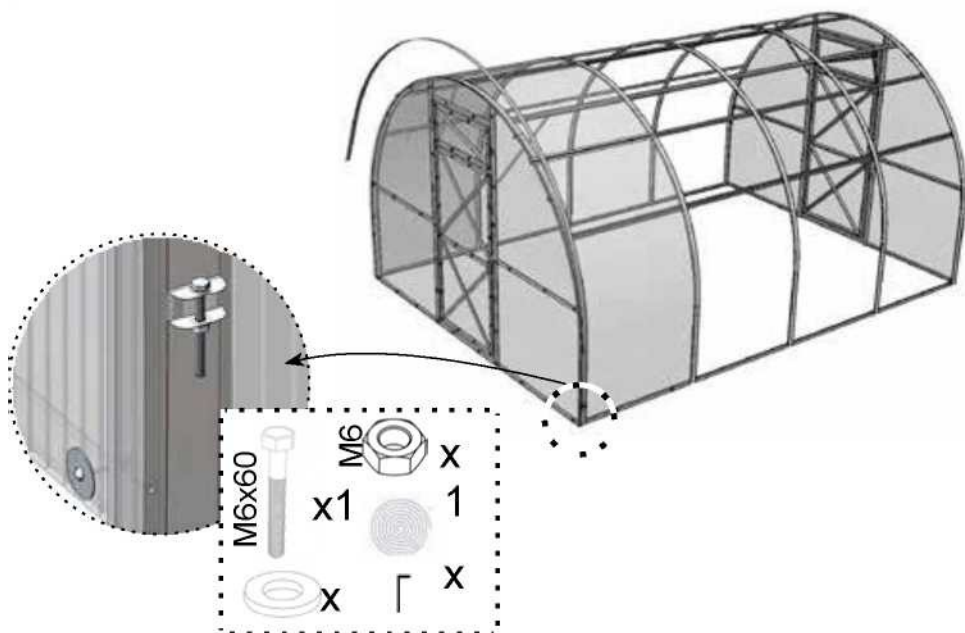

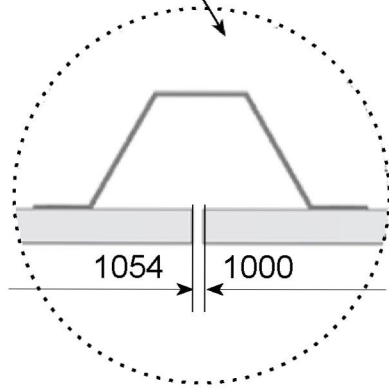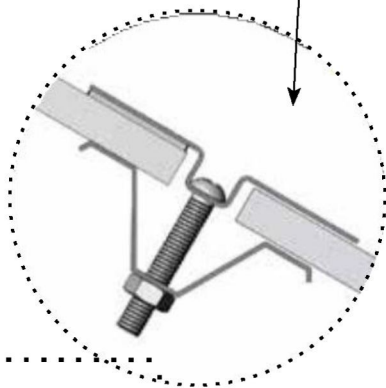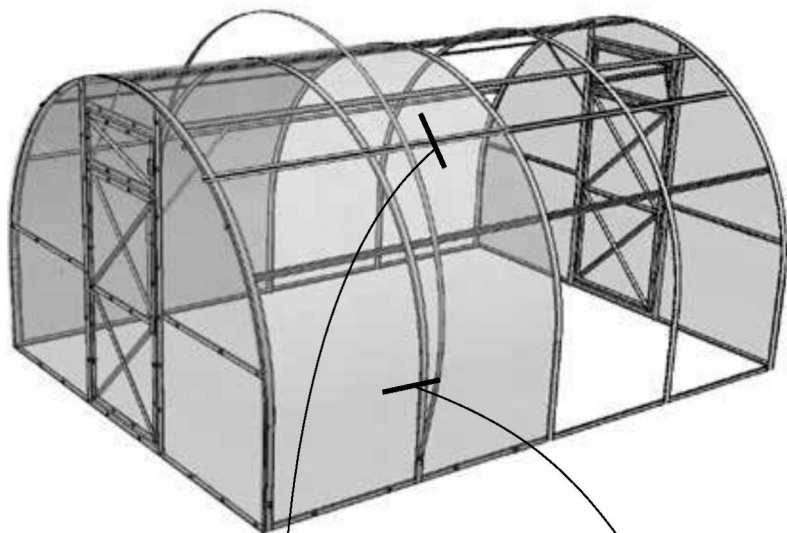

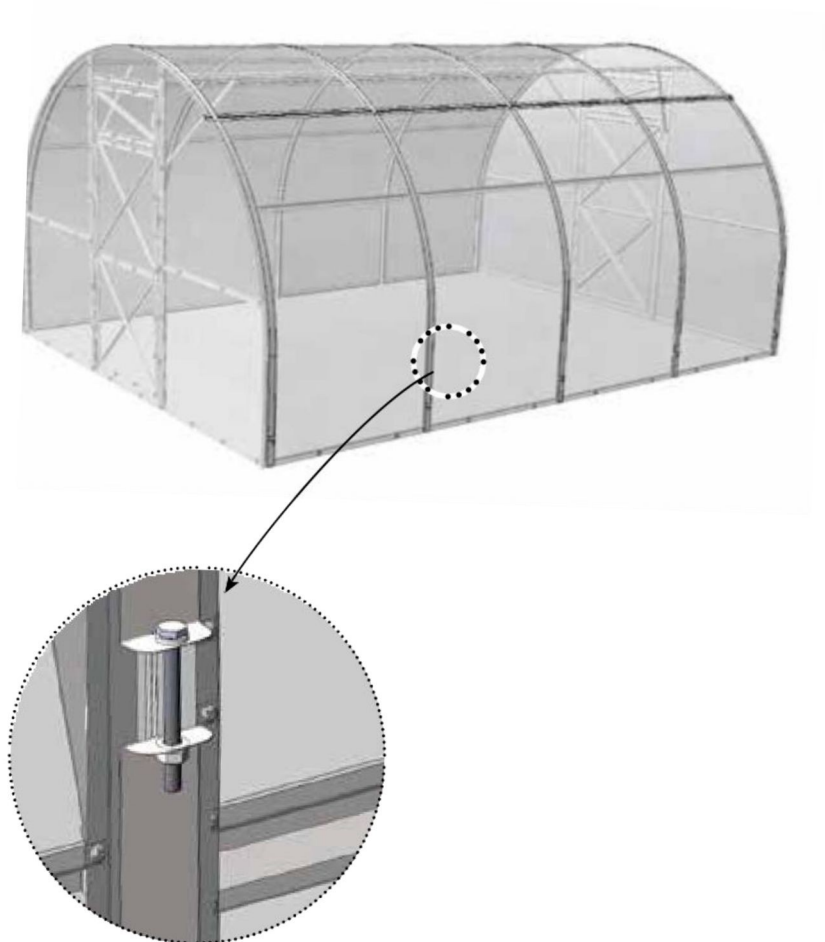

Instalácia na základ

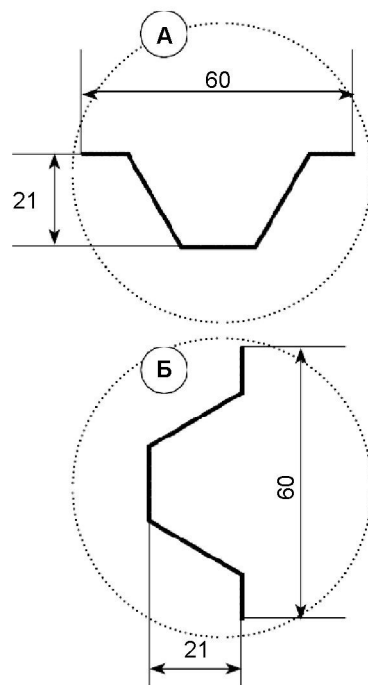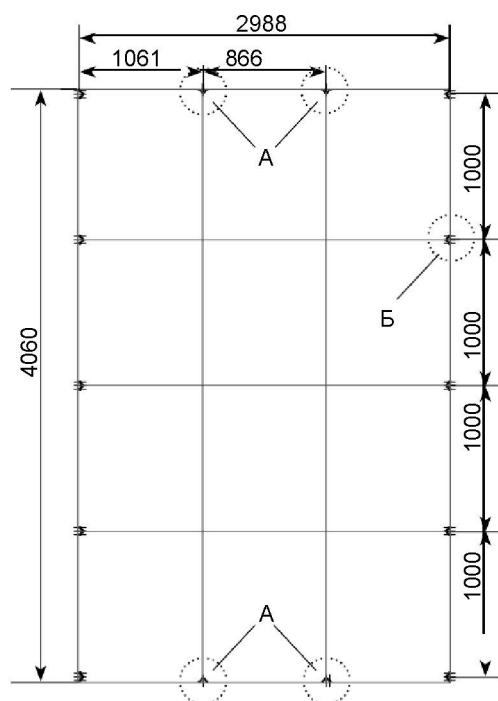



Вýробца:
Volya LLC, Dubna, Moskovská oblast'
Tel./fax: 8 (495) 598 5 999
www.perchina.ru
e-mail: info@perchina.ru

Tento návod nesmie byť ¼iadnym spôsobom rozmno¼ovaný, celý alebo jeho ¼asť,
bez písomného súhlasu spoločnosti Volya

CZ