


Guttafol DS ALU 160

Parotesná reflexná fólia s integrovanou lepiacou páskou

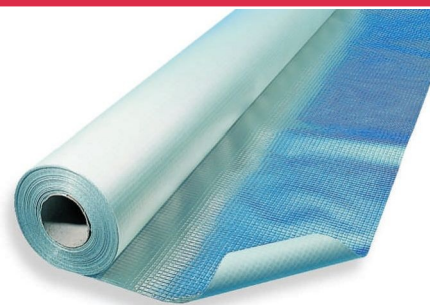

Použitie

Vysoko parotesná fólia Guttafol DS Alu zabraňuje v prenikaní vodných pár vzniknutých činnosťou v dome aj vodných pár vydýchaných ľuďmi v dome do strešnej konštrukcie a izolácie. Reflexná vrstva zároveň odráža sálavé teplo späť do interiéru a tým zvyšuje tepelnoizolačné parametre strešnej konštrukcie.

- Vlastnosti:**
- vysoko parotesná fólia tvorená reflexnou hliníkovou vrstvou, výstužnou mriežkou a polyetylénovou fóliou
 - zabraňuje prenikaniu pary do podstrešného priestoru
 - odolná proti nechcenému poškodeniu

Tabuľka vlastností

dĺžka	- 50 m
šírka	- 1,5 m
plošná hmotnosť	- 160 g/m ²
pevnosť v ťahu	- 250 N/5 cm
ťažnosť	- ≥ 13 %
priepustnosť vodných pár	- 0,81 g/m ² /24 h
ekvivalent difúznej hrúbky Sd	- > 100 m
reakcia na oheň	- F
teplotná stálosť	- od -40 °C do +80 °C

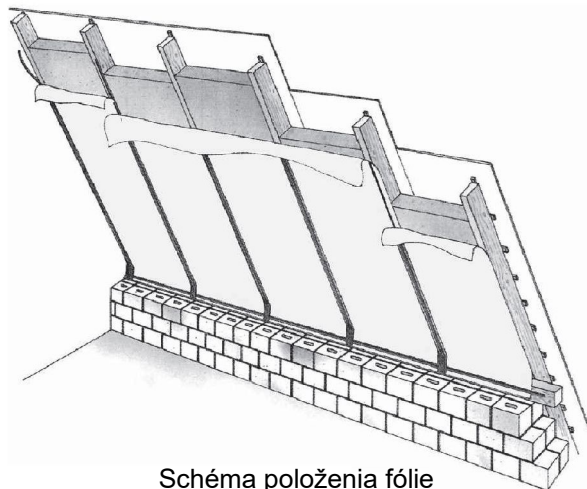


Schéma polozenia fólie

1. Parotesná fólia Guttafol DS Alu je určená iba na použitie v interiéri.
2. Umiestňuje sa medzi tepelnú izoláciu a vnútorný obklad miestnosti.
3. Fólia sa kotví na vnútornú stranu tepelnej izolácie rovnobežne s krokvmi, alebo naprieč ku krokvám.
4. Pripevňujú sa sponami mechanickej zošívачky, prípadne pozinkovanými alebo hliníkovými klincami. Každý prienik fólií je potrebné utesniť.
5. Všetky presahy sa tesnia páskou Guttaband DS Alu.
6. Parotesná reflexná fólia Guttafol DS Alu sa pokladá tak, aby hliníková vrstva smerovala do vnútorného priestoru objektu.
7. Medzi fóliou a podhlľadom je potrebné vytvoriť medzeru minimálne 2 cm.



Distribútor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

