


Trapézový plech T 18

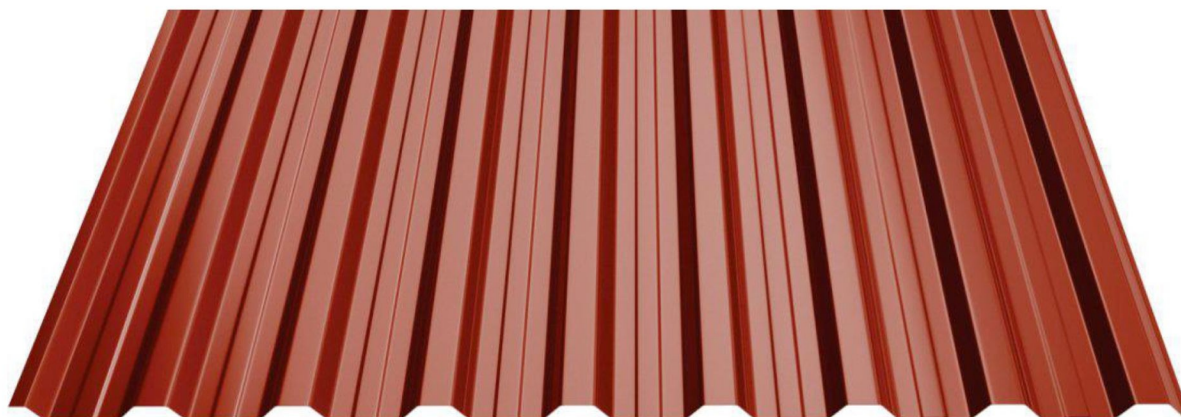


Popis:

Trapézové plechy o rozmeroch 2000 x 1150 mm sú vyrobené z profilovaného obojstranne zinkovaného oceľového plechu hrúbky 0,4 mm s povrchovou úpravou z oboch strán. Vrchný pohľadový povrch tvorí lesklý organický povlak 25 pm. Spodná strana je chránená vrstvou 15 pm ochranného bezfarebného povlaku.

Použitie:

Na zastrešenie menších stavieb, prístreškov alebo parkovacích státí, ale aj na steny či oplatenie.

Schéma:

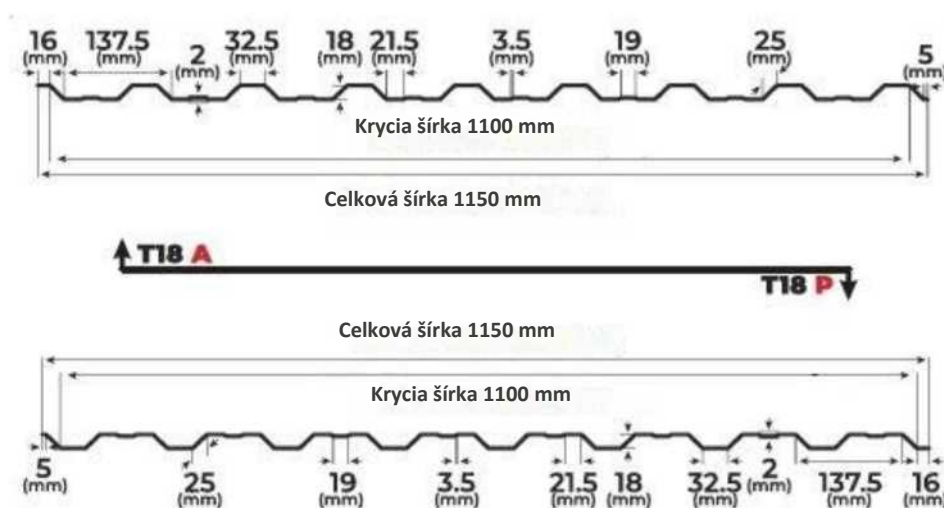

Legenda: T18 P - použitie na fasádu
T18 A - použitie na strechu

Technický list



Deklarované vlastnosti:

Základné vlastnosti	
Vodeodolnosť	Áno
Tepelná rozťažnosť	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Nebezpečné látky	NDP
Reakcia na oheň	Trieda F
Trvanlivosť: - Typ, hrúbka, trieda oceli - Typ, hrúbka, kategória	- Profil z vlnitého plechu, hrúbka 0,40 mm - trieda 1, Z 225 - Strana 1: SP 25 pm - lesklá RAL farba RUV2/ RC3 - Strana 2: SP 7 pm - bezfarebná RAL
Úžitková šírka	1 100 mm
Celková šírka	1 150 mm
Výška vlny	18 mm
Hmotnosť	2-7 kg / plech
Min spád	8° bez napojenia ďalšieho plechu po spáde 14° s napojením ďalšieho plechu po spáde