


Zatravnňovacia rohož GP Flex

Popis výrobku:

- Zatravnňovacia rohož GP Flex je vyrobená z HDPE (Polyethylene, high density) a penou (Etylhylene-vinyl acetate) na zvýšenie priľnavosti pneumatík automobilov.
- Perfektným riešením na spevnenie trávnatých plôch, príjazdových ciest či lúk.
- Zatravnňovacia rohož je plne chemicky (humínové kyseliny a hnojivá) a biologicky (mikroorganizmy a baktérie) odolná.

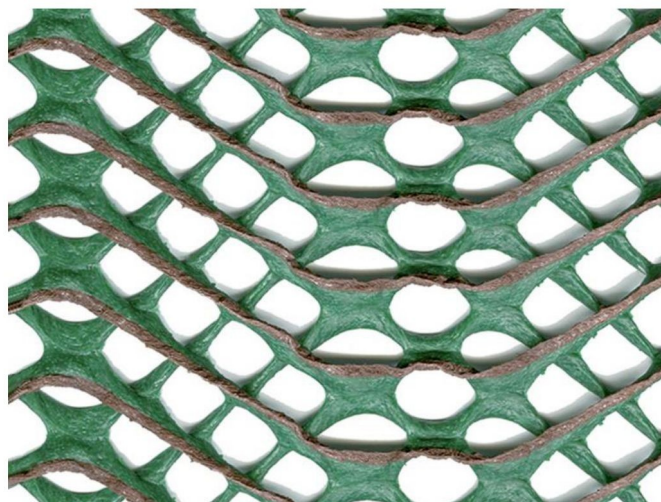

Použitie:

- Trávne rohože sa používajú k ľahkému založeniu trávniku, ako siete proti krtkom či zatravnňovacia dlažba.
- Ochrana trávniku pred psami proti hrabaniu, netoxické.
- Ideálne na ochranu zelených plôch vystavených vysokej prevádzke chodcov a vozidiel, chráni trávnik a obmedzuje tvorbu vyjazdených koľají.

Aplikácia:

- Jednoduchá a rýchla inštalácia, je možné ju pokladať priamo na spevnený povrch a je možné ju použiť tiež na už existujúce trávniky.
- Zatravnňovacia rohož GP Flex sa ľahko strihá jednoduchými nožnicami alebo rezačkami. Ľahko sa tvaruje tak, aby sa zmestili na zakrivené okraje trávnikov a kvetinových záhonov.

Základné technické údaje:

	GP Flex 1800	GP Flex 1400
Materiál:	HDPE + EVA	HDPE + EVA
Dĺžka	5; 10; 20 m	5; 10; 20 m
Šírka:	2 m	1; 2 m
Plošná hmotnosť:	1800 g/m ²	1400 g/m ²
Odolnosť UV:	stabilný	stabilný
Farba:	zelená	zelená
Pevnosť:	11,5 kN/m	9,5 kN/m
Predĺženie:	25 %	25 %

Montážny návod:

- Vykopte zeminu do hĺbky min. 30 cm
- Položte kamenivo frakcie 4/8 zhutnite a vyrovnajte
- Na povrch rozprestrite 2 cm zeminy
- Zasejte trávnik
- Rozviňte a upevnite zatravnňovaciu rohož k zemi pomocou vhodných klincov v tvaru U, J (ideálne nechajte rohož niekoľko hodín po položení, počas najteplejších hodín dňa, roziahnuť a potom zafixujte klincami)
- Dosypte zeminou zatravnňovaciu rohož GP Flex, kým nebude celkom zakrytá
- Pravidelne zavlažujte