
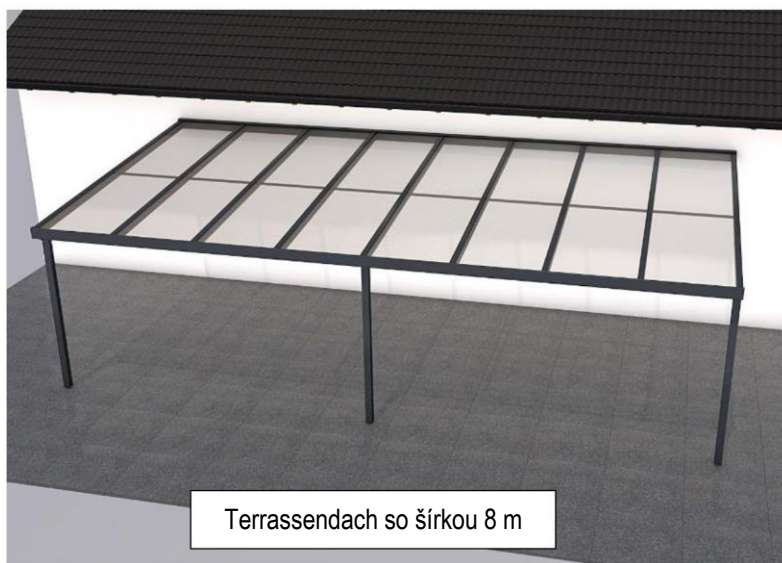


Montážny návod

Hliníková pergola Premium 5x3 m až 8x5 m

č. produktu 4295157-4295299
4295373-4295513
4295587-4295728

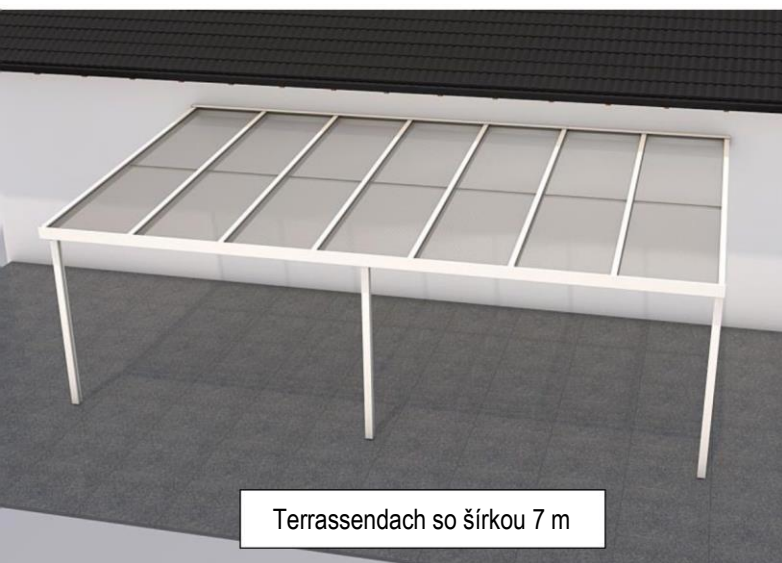

gulta®

Bezpečnostné odporúčania | Pokyny na montáž | Starostlivosť a údržba


- Dodržujte miestne stavebné predpisy a pásma snehovej záťaže vo vašej oblasti.
- Diely pred montážou roztriedte a skontrolujte, či množstvo dodaného tovaru zodpovedá súpisu dielov v návode na montáž. Ak zistíte nezrovnalosti, obráťte sa na predajcu a oznámte mu chýbajúce diely.
- Montáž pergoly vykonávajte minimálne vo dvojici.
- Dodržujte pokyny a montážne kroky v návode na montáž.
- Nevstupujte na dutinkové dosky bez predchádzajúceho priečného polozenia dosiek (min. cez 2 kroky).
- V každom prípade sa vyhnite bodovým zaťaženiam.
- Zo strechy pravidelne odstraňujte sneh.
- Zaťaženie snehom: Modely so strešnou hĺbkou 3-4 m: 150 kg/m² a modely s hĺbkou strechy 5 m: 100 kg/m²
- Dodaný upevňovací materiál je určený iba do nosného muriva. Pokiaľ máte zateplenie, duté tehly atď. použite vlastný upevňovací materiál.
- Strešný odkvap udržiajte bez lístia, nečistôt a snehu
- Montáž pergoly vykonávajte na rovnom, pevnom povrchu (napr. betón, betónové dosky).

Rozmery základu: Dĺžka 40 cm x šírka 40 cm x hĺbka 80 cm


- Dutinkové dosky čistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom, nepoužívajte abrazíva, acetón ani prostriedky s obsahom rozpúšťadiel!
- **Profil na pripojenie k stene musí byť pripevnený v nasledujúcej výške (merané na hornom kraji profilu)**
 - 3m hĺbka: 240 cm = 7° - 300 cm = 20°
 - 4m hĺbka: 240 cm = 5° - 340 cm = 20°
 - 5m hĺbka: 245 cm = 5° - 375 cm = 20°
- Priečnik/väznicu je možné posunúť smerom k stene domu max. 60 cm, vznikne tak väčší sklon (spád) strechy
- Montujte polykarbonátové dosky obrátené smerom von (k slnku) stranou, ktorá je pokrytá ochrannou vrstvou proti UV žiareniu. Táto strana je pokrytá fóliou.

Odchýlky farieb a veľkostí atď. sú, v rámci obvyklých tolerancií, povolené. Naše odporúčania vás neoslobodzujú od povinnosti zodpovedného skontrolovania výrobku. Prosíme, v prípade pochybností využite naše odborné poradenstvo. Technické zmeny vyhradené.


Hliníková pergola Terrassendach Premium bola vyvinutá a vyrobená podľa EN 1090. Smie byť použitá iba na zastrešenie terasy s vhodným upevnením pre príslušnú stenu domu a na nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie, než je vyššie popísané použitie, je považované za použitie v rozpore s určením. Výrobca neručí za žiadne škody alebo následné škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného použitia.

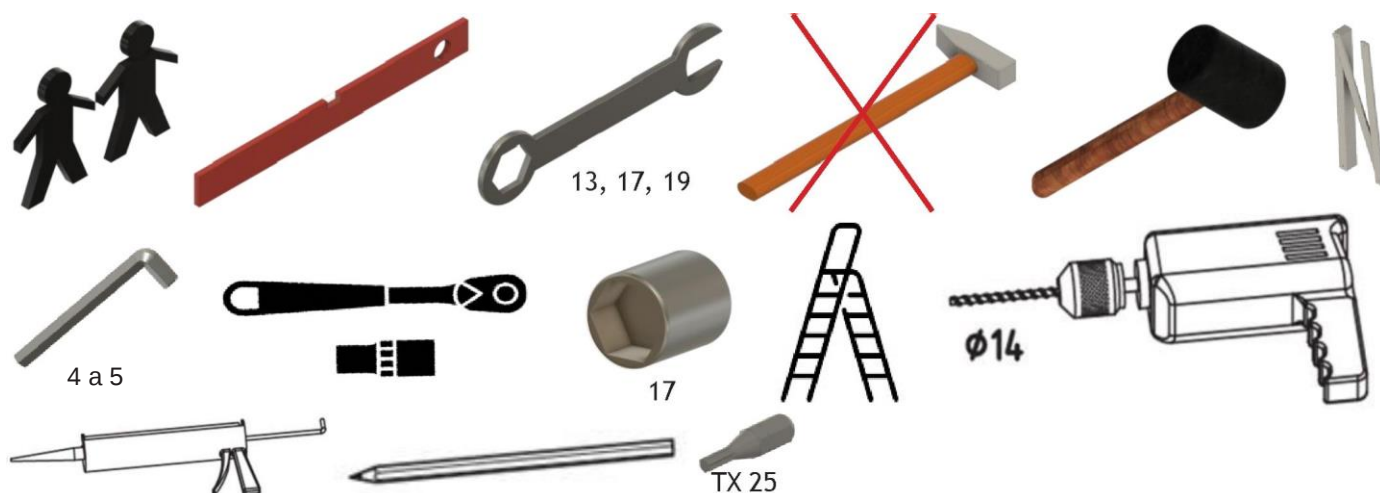


č.	Popis	5x3m	5x4m	5x5m	6x3m	6x4m	6x5m	7x3m	7x4m	7x5m	8x3m	8x4m	8x5m
A	Dutinková doska 980 x 3000 mm / 4000 mm / 5000 mm	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8
B	Pripojenie k stene vrátane predmontovaných úložných profilov	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
C	Predný priečnik / väznica	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D	Dažďový odkvap	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E	Priečna vzpera 30x30x948 mm	10	10	15	12	12	18	14	14	21	16	16	24
F	Krajné krokvy ľavá a pravá (čiastočne predmontované)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
G	Krokva stredová (čiastočne predmontovaná)	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7
H	Prítláčná lišta	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
Aj	Stĺpiky s podstavcom (predmontované)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
J	Kryt predný priečnik / väznica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
K	Kryt pripojenia k stene	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L	Kryt dažďový odkvap	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
M	Profil uloženia	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
N	Zakrytie pripojenia k stene	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8
O	U-profil pre dutinkové dosky	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16	16
P	Odvod dažďovej vody	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Z.1	krycí klobúčik SW 19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Z.2	10,5 VZ DIN 125	24	24	24	26	26	26	28	28	28	30	30	30
Z.3	hmoždinka 12 mm	24	24	24	26	26	26	28	28	28	30	30	30
Z.4	10x80 VZ DIN 571	24	24	24	26	26	26	28	28	28	30	30	30
Z.6	M12 DIN 127 B VZ	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18
Z.8	M12x140 DIN 931	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Z.9	M12x200 DIN 931	8	8	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14
Z.10	M6 DIN 439	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18
Z.11	M6x10 ISO 7380-2	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18
Z.12	M8 DIN 934 VZ	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18
Z.14	M8x40 ISO 7380-2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Z.15	Uchytenie priečnika	20	20	30	24	24	36	28	28	42	32	32	48
Z.16	M8 DIN 1661 A2	12	12	12	14	14	14	16	16	16	18	18	18
Z.17	Krycia páska na hrany s membránou	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Z.18	Krycia páska na hrany bez membrány (voliteľne)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Z.19	4,8x13 ISO 14585 A2 TX C	15	15	15	18	18	18	21	21	21	24	24	24
Z.20	Oceľová nerezová skrutka 6,3x32 s tesnením	48	54	60	56	63	70	64	72	80	72	81	90


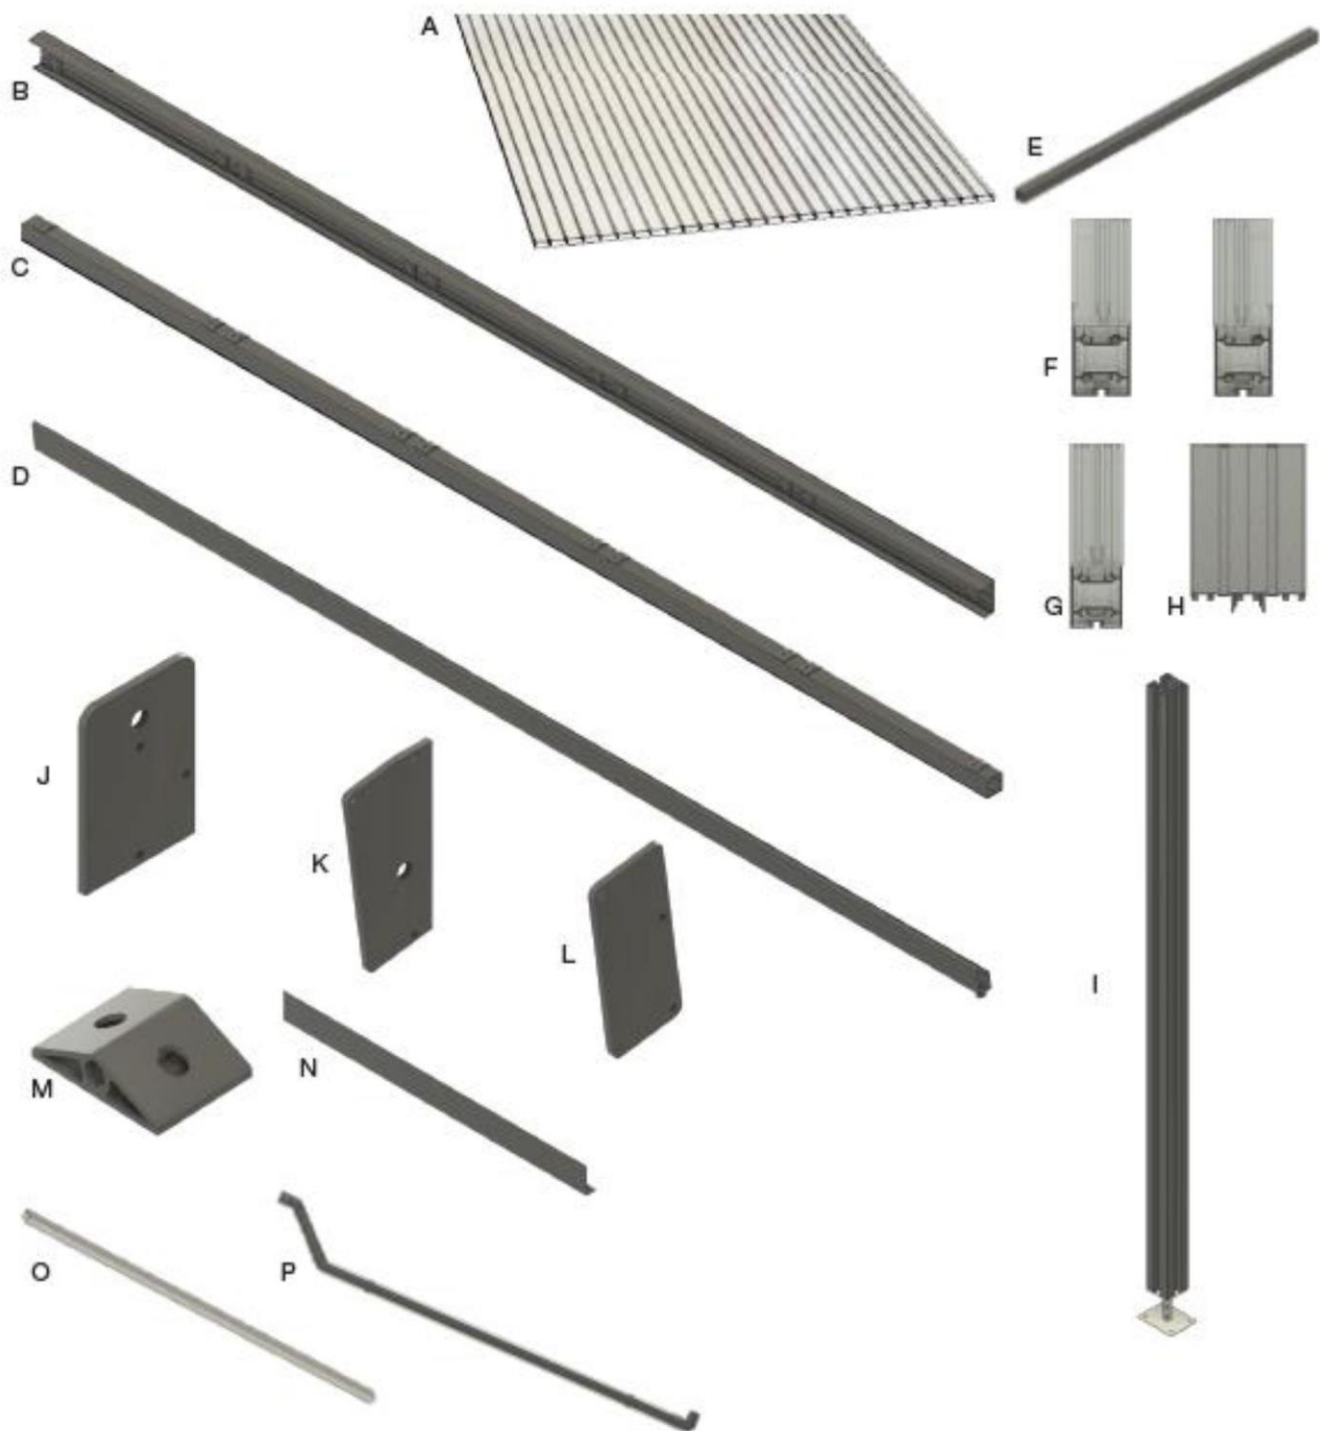


1.

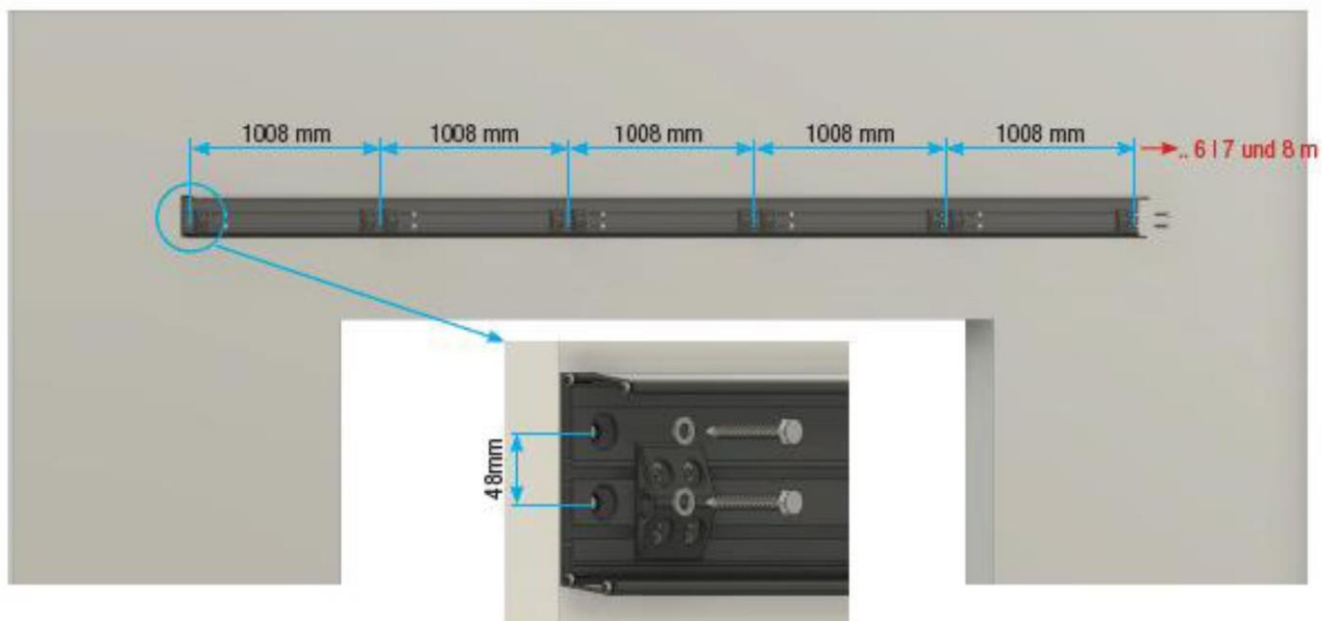

2.

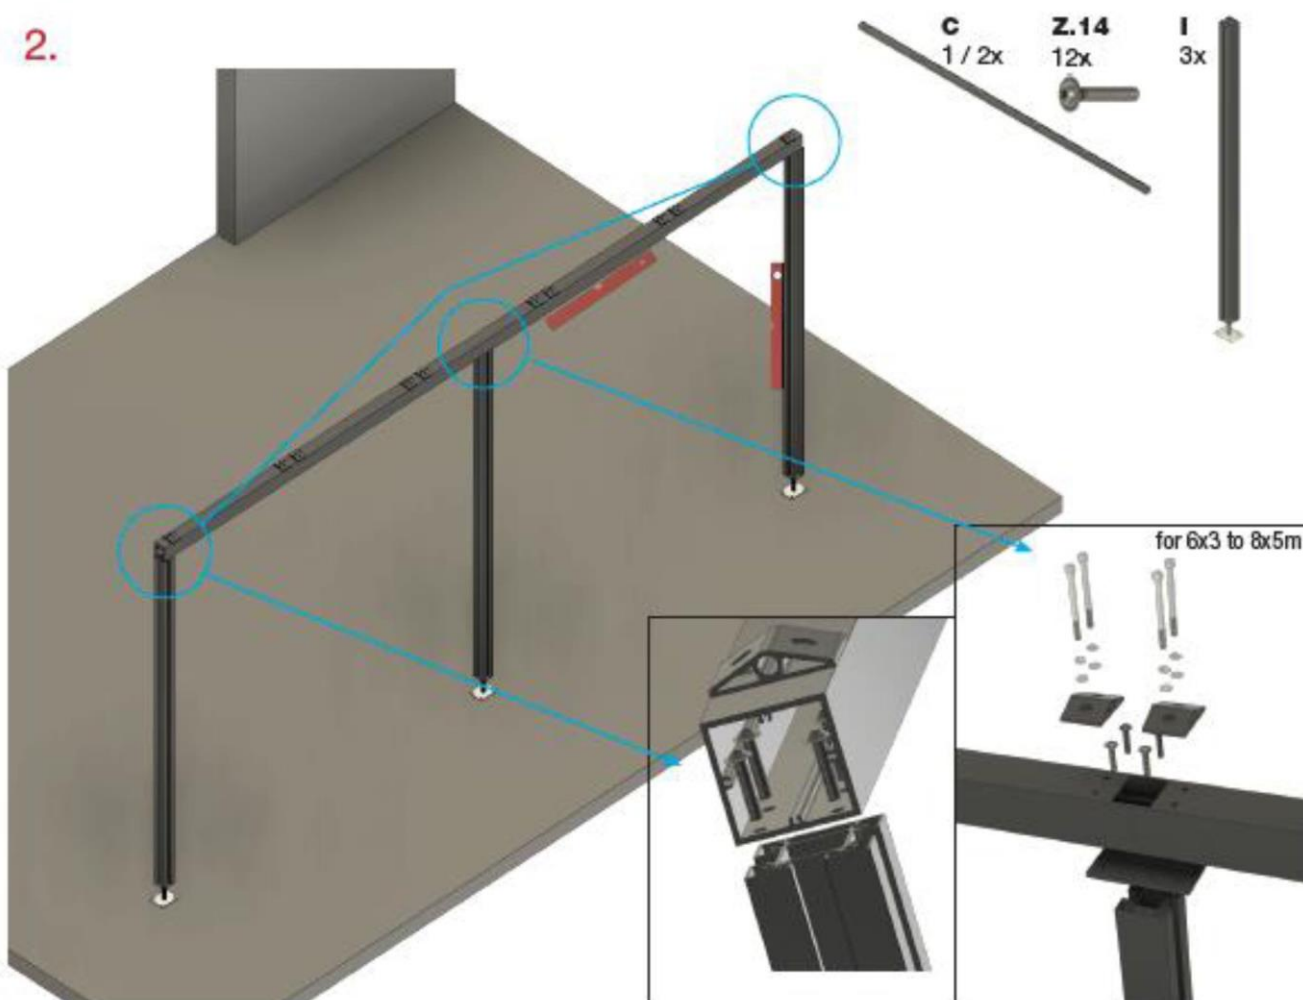

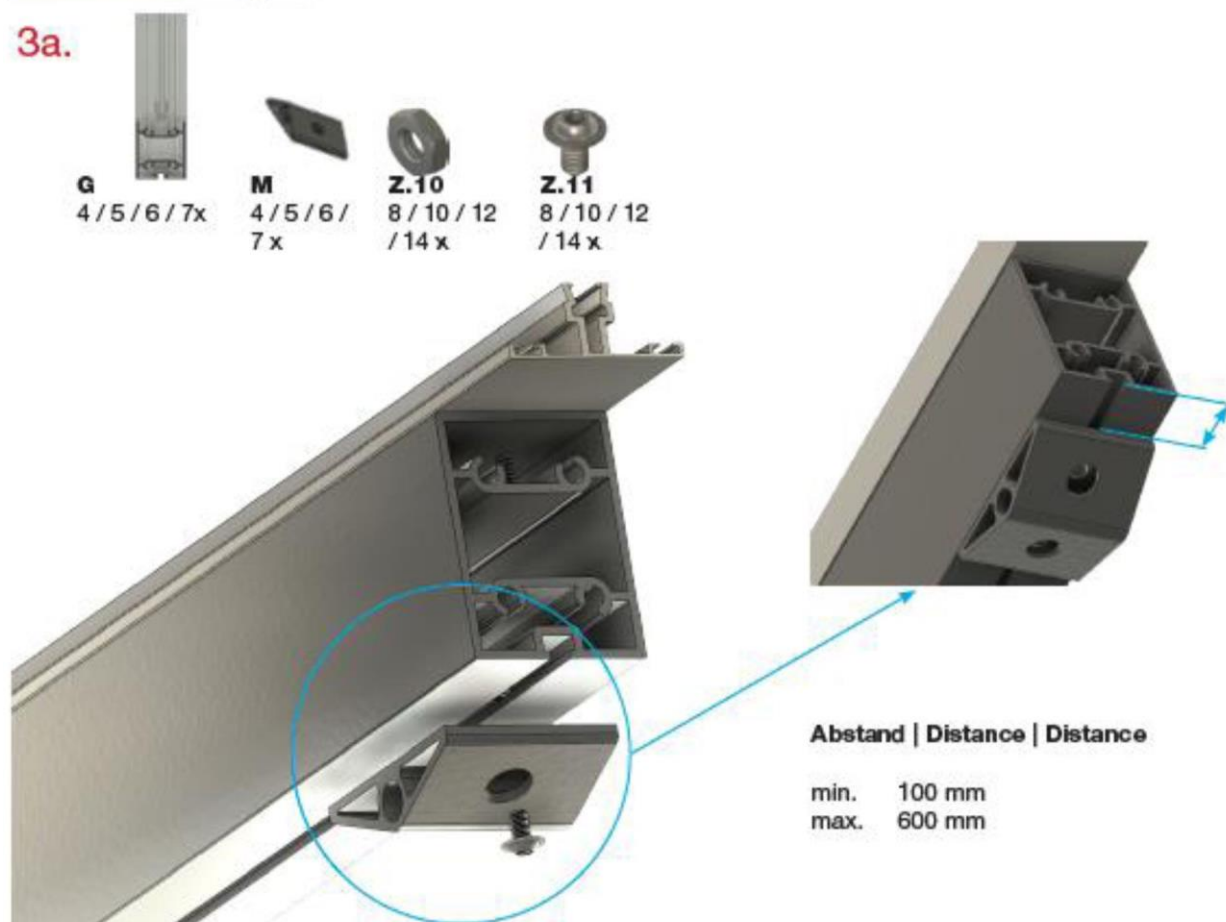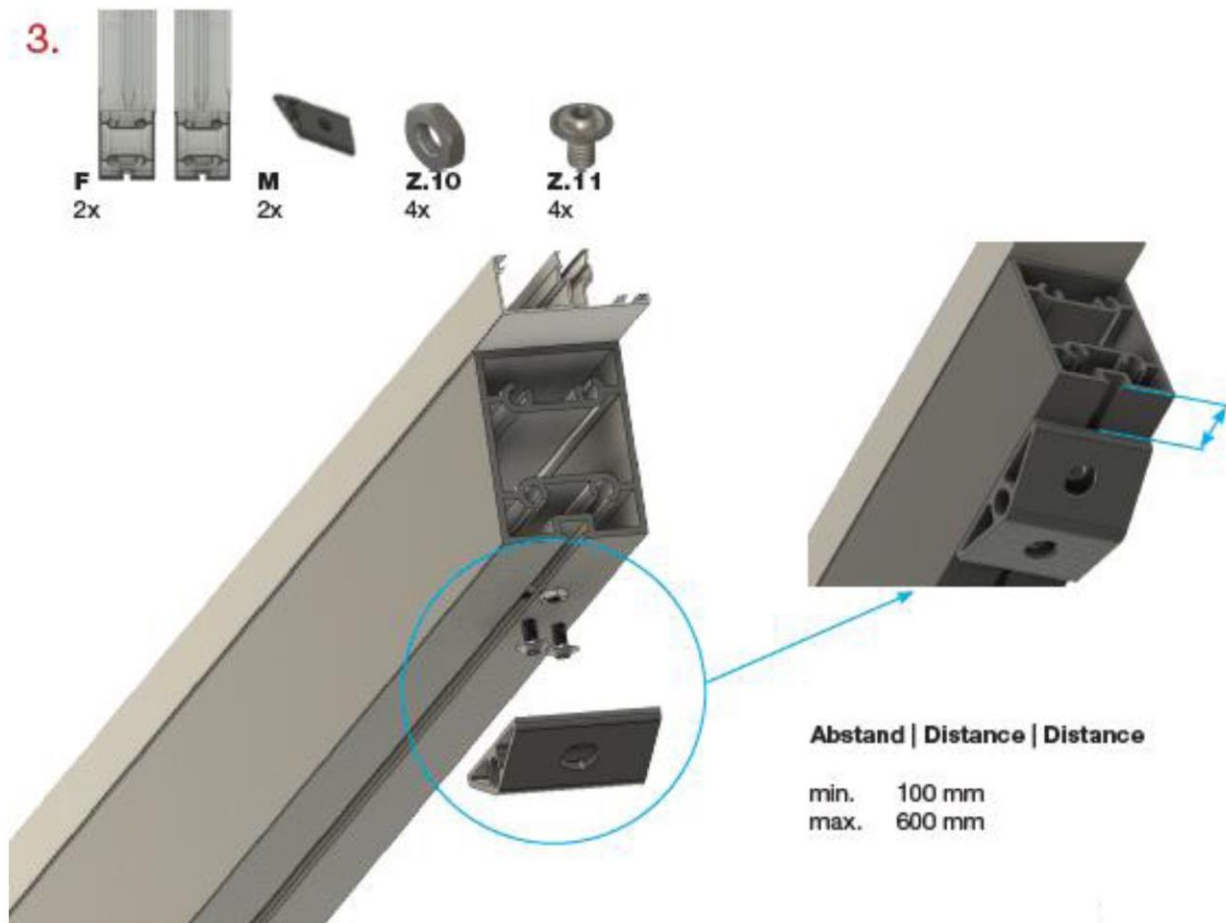

3b.



Z.14

Z.15

	5m	6m	7m	8m
3m	8	10	12	14
4m	16	20	24	28
5m	16	20	24	28

	5m	6m	7m	8m
3m	8	10	12	14
4m	16	20	24	28
5m	16	20	24	28



už
predinštalované

iba pre hĺbky
pergol 4m a 5m

4.



l'avá

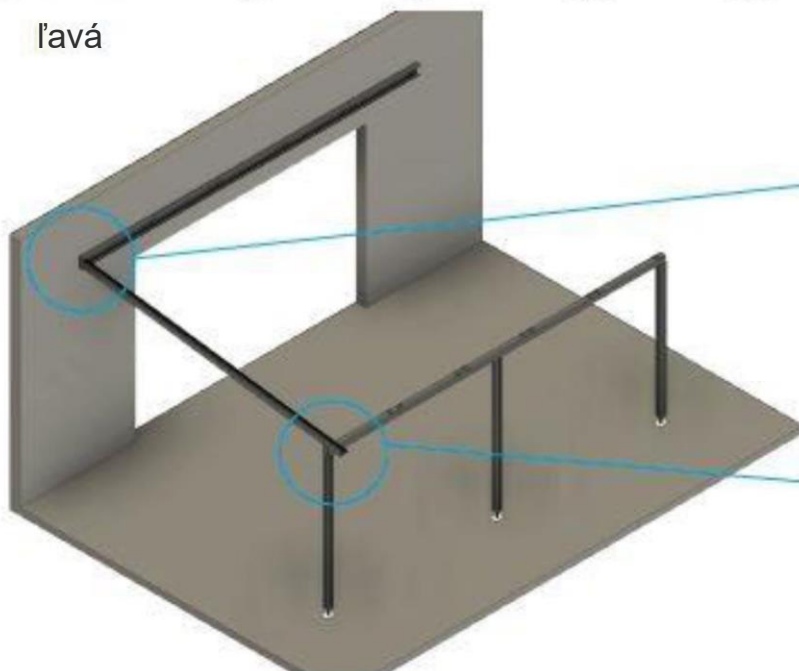

5.



G
4 / 5 / 6 / 7x



Z.6
2x







Z.12
2x



Z.9
2x



E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

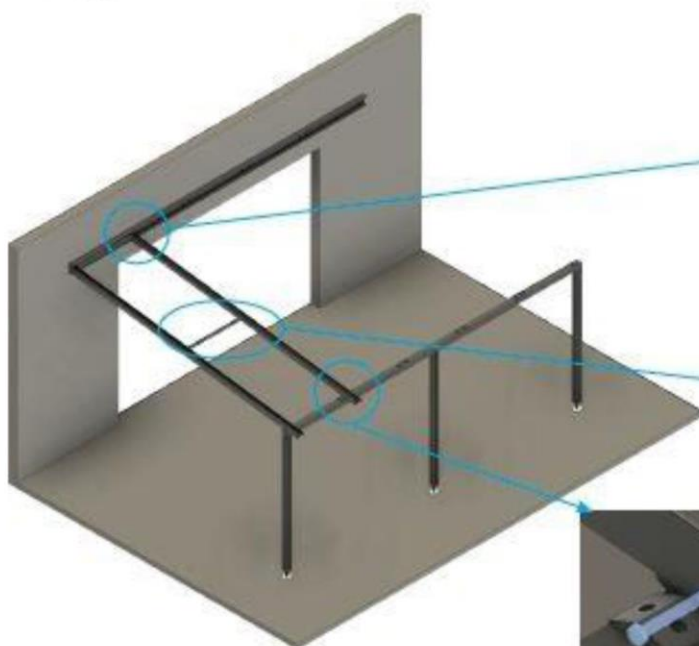

iba pre hĺbky pergol
4m - 5m

6.



G
4 / 5 / 6 / 7x



Z.6
2x







Z.12
2x



Z.9
2x



E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

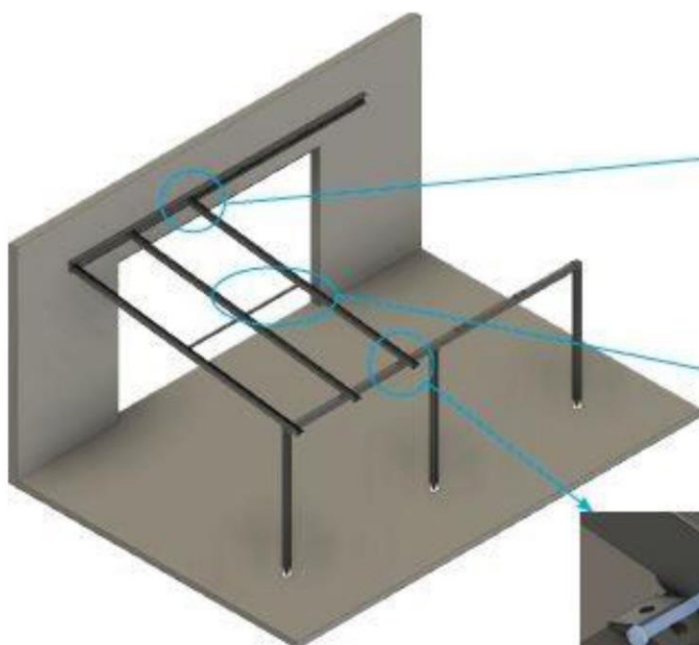

iba pre hĺbky pergol
4m - 5m

7.



G
4/5/6/7x



Z.6
2x






Z.12
2x



Z.9
2x



E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

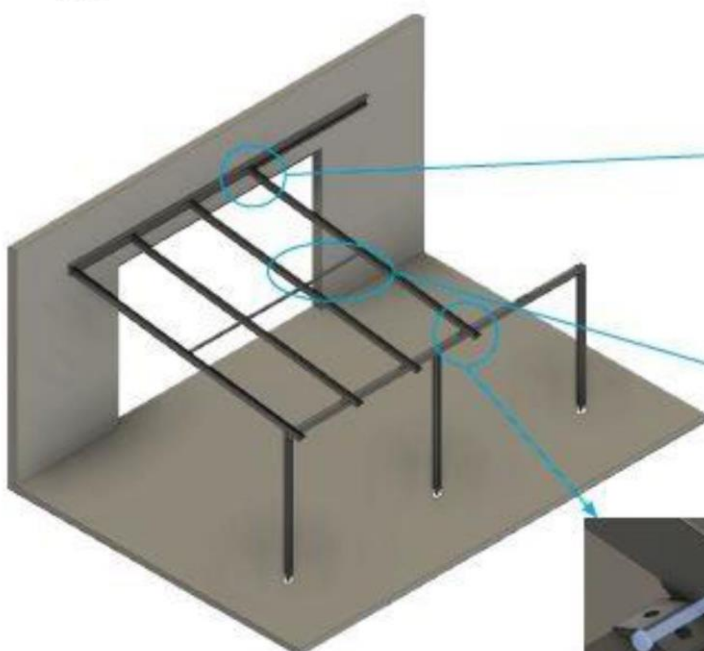

iba pre pergoly
hĺbky 4m - 5m

8.



G
4/5/6/7x



Z.6
2x






Z.12
2x



Z.9
2x





E
3m = 1x
4m + 5m = 2x

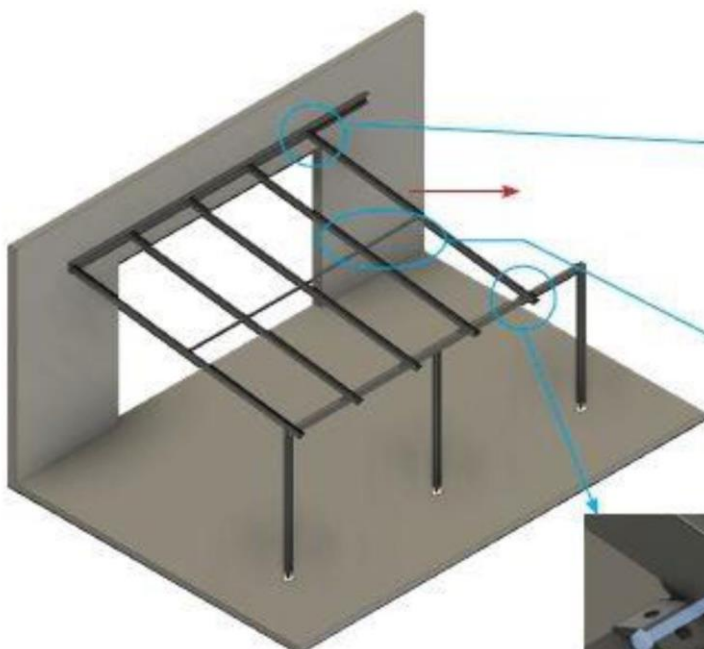

iba pre pergoly
hĺbky 4m - 5m


6m + 1x krokva G | 7m + 2x krokva G
8m + 3x krokva G

9.

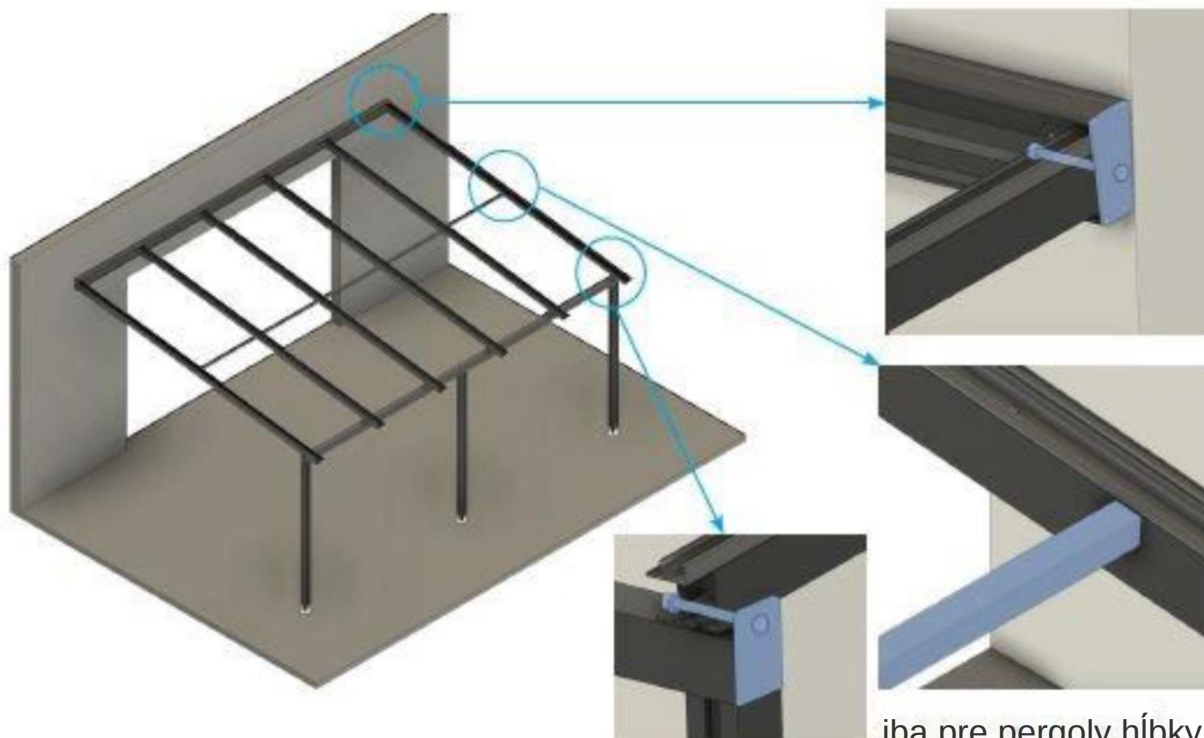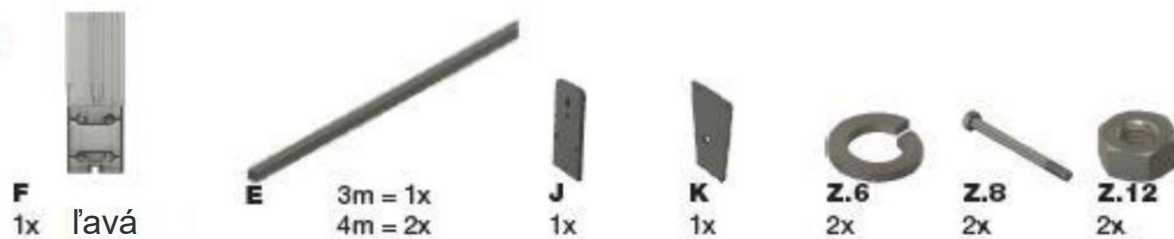

iba pre pergoly hĺbky
4m - 5m

10.

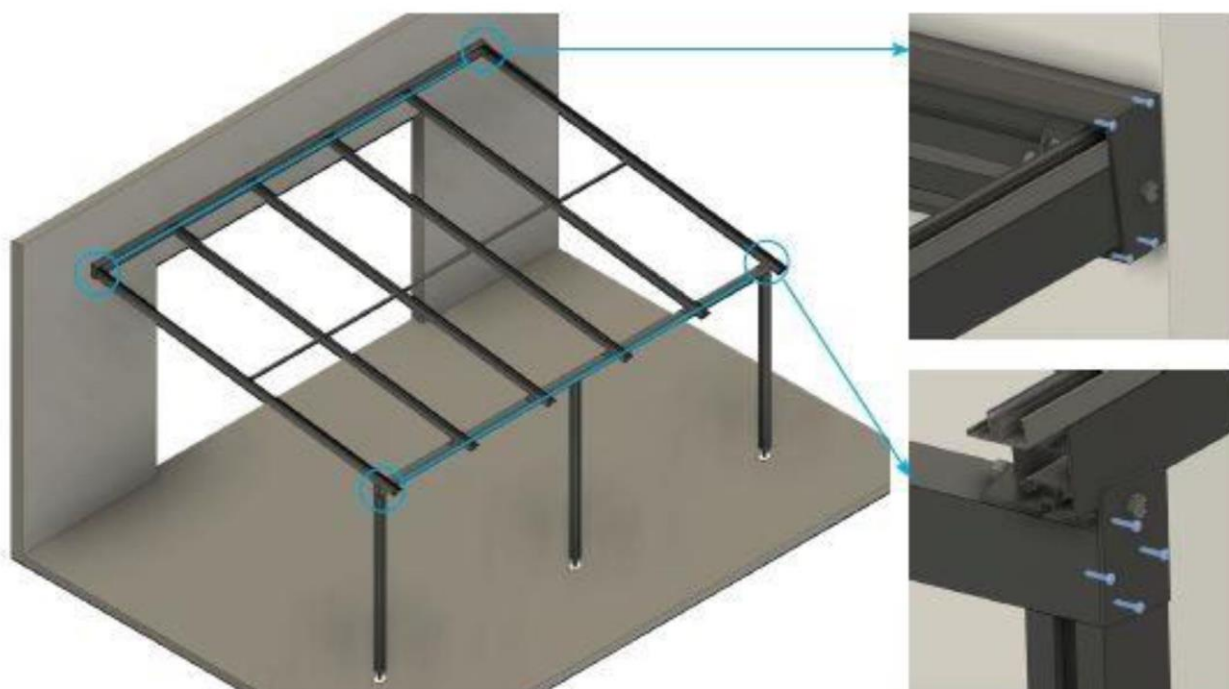



11.



N
5 / 6 / 7 / 8 x



Z.19
15 / 18 / 21 / 24 x

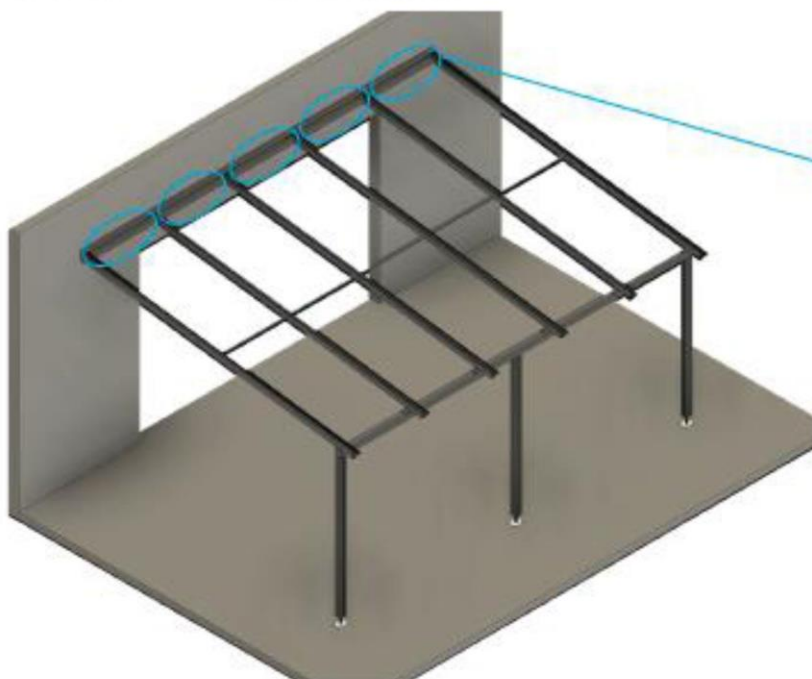

12.





Z.2
12 x



Z.3
12 x






Z.4
12 x

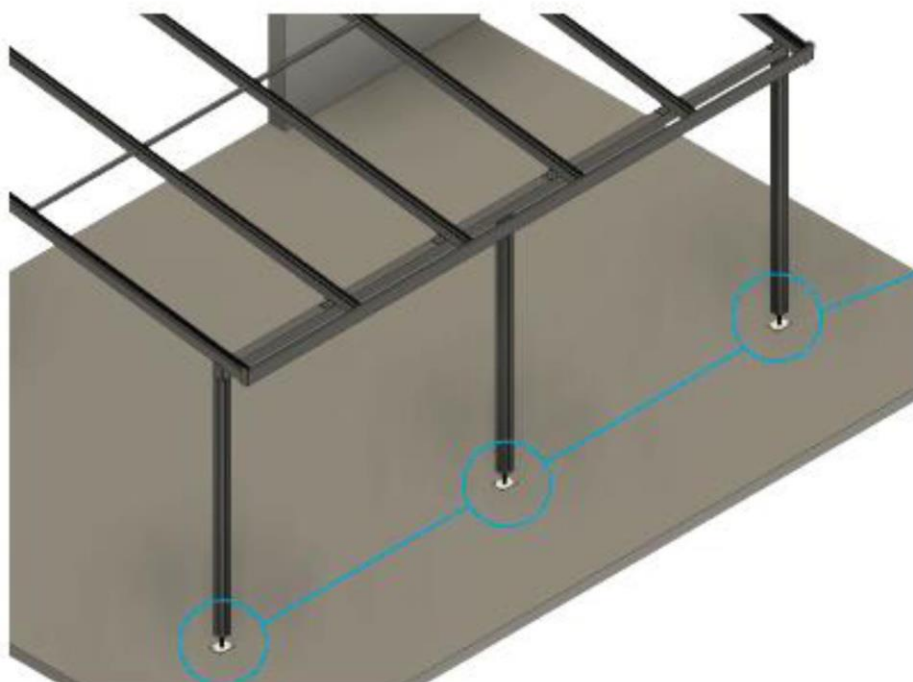

13.

D
1/2 x


Z.16
12 / 14 / 16 / 18 x

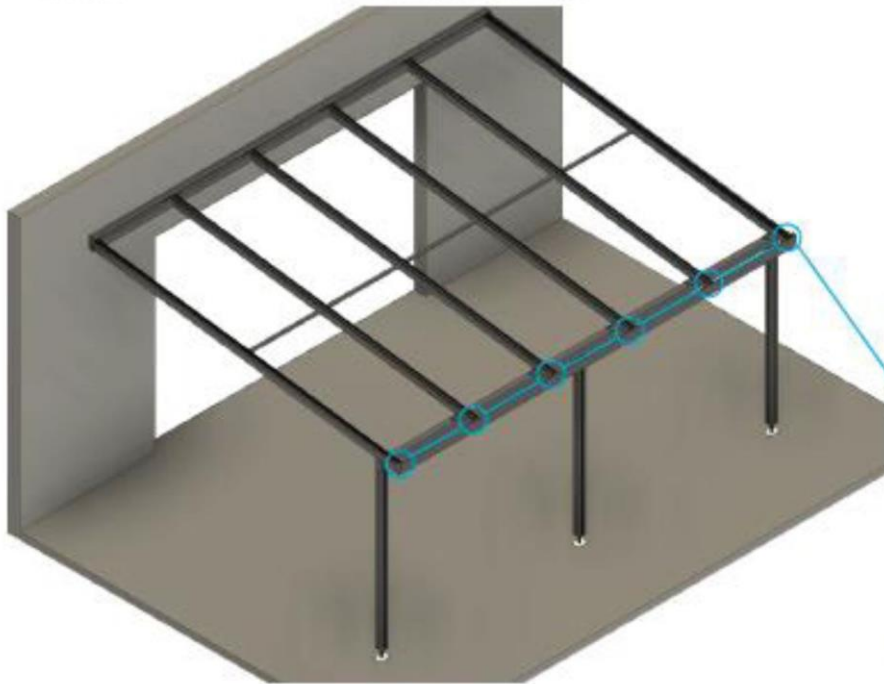

14.



(Súčasťou dodávky iba pri akrylátových doskách)

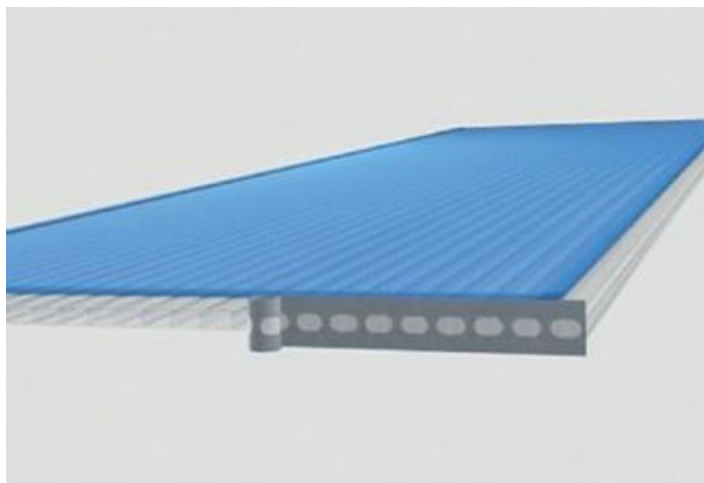


Ako ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt prelepte čelné plochy dosiek (otvorené dutinky) krycou páskou na hrany. Ochrannú fóliu za týmto účelom odkryte len do potrebnej vzdialenosti.

Naše odporúčania!

Pre polykarbonátové dosky: Na polykarbonátové dosky použite pásku s membránou.

Pre akrylátové dosky: na akrylátové dosky použite na odkvap pásku s membránou a na hrebeň pásku bez membrány.

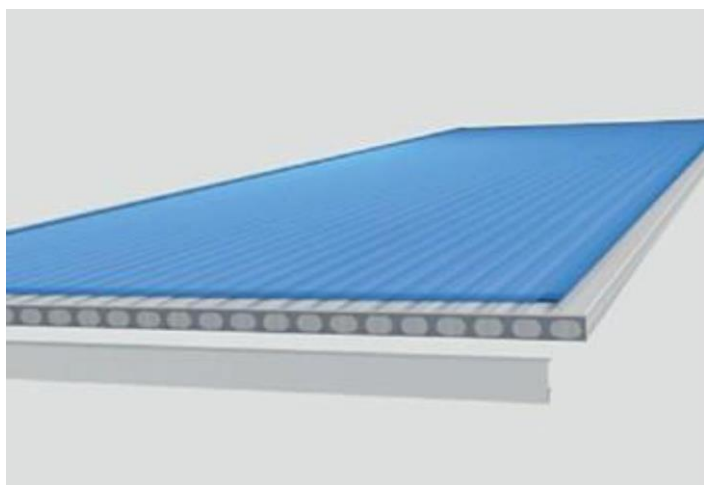

Teraz nasadíte koncové hliníkové U-profily. Uistite sa, že strana s ochrannou fóliou sa nachádza hore. Odkvapnička profilu smeruje nadol.

15.




H
1x



Z.20
3m = 7x
4m = 10x
5m = 12x





A
1x

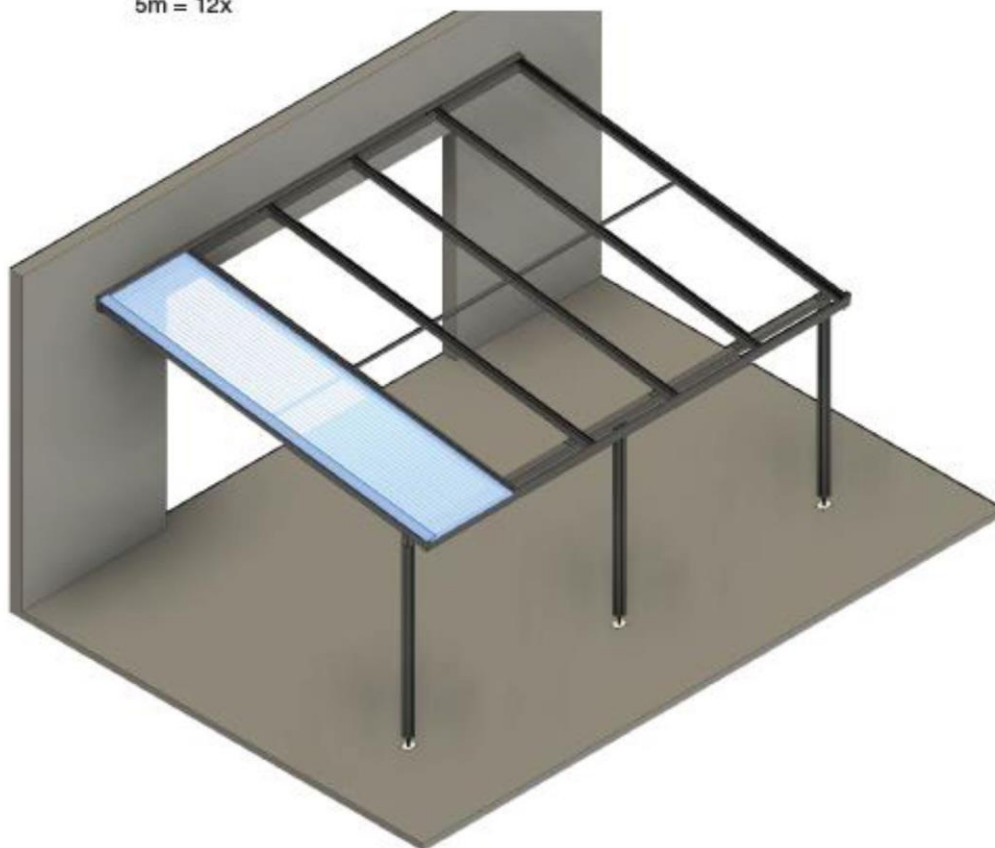


Umiestnite prvú dosku a zarovnajte ju. Dbajte na správne zarovnanie ochranných fólií. Umiestnite hornú časť profilu a priskrutkujte ho k spodnej časti.




16.




2. Platte / Plate

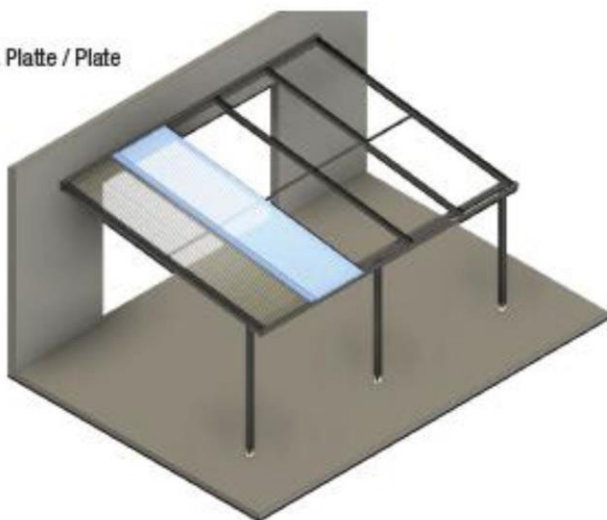


3. Platte / Plate

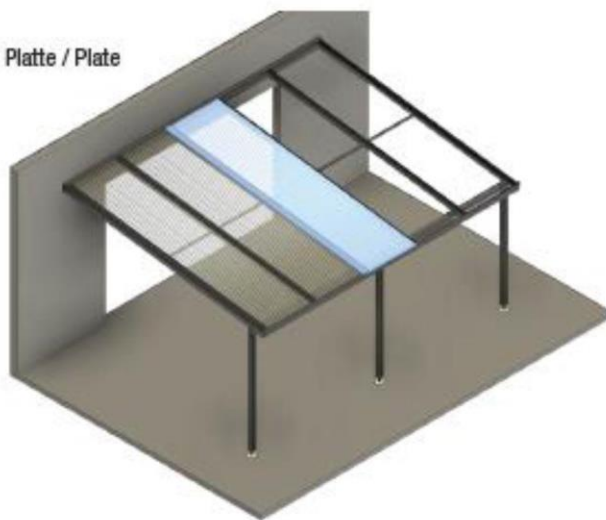

4. Platte / Plate

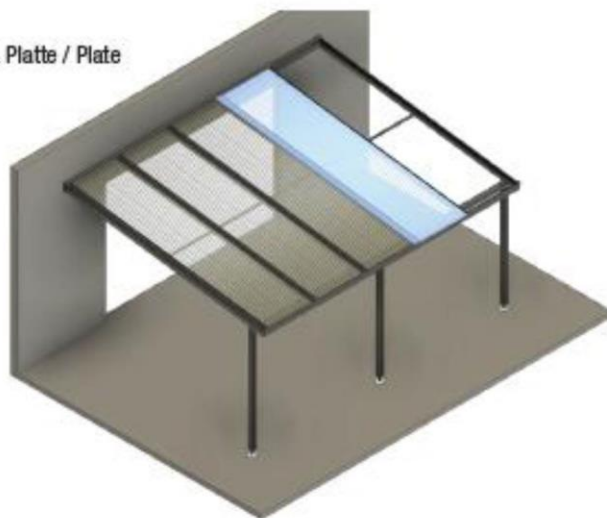

5. Platte / Plate

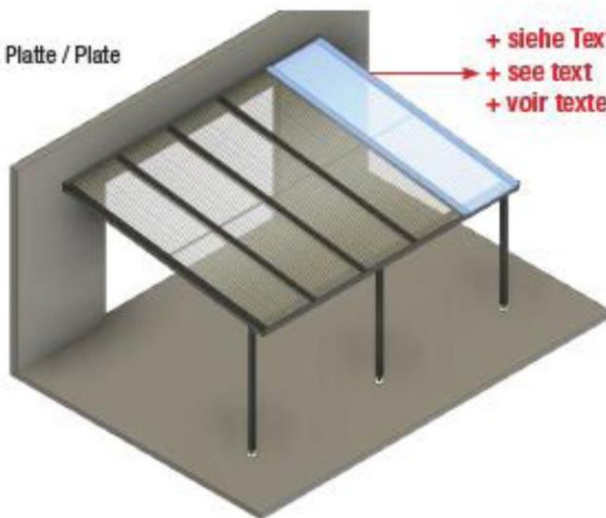

Pergola Terrassendach Premium 6 m = 6 panelov

Pergola Terrassendach Premium 7 m = 7 panelov

Pergola Terrassendach Premium 8 m = 8 panelov

Rovnakým spôsobom zostavte zostávajúce dosky a zoskrutkujte ich s prítlačnou lištou ako v kroku 15. Potom odstráňte ochranné fólie.



17.



L
2x






Z.19
8x

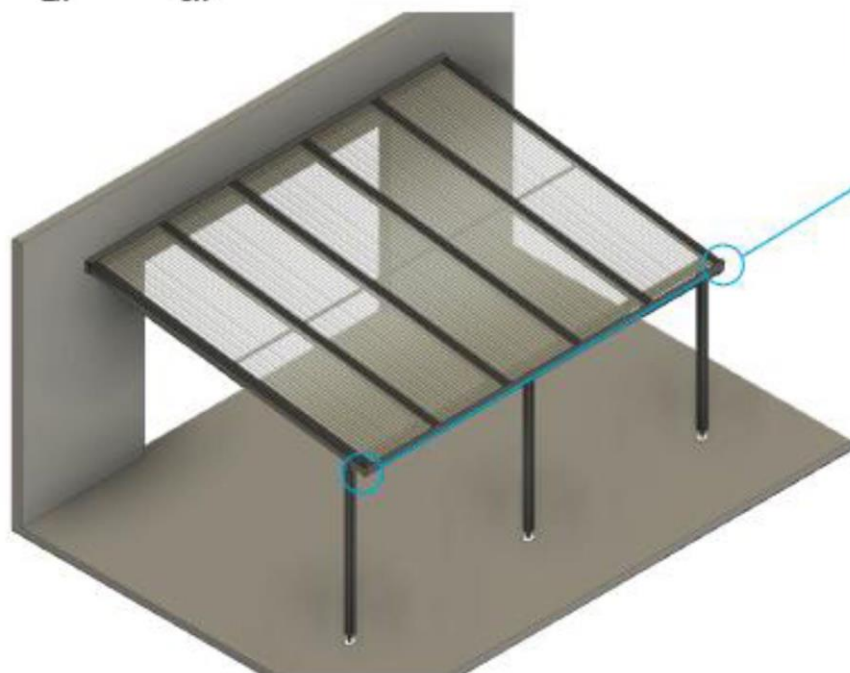





18.



Z.1
4x

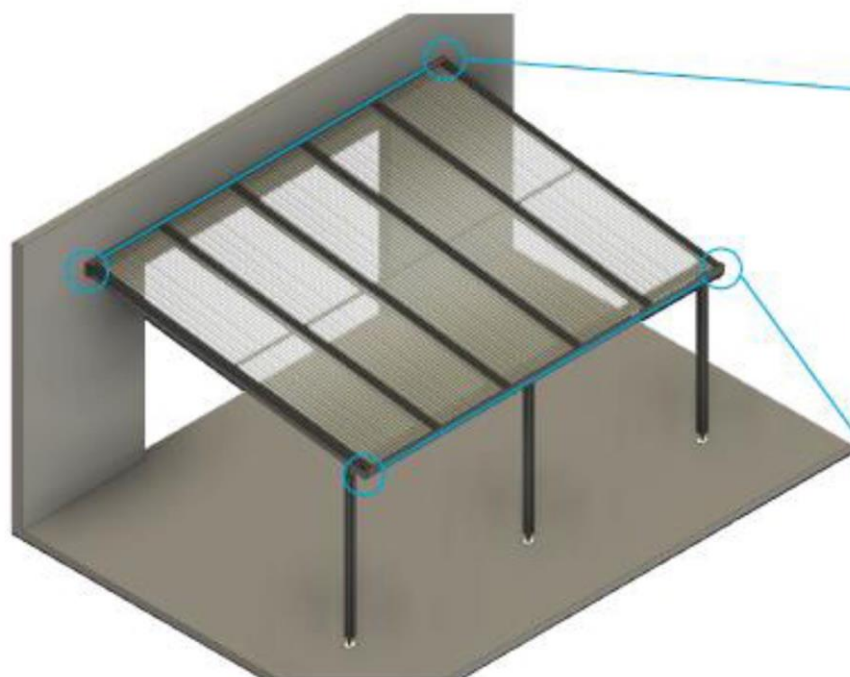

19.

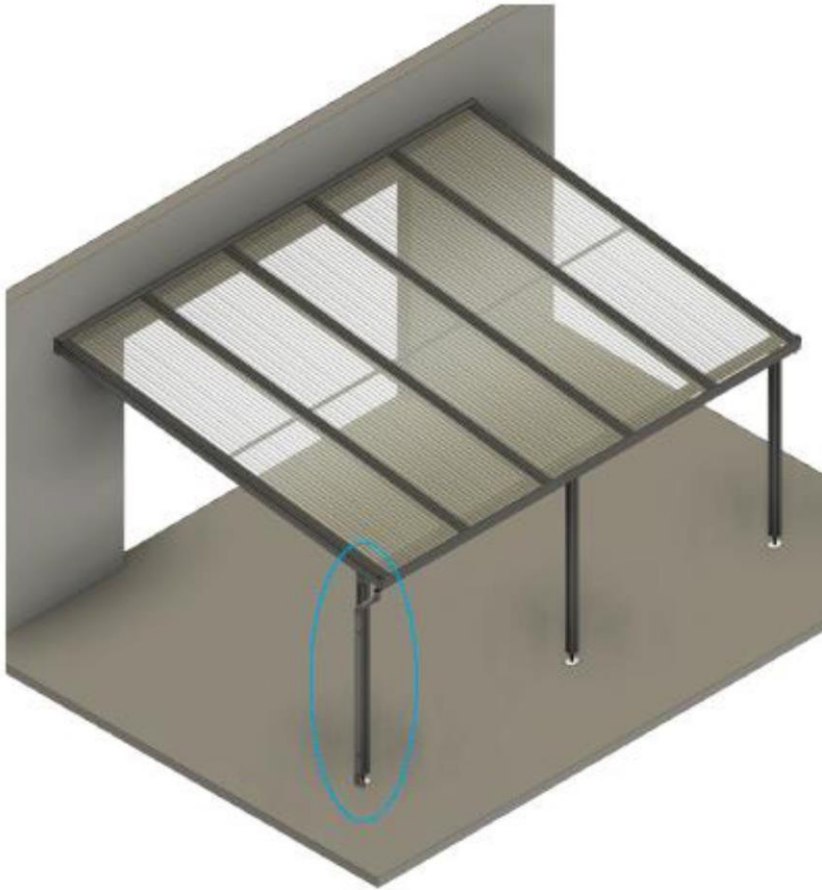

Prehľad výrobkov



Dutinkové dosky



Profilové dosky



Prístrešky



Terasové prístrešky



Panely



Rovné dosky



Bitúmenové vlnité dosky



Nopový pás



Dosky pre kutílov



Efektové



Trávníkové



Záhradné



Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefón 0781 6090
Telefax 0781 609320 0
info@gutta.com

Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508
Praha 6 Česká republika
IČO: 25771001
DIČ: SK25771001

www.gutta.com