







Pracovníci sú povinní jednáť s náležitou starostlivosťou a vykonávať prácu s odbornou spôsobilosťou. Hoci to v tomto dokumente nie je výslovne uvedené, je potrebné vždy dodržiavať platné predpisy (technické normy, smernice, nariadenia, ...).

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov umožňuje správne postavenie konštrukcie v súlade s bezpečnostnými postupmi. Starostlivo ich dodržujte.

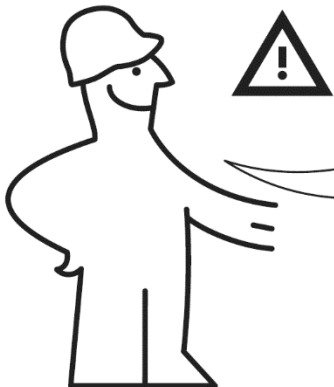


BEZPEČNOSŤ

Všetky činnosti musia byť vykonávané s použitím osobných ochranných prostriedkov (OOP) a v súlade s pokynmi uvedenými vo vašich bezpečnostných postupoch.

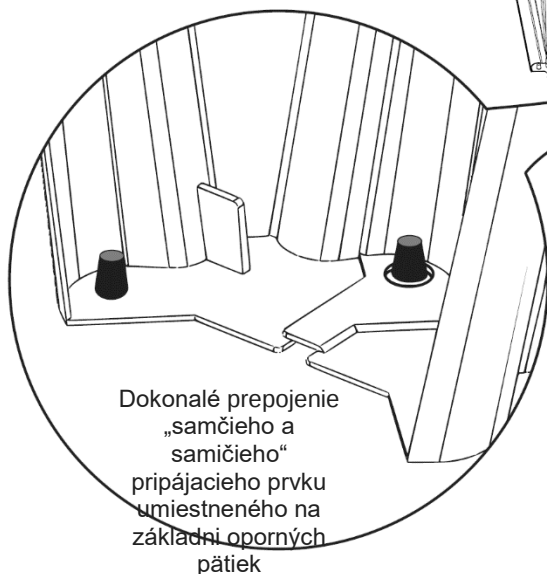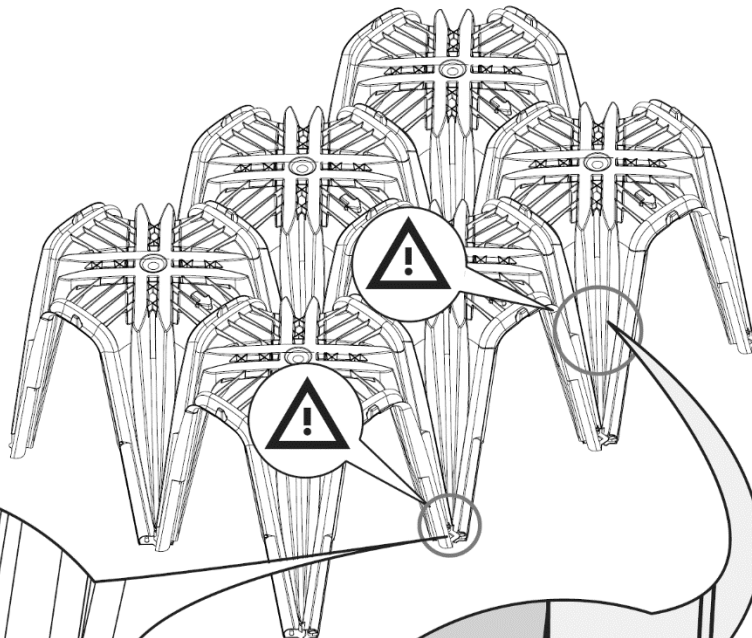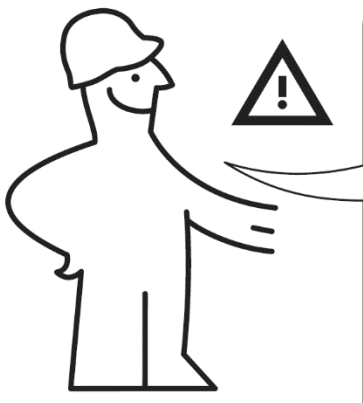


Dokonalé prepojenie „samčieho a samičieho“ pripájacieho prvku umiestneného na základni oporných pätičiek


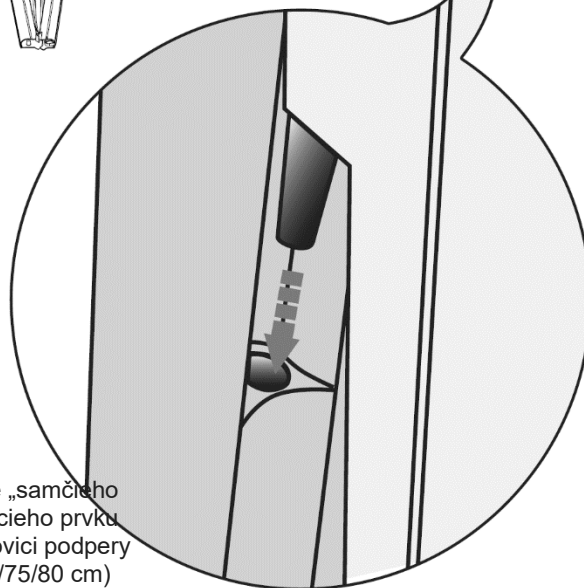


Dokonalé prepojenie „samčieho a samičieho“ pripájacieho prvku umiestneného v polovici podpory (len pre výšku 65/70/75/80 cm)

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov umožňuje správne postavenie konštrukcie v súlade s bezpečnostnými postupmi. Starostlivo ich dodržujte.

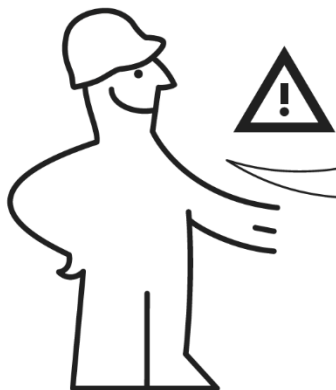


Prvý prvok umiestnite vľavo hore vzhľadom na pracovnú plochu a dbajte na to, aby šípka smerovala hore. Prvky spájajte postupne vo vodorovných radoch zľava doprava a zhora nadol.

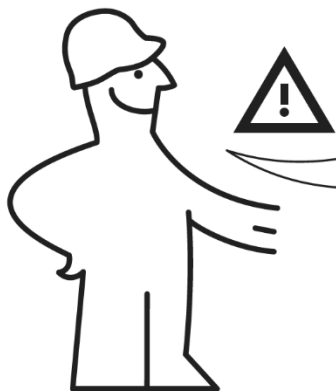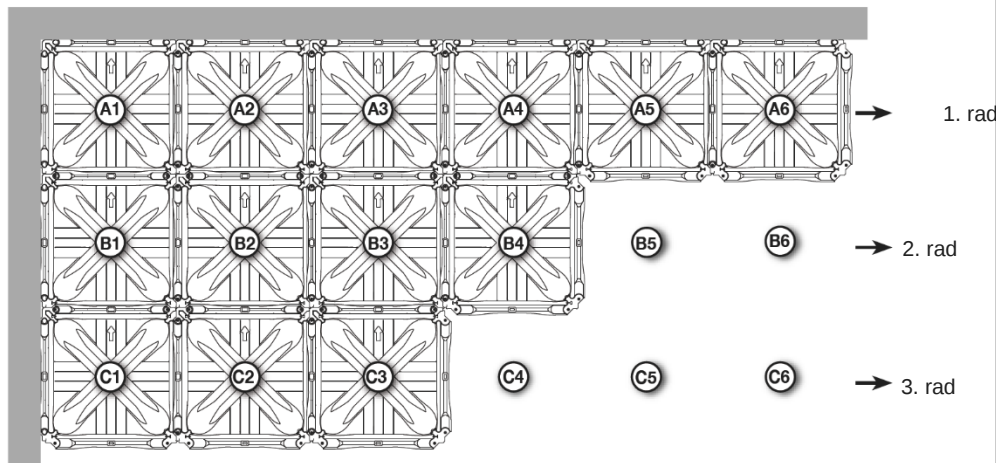


Pokiaľ tu nemáte k dispozícii zváranú kari sieť, musíte stúpnuť na samonosnú plošinu a dbať na to, aby ste nešliapali na obvodovej časti základne debnenia, ktoré majú v miestach prekrytia dielov protišmykovú úpravu.

Bez zváranéj kari siete:



NIE



ÁNO



So zváranou kari sieťou:

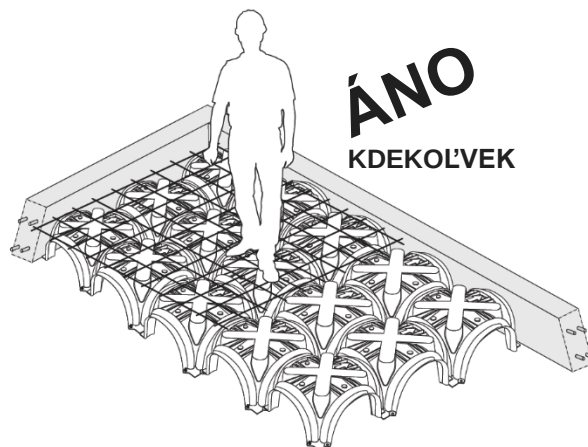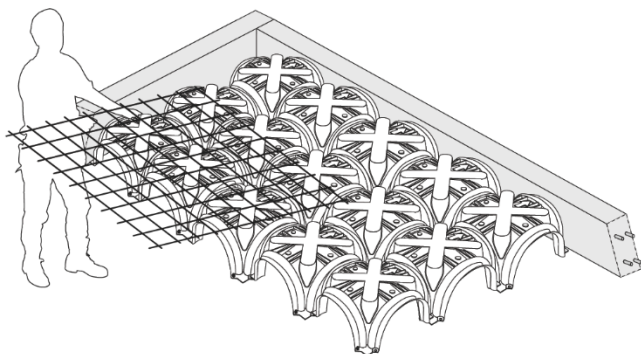


ÁNO
KDEKOL'VEK

Dodržiavanie nasledujúcich pokynov umožňuje správne postavenie konštrukcie v súlade s bezpečnostnými postupmi. Starostlivo ich dodržujte.




Betón lejte z vhodnej výšky na oblúkovú časť prvkov, počnúc piliermi, a vyplňte ich do polovice.

(Iba pre IGLU'® s výškou nad 25 cm)

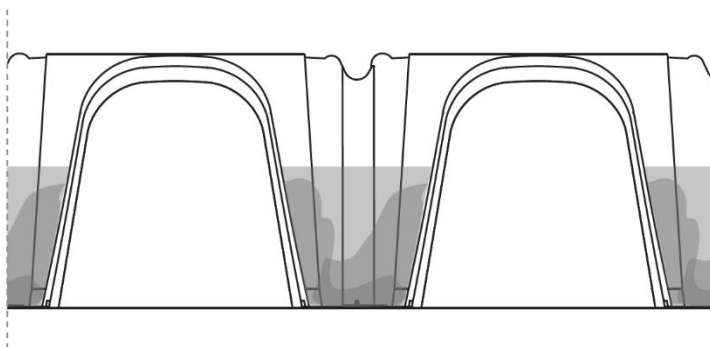

Po čiastočnom stvrdnutí vyliateho betónu (v závislosti od tekutosti betónu a klimatických podmienok) dokončite výplň a potom pokračujte v liatí dosky.

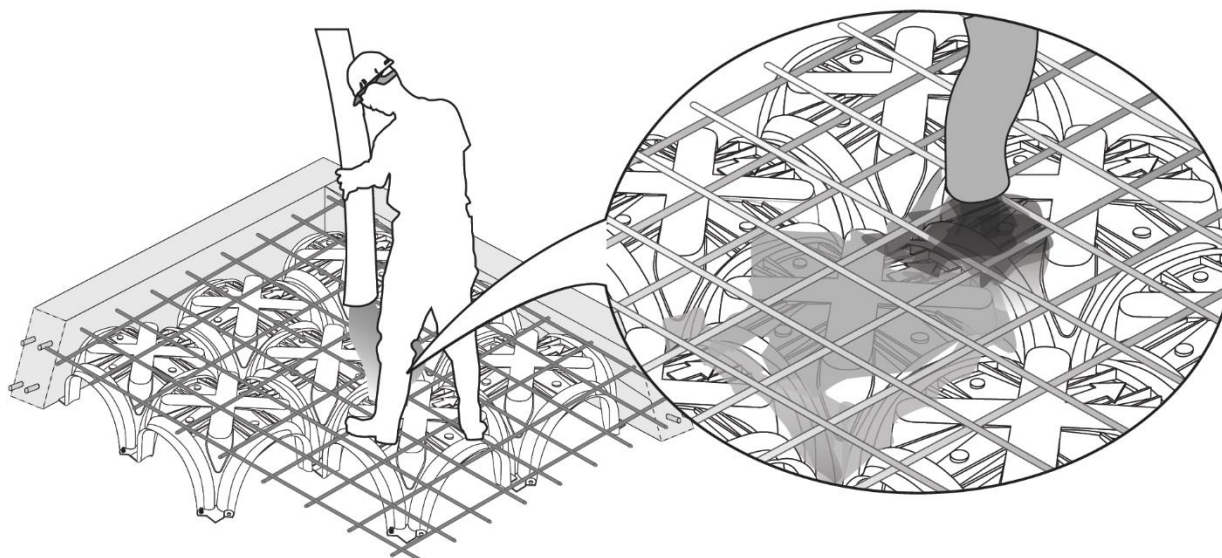

Dodržiavajte požiadavky na prácu s daným betónom.