


TENAX GP FLEX 1800

TENAX GP FLEX 1800 je sieť na vystuženie trávy získaná koextrúziou HDPE (polyetylén s vysokou hustotou), aby produkt získal štruktúru, a EVA (etylén-vinyl acetát) na zvýšenie odolnosti vozidiel proti pošmyknutiu a zároveň zlepšenie ich trakcie. Okrem toho špeciálna "hojdacia" sieť zaručuje vysokú rovinnosť, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a rýchla.

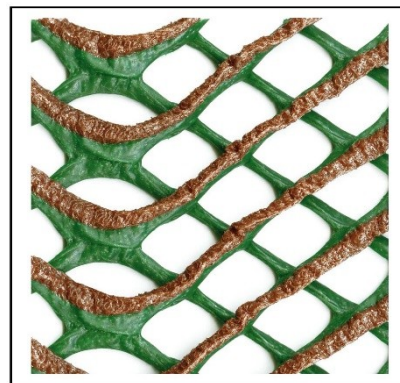

Obrázok nie je v mierke

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI	TESTOVACIA METÓDA	JEDNOTKA		GP FLEX 1800		POZNÁMKY
ZLOŽENIE				POLYETYLÉNE + EVA (PENA)		
TYP SIEŤKY				KOSOŠTVORCOVÁ		
FARBA				ZELENÁ - HNĚDÁ		

ROZMEROVÉ VLASTNOSTI	TESTOVACIA METÓDA	JEDNOTKA		GP FLEX 1800		POZNÁMKY
			MIN	NOM	MAX	
VÁHA JEDNOTKY		g/m ²	1710	1800	1890	-
ŠÍRKA ROLY		m		2		-
DĹŽKA ROLY		m		20		-
PRIEMER ROLY		m		0,59		-
OBJEM ROLY		m ³		0,7		-
VÁHA ROLY		kg	68,4	72	75,6	-
VNÚTORNÉ BALENIE				-		
VONKAJŠIE BALENIE				-		

TECHNICKÉ PARAMETRE	TESTOVACIA METÓDA	JEDNOTKA		GP FLEX 1800		POZNÁMKY
			MIN	NOM	MAX	
MD PEVNOSŤ V ŤAHU	ISO 10319	kN/m	10,9	11,5	12,1	a
MD PREDĹŽENIE	ISO 10319	%	-	25	-	a
ZVYŠKOVÁ HRÚBKA pri 500 kPa	ASTM D 6364	%	52,3	55	57,8	-

POZNÁMKY:

a) MD: zodpovedajúci rozmer siete (pozdĺž roly)

GEN 0811,3 - E - 09/17



www.tenax.net

TENAX SpA
Via dell'Industria, 3
23897 Viganò (LC)
Tel. +39 039.9219300
Fax +39 039.9219290
customer.service@tenax.net



SGS ITALY Certificate n° IT93/0008.01
SGS U.K. Certificate n° IT93/2568.01

