



1700 g/ m²



14 mm



Veľkosť zŕn a štrku 4/8 mm


Štrková rohož

Kompozit na udržanie štrku

Štrková rohož pozostáva z vysokohustotnej polyetylénovej HDPE mriežky 200 g/m² a polypropylénovej netkanej textílie, ktorá je na spodnej strane tepelne upravená. Pomocou tohto kompozitu môžete postaviť odvodňovacie a stabilné štrkové chodníky vhodné na pešiu prevádzku alebo pre automobily.

Vo výsledku kompozit prináša rovnako dobré vlastnosti ako pri povrchu vozovky, pričom drenážna kapacita zeme sa nezmení. Netkaná textília na dne navyše zabráňuje miešaniu pôdy a štrku v priebehu času v dôsledku zrážok a zaťaženia spôsobeného prejazdom vozidiel a chodcami.

Štrková rohož je dobrou alternatívou ku klasickým mriežkam na zadržiavanie štrku. Jednoduchá a rýchla inštalácia. Balenie v roliach. Vyžaduje si 1/3 štrku oproti iným mriežkam. Vynikajúci estetický výsledok.

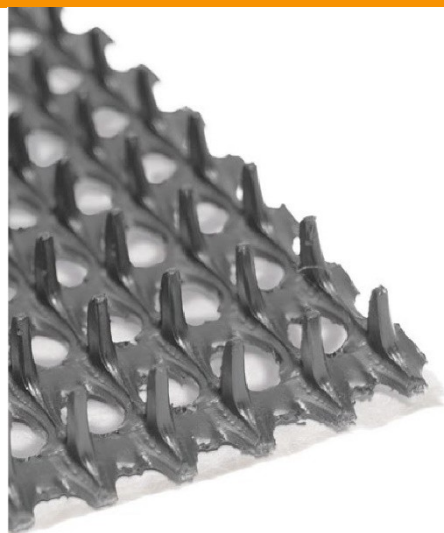

Rola: 1,50x20 m

Použitie

Štrková rohož je ideálna na vytvorenie odvodnenia a stabilnej štrkovej podlahy

Funkcia

- HDPE mriežka + PP netkaná textília
- Plošná hmotnosť: 1700 g/m²

Výhody

- Jednoduchá a rýchla pokládka v porovnaní s klasickými mriežkami



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

gutta®

- Súkromné a verejné parkovacie plochy
- Príjazdové cesty
- Cyklotrasy
- Strešné záhrady a terasy

- Hrúbka: 14 mm
- Vypúšťanie
- Vynikajúca pevnosť v tlaku
- Odolná voči poveternostným vplyvom

- Vynikajúci estetický efekt po dokončení
- Nie je potrebná žiadna údržba
- Vyžaduje menej štrku ako iné mriežky (cca 30 kg/m²)
- Praktické a bezpečné



Montáž

1. Chodníky

- Vytvorte kompaktné a drenážne podložie vysoké asi 10 cm (drvené kamenivo, štrk)
- Spodná vrstva musí byť zhutnená
- Položte štrkovú rohož, pokiaľ to bude potrebné, použite kĺnce s plochou hlavou na ukotvenie do zeme
- Naplňte oká v mriežke frakciou kameniva 4/8 mm a zhutnite (napr. vibračnou doskou, vibračným pechom)

2. Parkoviská a cesty prístupné vozidlám

- Vytvorte kompaktné a drenážne podložie vysoké asi 20 cm (drvené kamenivo, štrk)
- Spodná vrstva musí byť zhutnená
- Položte štrkovú rohož, pokiaľ to bude potrebné, použite kĺnce s plochou hlavou na ukotvenie do zeme
- Naplňte oká v mriežke frakciou kameniva 4/8 mm a zhutnite (napr. vibračnou doskou, vibračným pechom)

Pokládka



1. Vytvorenie drenážneho substrátu



2. Zhutnenie povrchu a vyrovnanie



3. Kladenie rohože



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001





4. Naplnenie ôk v mriežke frakcií štrku 2/6 mm



5. Stlačenie povrchovej vrstvy



6.
Výsledok



Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001

gutta®