


Guttagarden® ORIGINAL

Zatrávňovacie tvárnice

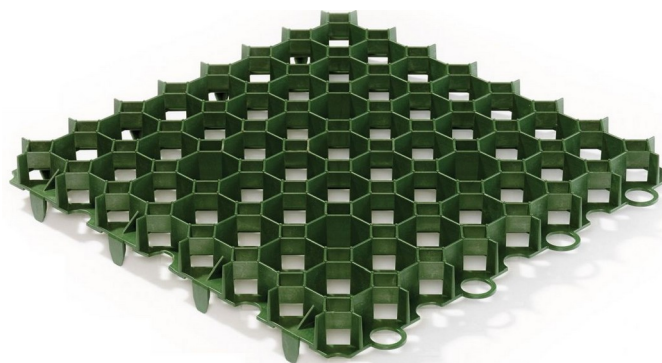

Guttagarden® ORIGINAL je ideálny spôsob na spevnenie trávnatých plôch. Konštrukčný systém, využívajúci kotviace trne a kvalitné zámky, zaisťuje maximálnu stabilitu pri pojazde a parkovaní vozidiel a zároveň nebráni vsakovaniu zrážok. Zatrávňovacia dlažba Guttagarden® ORIGINAL má originálne prepracovanú vnútornú štruktúru priečok a je jednou z najpevnejších plastových tvární na našom trhu. V porovnaní s betónovými tvárniciami umožňuje Guttagarden podstatne väčšie zatrávnenie (viac ako 80 %) a vytvára tak prírodný ráz plochy a záhrady.

Guttagarden® taktiež neabsorbuje vodu potrebnú na rast trávy. Je vyrobený z ekologického 100 % recyklovateľného polyetylénu, ktorý je UV stabilný a veľmi odolný proti nepriazni počasia. Vďaka zámkom, ktoré umožňujú pevné spojenie jednotlivých dielov, je možné tvárnice používať aj v prechode do miernych svahov (cca 10°). Napríklad prechod k vodným plochám, alebo ako schody v záhrade. Guttagarden® ORIGINAL sa pokladá veľmi jednoducho. Optimálna je nosná vrstva, ktorá pozostáva z dostatočnej vrstvy štrku.

- Nízka hmotnosť
- Jednoduchá manipulácia
- Rýchla a jednoduchá pokládka
- Ochrana proti nadmernému vysychaniu trávniku
- Ochrana proti erózii svahovitých plôch
- Zníženie nárokov na údržbu a obnovu trávnikov

materiál	- HDPE (vysokohustotný polyetylén)
farba	- čierna, zelená
výška	- 62 mm ($\pm 2\%$)
plošná hmotnosť	- cca 1300 g/m ²
drenážna schopnosť	- 30 - 40 l/m ² za hodinu
rozmer	- 500 x 500 x 62 mm ($\pm 2\%$)
povolené zaťaženie	- 170 t/m ²
spotreba na m ²	- 4 ks/m ²

Montážny návod

Pokládku vykonávajte na vyrovnávaciu vrstvu tak, že vždy začnete pri najnižšom mieste a postupne smerujete k najvyššiemu. Ak by ste aj napriek predchádzajúcemu vyrovnaniu povrchu predsa len potrebovali nejakú časť dorovnať, použite hlinitý piesok alebo vhodnú zmes jemnej drviny a piesku. Hneď ako celú zamýšľanú plochu pokryjete zatrávňovacou dlažbou, veľmi starostlivo si skontrolujte stabilitu jednotlivých tvární. Tie sa totiž nesmú hýbať a ani prehýbať. Ignorovanie tejto skutočnosti môže vo výnimočných prípadoch pri väčšom zaťažení zapríčiniť prasknutie tvární. Zatrávňovaciu dlažbu je možné vyplniť celým radom materiálov. Ak chcete mať povrch zelený, potom použite zmes zeminy s vysokým podielom humusu, do ktorej budú pridané trávne semená. Priestor v tvárniciach je však možné vyplniť aj jemným štrkom frakcie 4-8 až 8-16. Využitie tvární je možné použiť aj ako dočasné komunikácie na stavbe či napríklad v priemyselných prevádzkach.

Inštalácia pojazdovej plochy:



- 40 mm - dlažba
- 30 mm - kladacia vrstva 0 - 4 mm
- 100 mm - drvené kamenivo 8 - 16 mm
- 200 mm - drvené kamenivo 16 - 32 mm
- 100 mm - štrkopiesok 0 - 8 mm
- 500 g - geotextília
- zhutnená pláň

Inštalácia pochôdznej plochy:



- 40 mm - dlažba
- 30 mm - kladacia vrstva 0 - 4 mm
- 100 - 150 mm - drvené kamenivo 4-8 mm
- 300 g - geotextília
- zhutnená pláň



Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001





Distribútor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČO: 25771001, DIČ: CZ25771001