


Montážny návod

Hliníková pergola Premium 4x3 m | 4x4 m

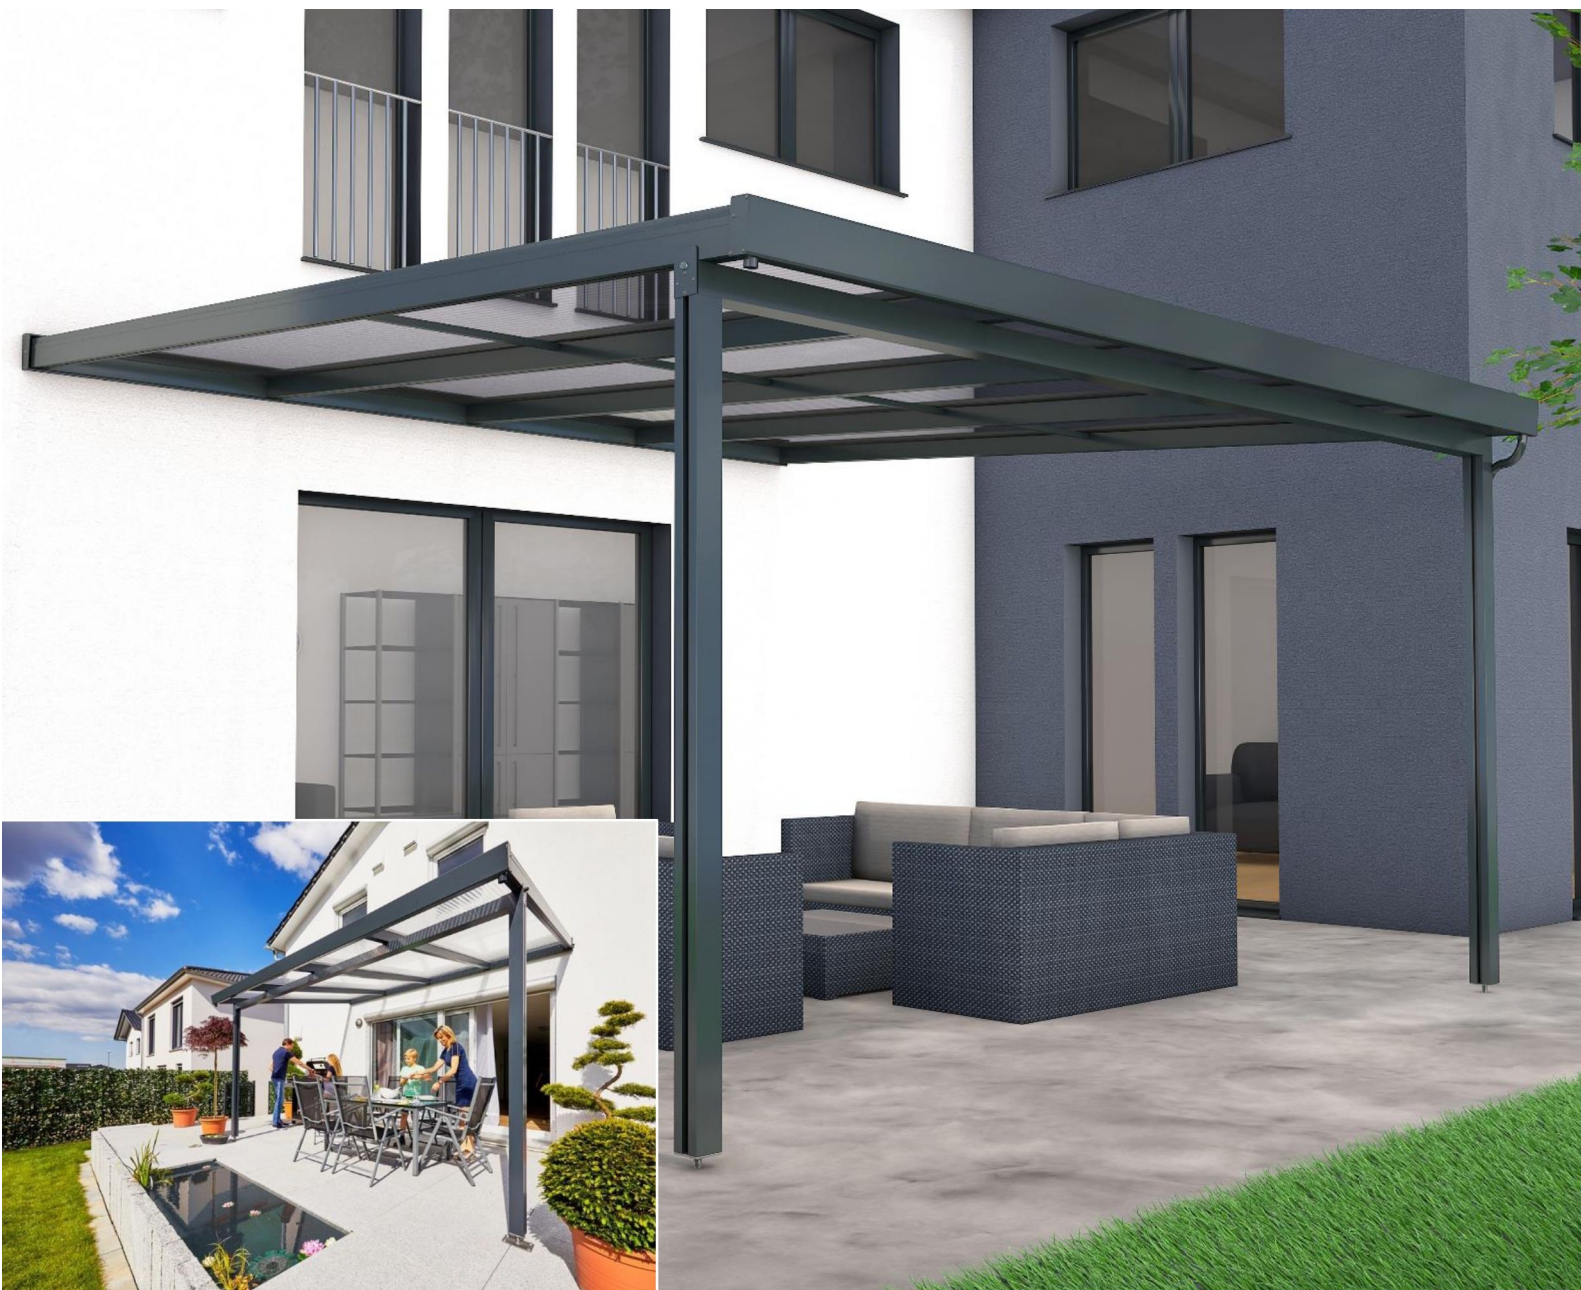


gulta®

Bezpečnostné odporúčania | Pokyny na montáž | Starostlivosť a údržba


- Dodržujte miestne stavebné predpisy a pásma snehovej záťaže vo vašej oblasti.
 - Diely pred montážou roztriedte a skontrolujte, či množstvo dodaného tovaru zodpovedá súpisu dielov v návode na montáž. Ak zistíte nezrovnalosti, obráťte sa na predajcu a oznámte mu chýbajúce diely.
 - Montáž pergoly vykonávajte minimálne v dvoch osobách.
 - Dodržujte pokyny a montážne kroky v návode na montáž.
 - Nevstupujte na dutinkové dosky bez predchádzajúceho priečného polozenia dosiek (min. cez 2 kroky).
 - V každom prípade sa vyhnite bodovým zaťaženiam.
 - Zo strechy pravidelne odstraňujte sneh.
 - Zaťaženie snehom: Modely so strešnou hĺbkou 3 m: 200 kg/m² a modely s hĺbkou strechy 4 m: 150 kg/m²
 - Dodaný upevňovací materiál je určený iba do nosného muriva. Pokiaľ máte zateplenie, duté tehly atď. použite vlastný upevňovací materiál.
 - Strešný odkvap udržiajte bez lístia, nečistôt a snehu
 - Montáž pergoly vykonávajte na rovnom, pevnom povrchu (napr. betón, betónové dosky).
- Rozmery základu: Dĺžka 40 cm x šírka 40 cm x hĺbka 80 cm**
- Dutinkové dosky čistite vodou a jemným čistiacim prostriedkom, nepoužívajte abrazíva, acetón ani prostriedky s obsahom rozpúšťadiel!
 - **Profil na pripojenie k múru musí byť pripevnený v nasledujúcej výške (merané na hornom kraji profilu)**
3m hĺbka: 240 cm = 7° - 300 cm = 20°
4m hĺbka: 240 cm = 5° - 340 cm = 20°
 - Priečnik/väzbu je možné posunúť smerom k múru domu max. 60 cm, vznikne tak väčší sklon (spád) strechy
 - Montujte polykarbonátové dosky obrátené smerom von (k slnku) stranou, ktorá je pokrytá ochrannou vrstvou proti UV žiareniu. Táto strana je krytá fóliou.

Odchýlky farieb a veľkostí atď. sú, v rámci obvyklých tolerancií, povolené. Naše odporúčania vás neoslobodzujú od povinnosti zodpovedného skontrolovania výrobku. Prosíme, v prípade pochybností využite naše odborné poradenstvo. Technické zmeny vyhradené.

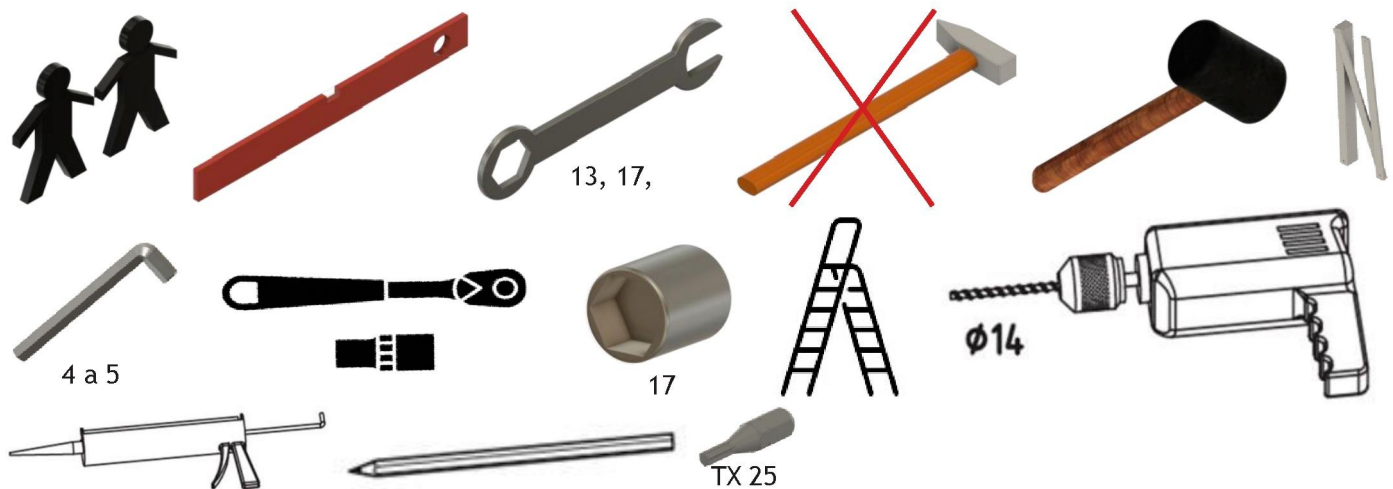


Súpis dielov				
Č.	Označenie			Počet
A	Dutinková doska 980 x 3000 mm / 4000 mm			4x
B	Pripojenie k stene vr. predmontovaných úložných profilov			1x
C	Predný priečnik / väznica			1x
D	Dažďový odkvap			1x
E	Priečna vzpera 30x30x948 mm			8x
F	Krajná krokva ľavá a pravá (čiastočne predmontované)			2x
G	Krokva stredová (čiastočne predmontovaná)			3x
H	H profil			5x
Aj	Predmontované stĺpiky s podstavcom			2x
J	Kryt predný priečnik / väzba			2x
K	Kryt pripojenia k múru			2x
L	Kryt dažďový odkvap			2x
M	Profil uloženia			5x
N	Zakrytie pripojenia k stene			4x
O	U-profil pre dutinkové dosky			8x
P	Odvod dažďovej vody			1x
Z.1	4295896 - krycí klobúčik SW 19			4x
Z.2	9210407 - 10,5 VZ DIN 125			18x
Z.3	9210408 - hmoždinka 12 mm			18x
Z.4	9210411 - 10x80 VZ DIN 571			18x
Z.6	9210481 - M12 DIN 127 B VZ			10x
Z.7				
Z.8	9210483 - M12x140 DIN 931 8.8			4 x
Z.9	9210484 - M12x200 DIN 931 8.8			6x
Z.10	9210485 - M6 DIN 439			10x



Z. 11	9210486 - M6x10 ISO 7380-2 10.9			10x
Z.12	9210487 - M8 DIN 934 VZ			10x
Z.13				
Z.14	9210490 - M8x40 ISO 7380-2 10.9			24 16x
Z.15	Uchytenie priečnika			16 8 x
Z.16	M8 DIN 1661 A2			10x
Z.17	Krycia páska na hrany s membránou			1x
Z.18	Krycia páska na hrany bez membrány (voliteľne)			1x
Z.19	9210479 - 4 ,8x13 ISO 14585 A2 TX C			36x
Z.20	Oceľová nerezová skrutka 6,3x32 vr. membránového tesnenia			35 30x

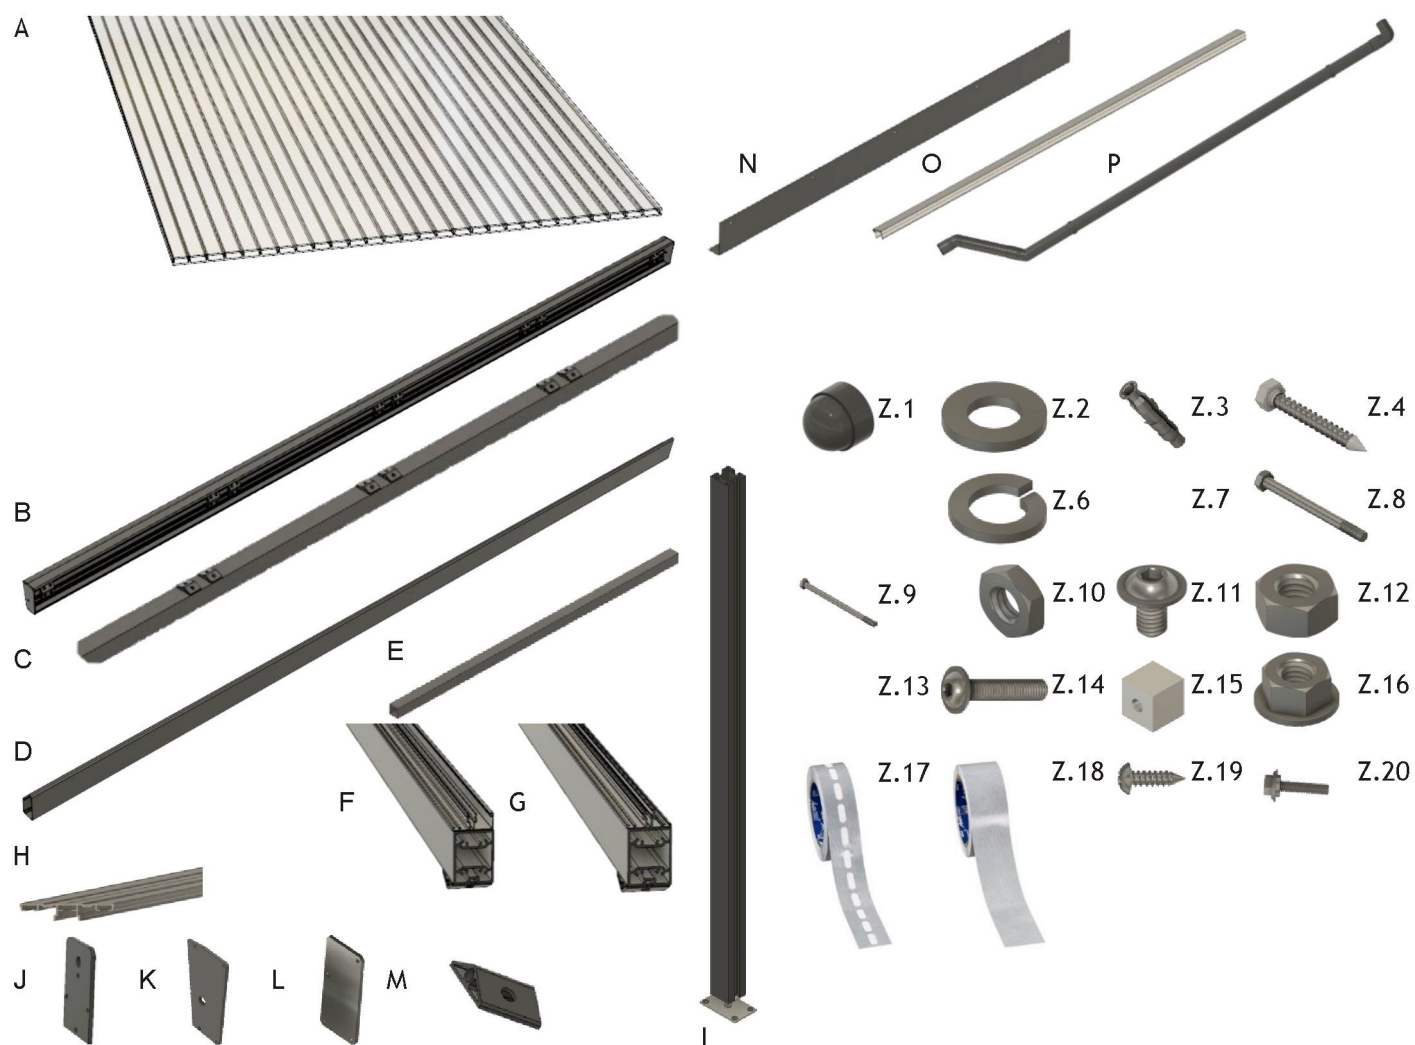



1

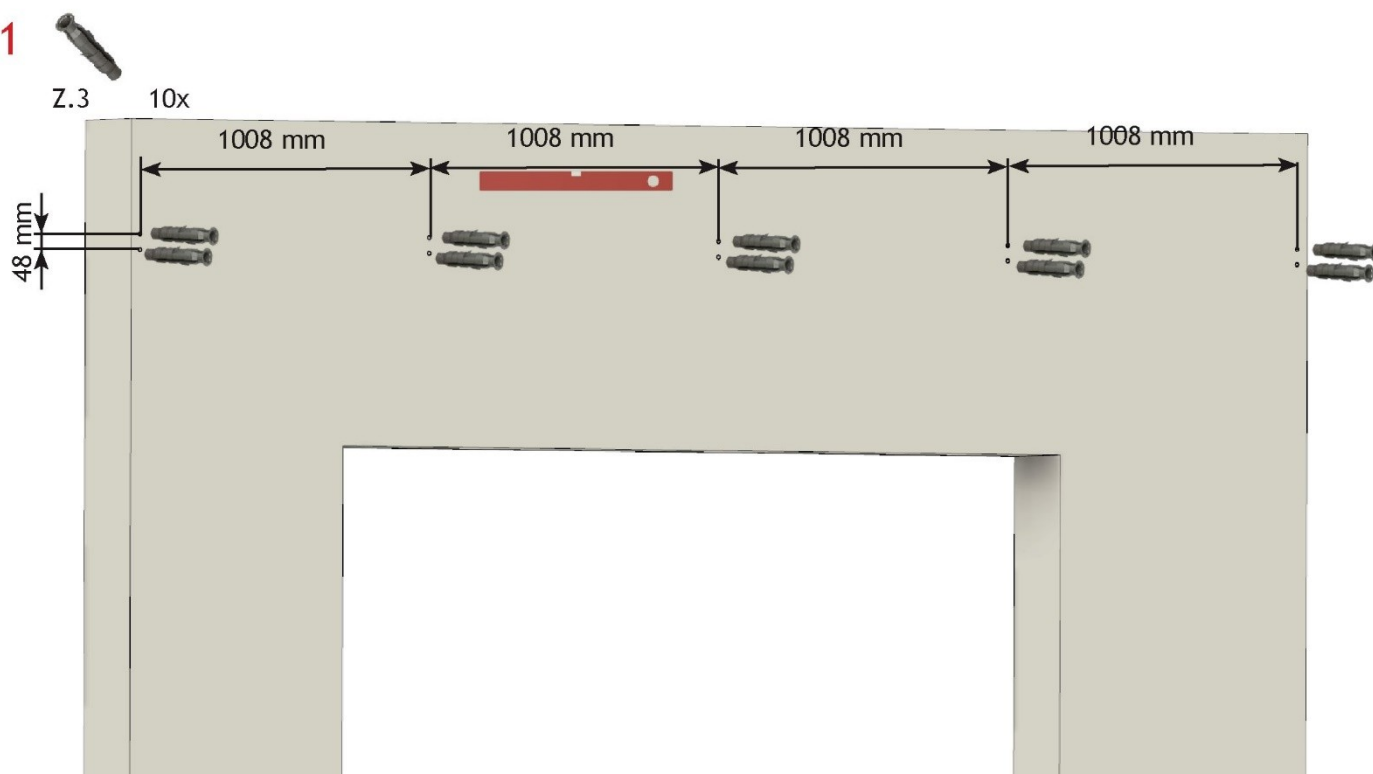

2

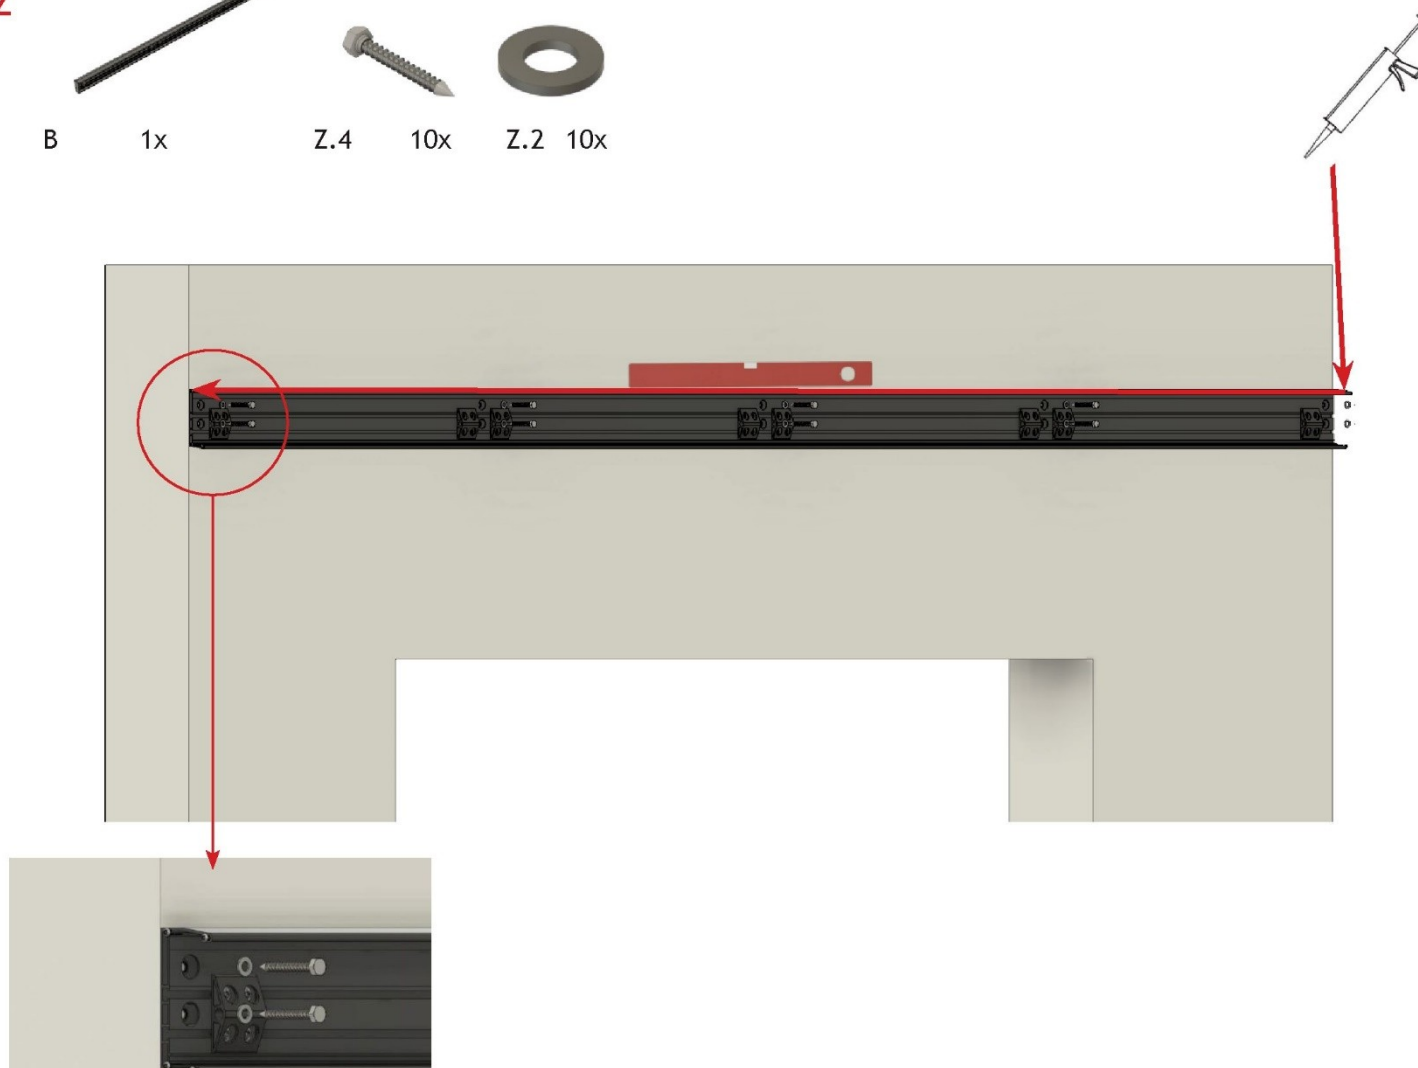
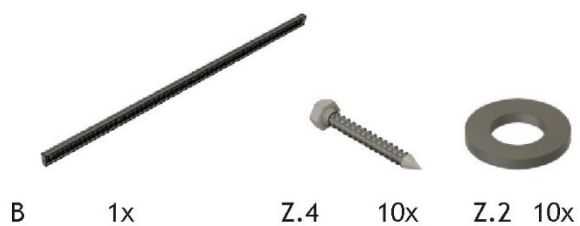


3.

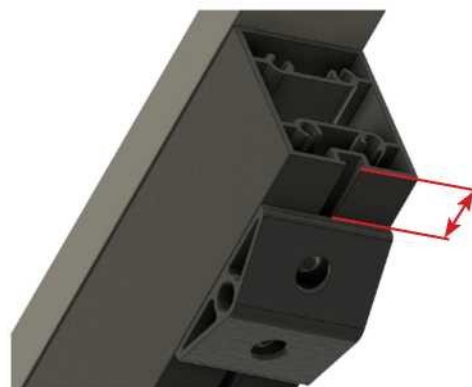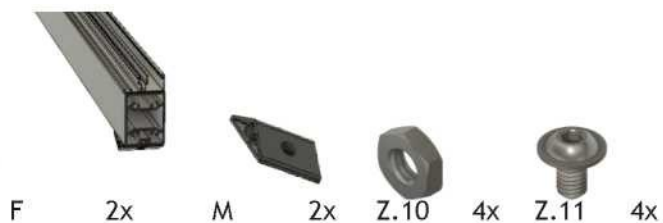



Vzdialenosť |
 min. 100 mm
 max. 600 mm
 1 x vľavo |
 1 x vpravo |

3a.

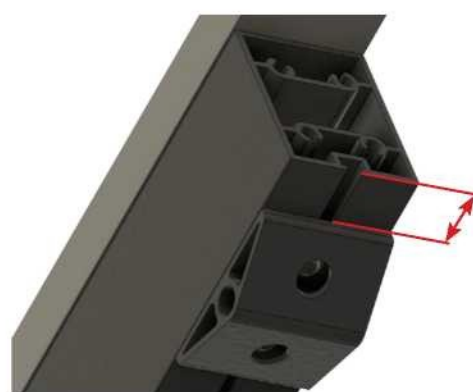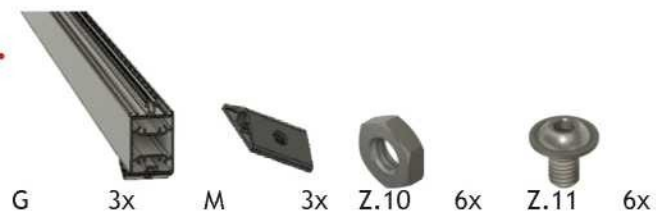


Vzdialenosť |
 min. 100 mm
 max. 600 mm


3b.



Iba pri 4m hĺbke

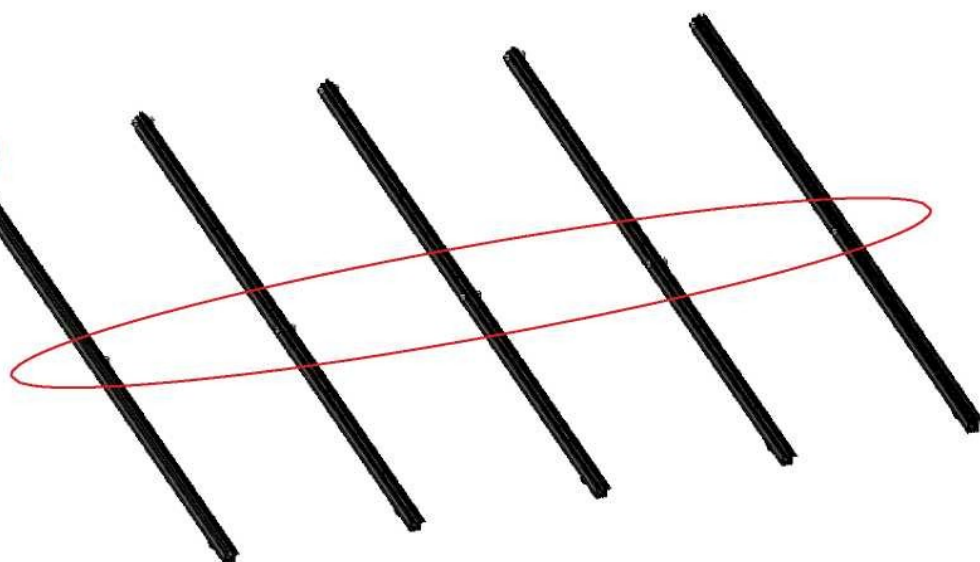

4.

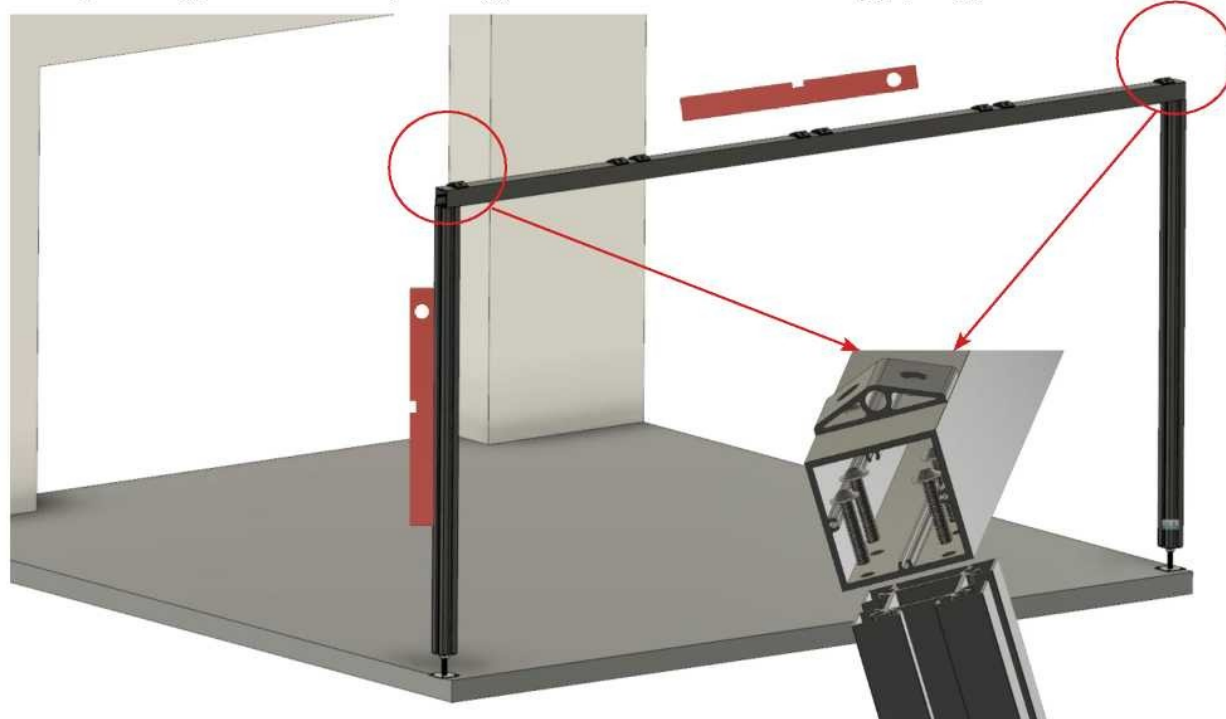

5.

F 1x
1 x vľavo




J 1x

K 1x

Z.6 2x

Z.8 2x

Z.12 2x

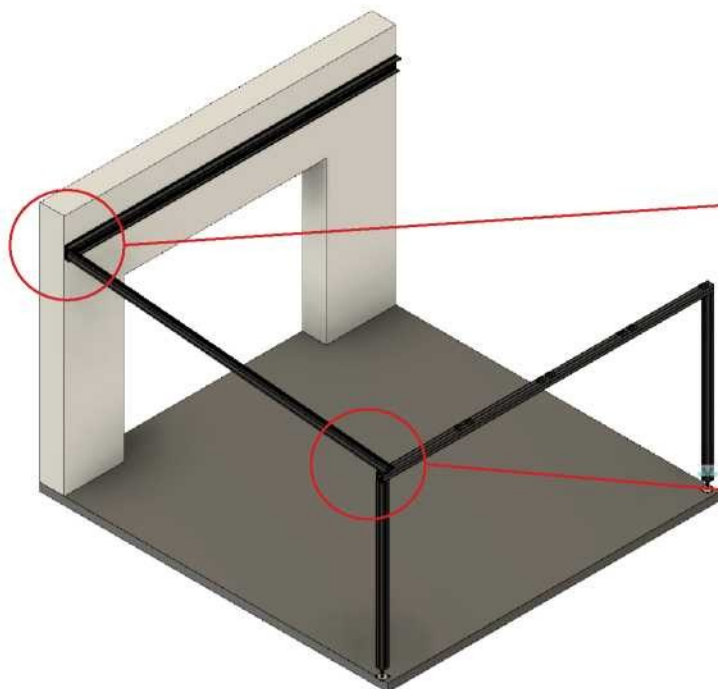

6.




E 3m = 1x
4m = 2x

G 1x

Z.6 2x






Z.12 2x

Z.9 2x

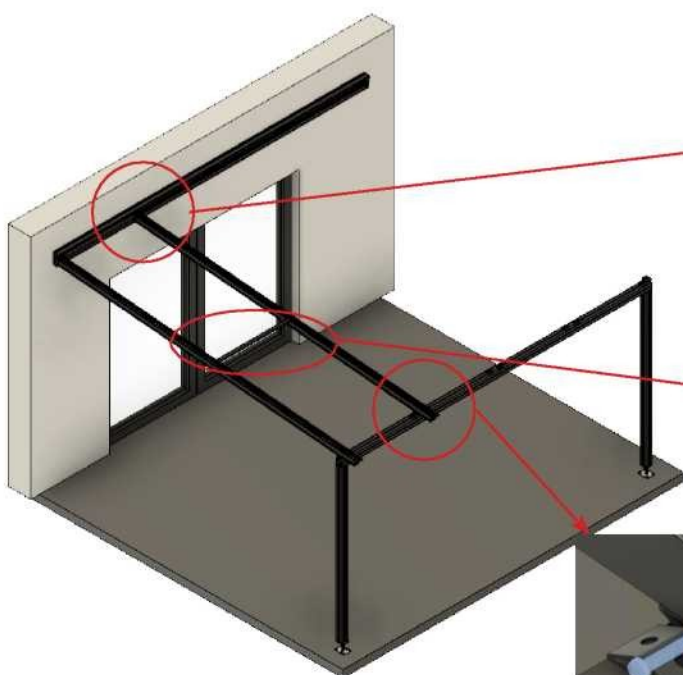






Iba pri 4m hĺbke

7.

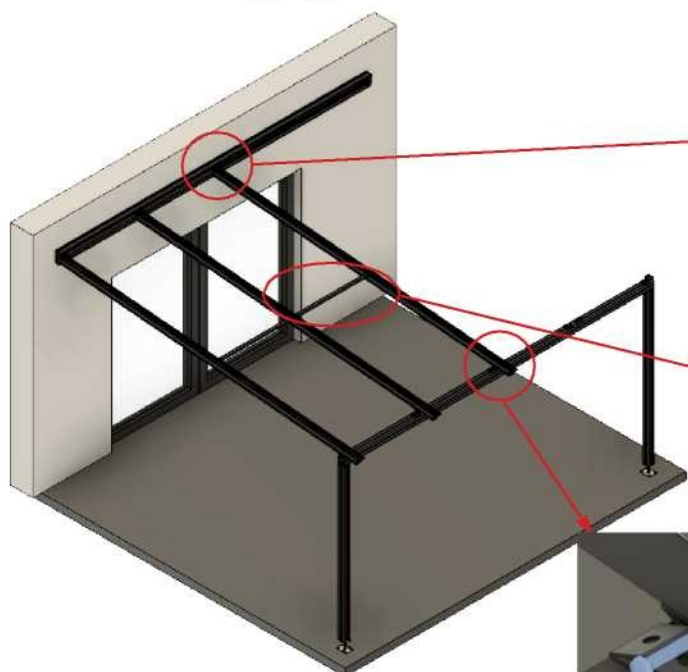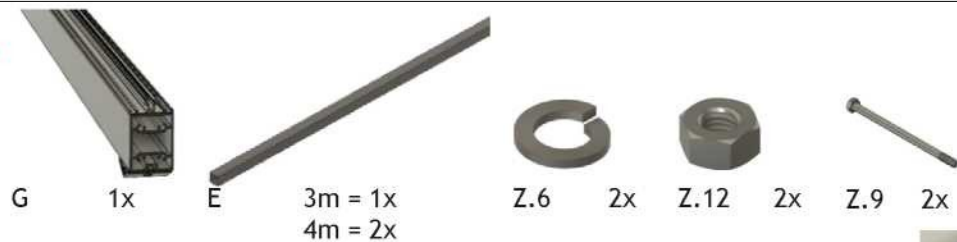

Iba pri 4m hlbke

8.

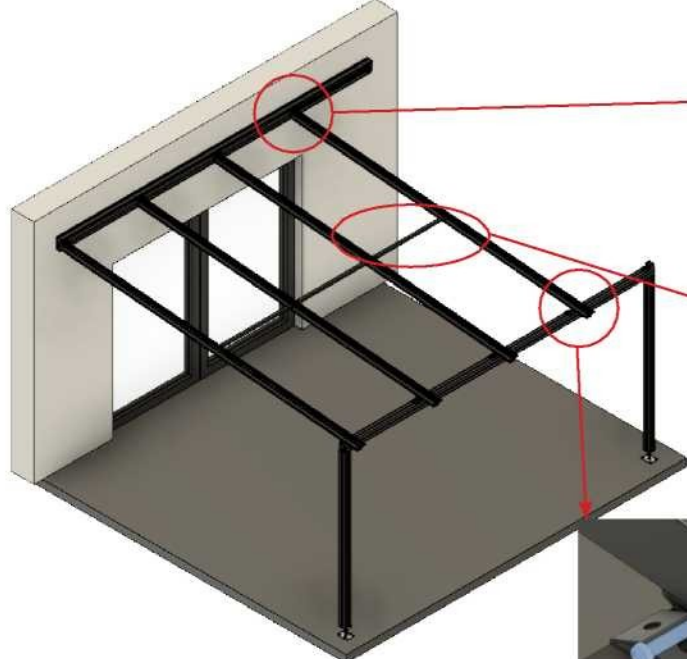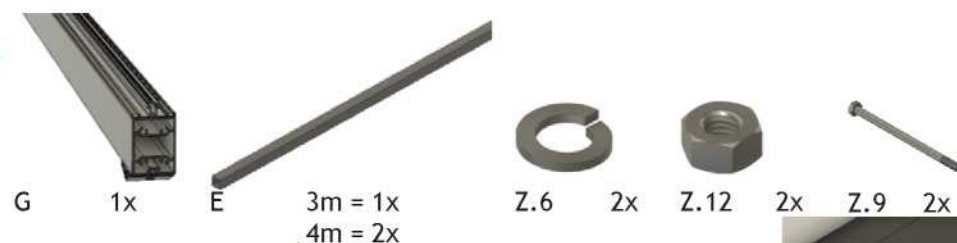

Iba pri 4m hlbke

9.

F 1x
1 x vľavo |

E 3m = 1x
4m = 2x

J





1x K

1x Z.6

2x Z.8

2x Z.12


2x

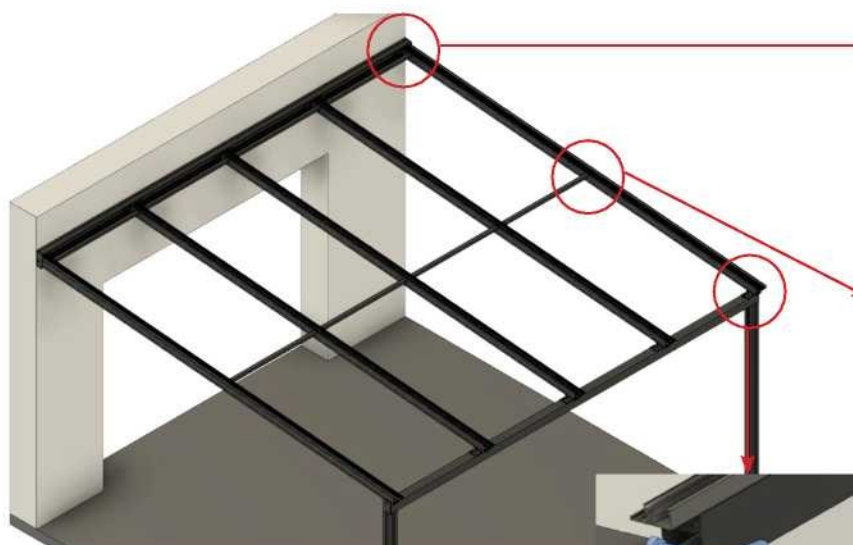

Iba pri 4m hĺbke

10.

Z.19 16x

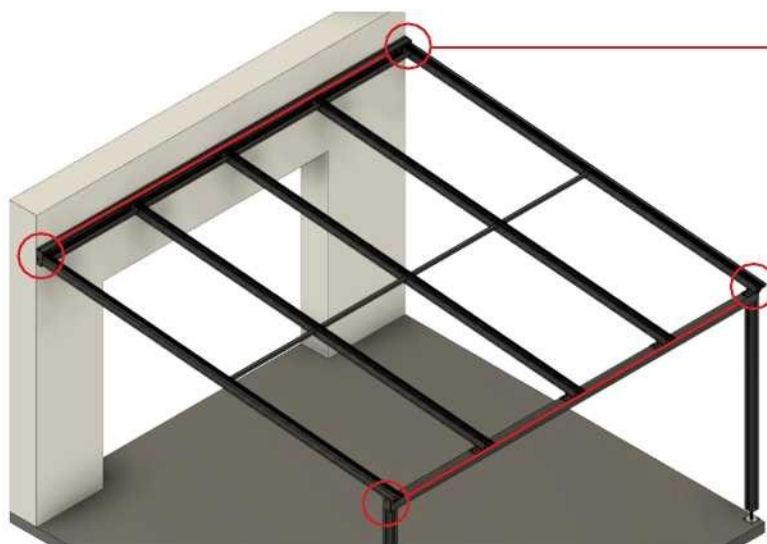



11.

N

4x

Z.19

12x

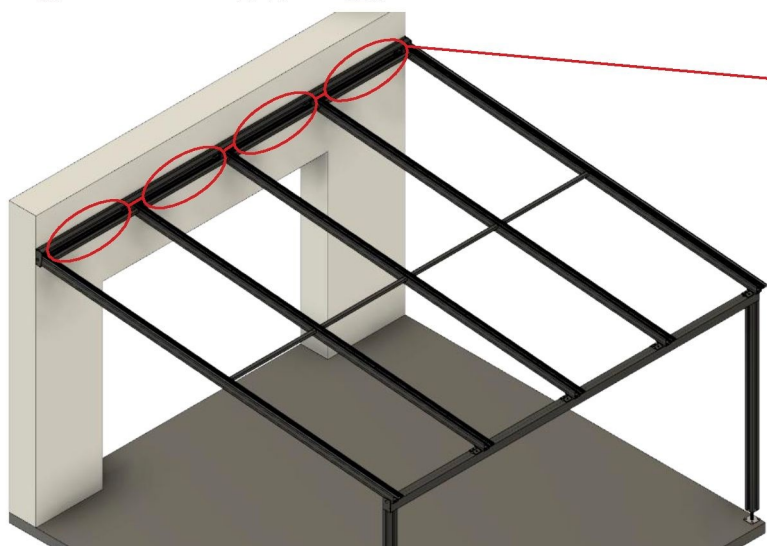

12.

Z.2



8x

Z.3

8x

Z.4

8x

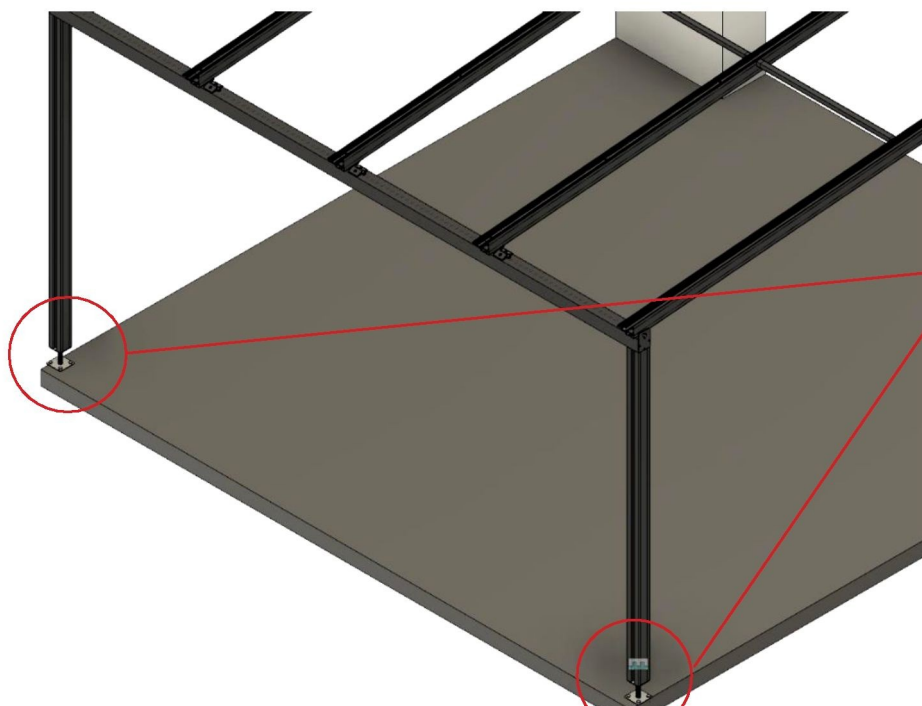

13.




D

1x





Z.16

10x

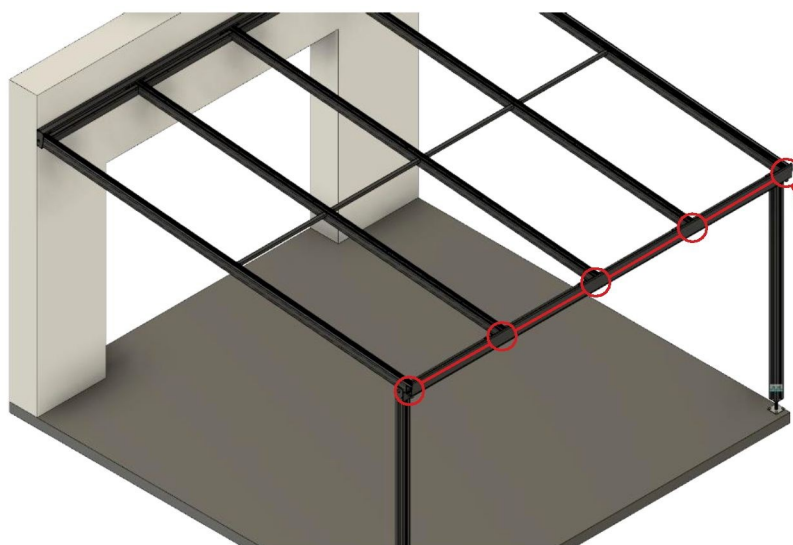

14.

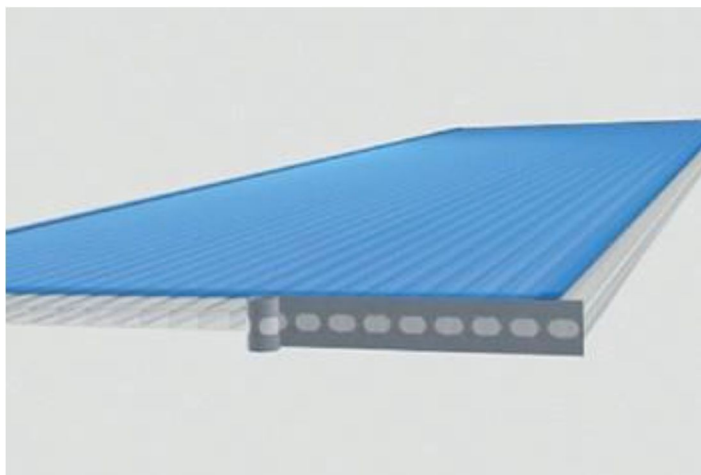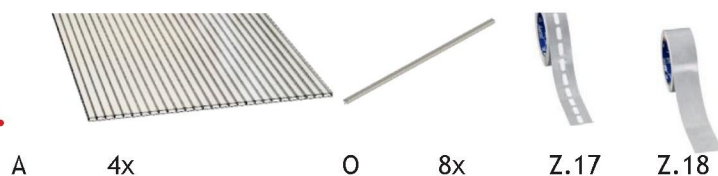


Ako ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt prelepte čelné plochy dosiek (otvorené dutinky) krycou páskou na hrany. Ochrannú fóliu za týmto účelom odkryte len do potrebnej vzdialenosti.

Naše odporúčania!

Pre polykarbonátové dosky: Na polykarbonátové dosky použite pásku s membránou.

Pre akrylátové dosky: na akrylátové dosky použite na odkvap pásku s membránou a na hrebeň pásku bez membrány.

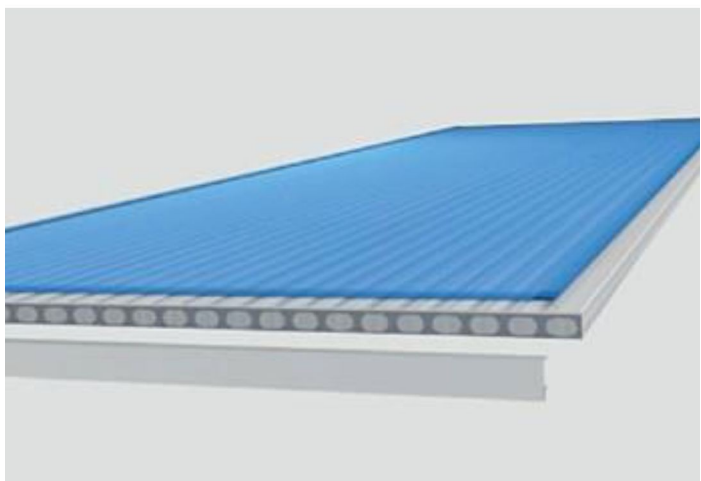

Teraz nasadíte koncové hliníkové U-profily. Uistite sa, že sa strana s ochrannou fóliou nachádza hore. Odkvapnička profilu smeruje dole.

15.




H

2x

Z.20

4m = 14x

3m = 12x

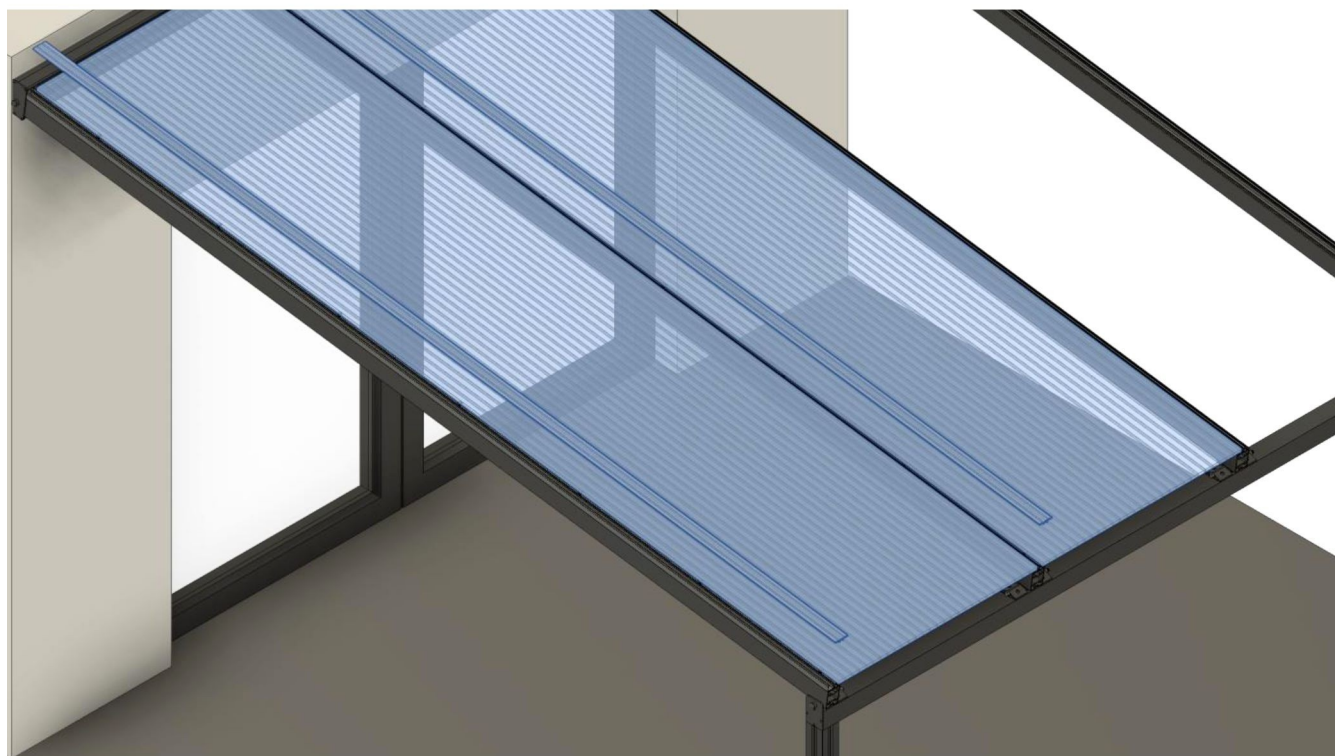

Položte prvú dosku a vyrovnejte. Zároveň skontrolujte, že ochranná fólia s UV ochranou je správne položená smerom k slnku.

Predvŕtajte otvory každých 40 cm (07 mm) na hornej časti H-profilu (viď obr. nižšie), pričom prvý otvor predvŕtajte 6 cm od konca profilu.

Teraz dosku nasadte a priskrutkujte ku krokve.



16.



H


3x



Z.20

4m = 21x

3m = 18x

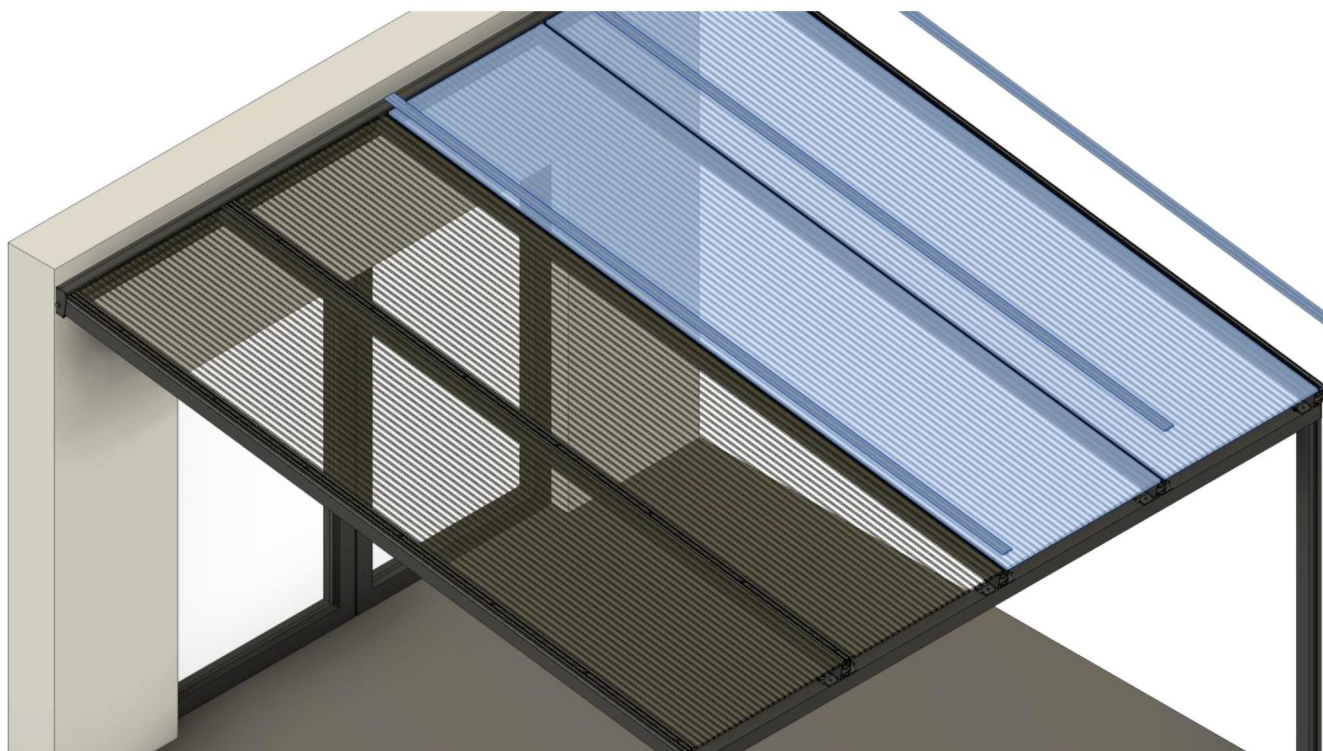

Tretiu a štvrtú dosku primontujte rovnakým spôsobom. H-profil priskrutkujte ako v kroku 15. Nakoniec odoberte ochranné fólie.



17.




L



2x Z.19

8x



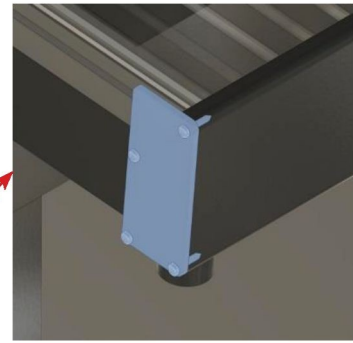


18.



Z.1





4x

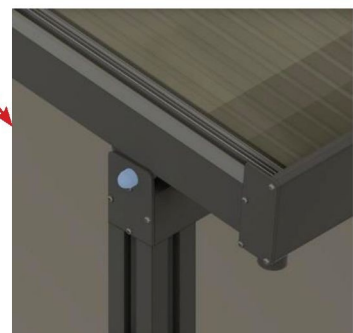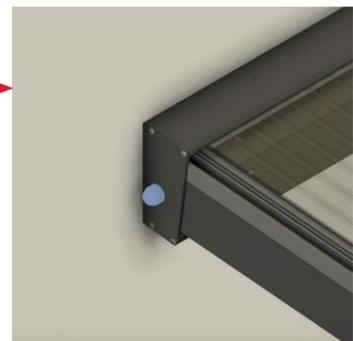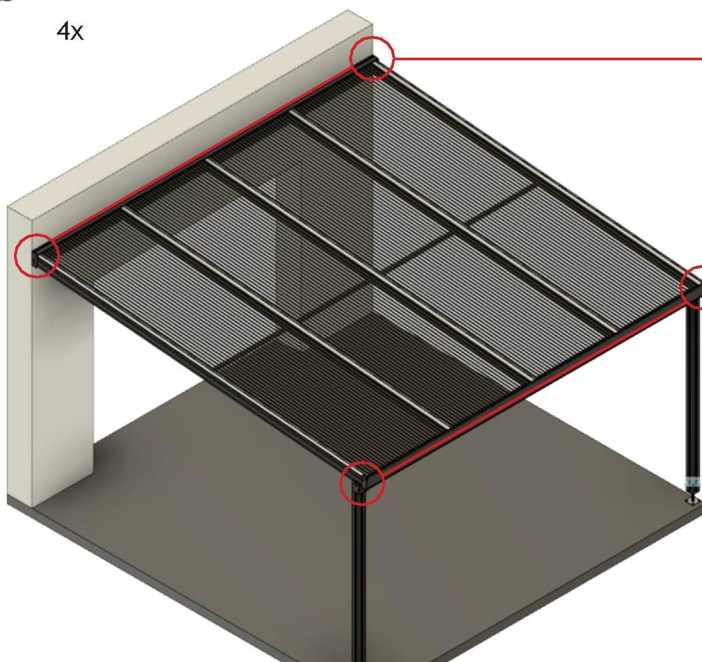


19.

P

1x

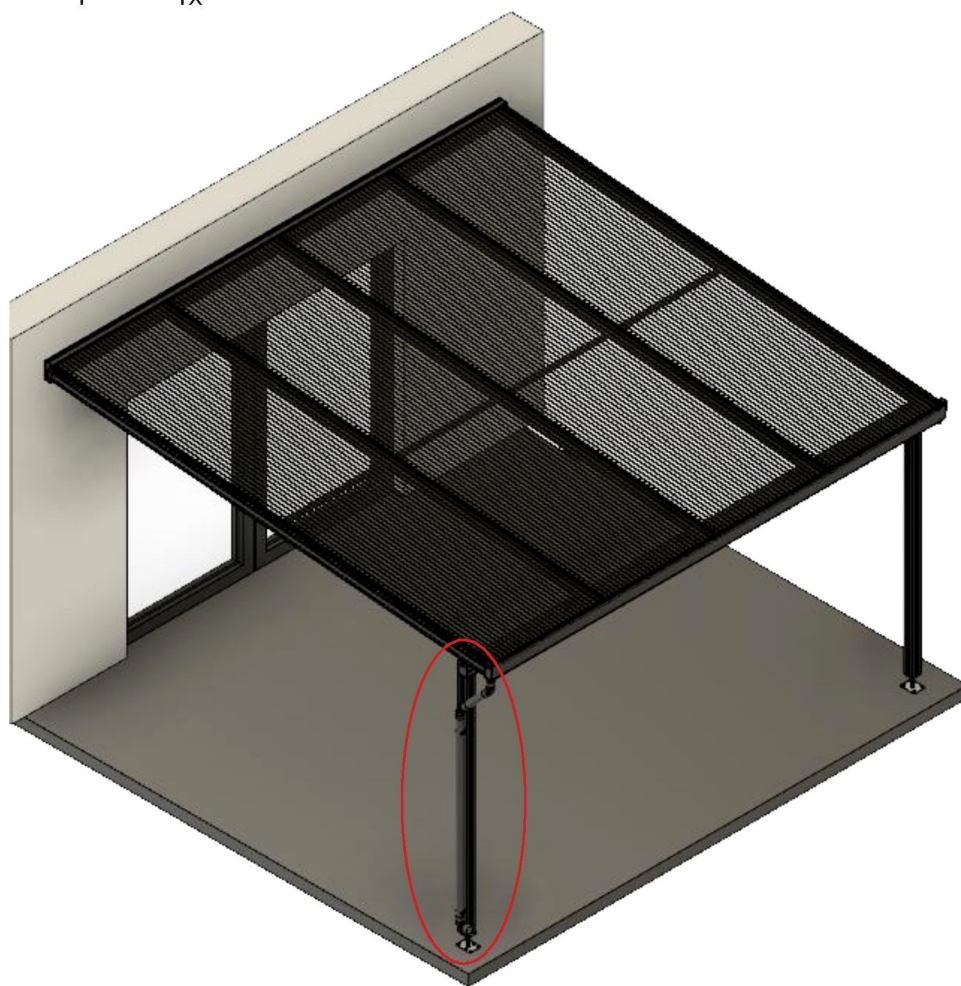

Prehľad výrobkov

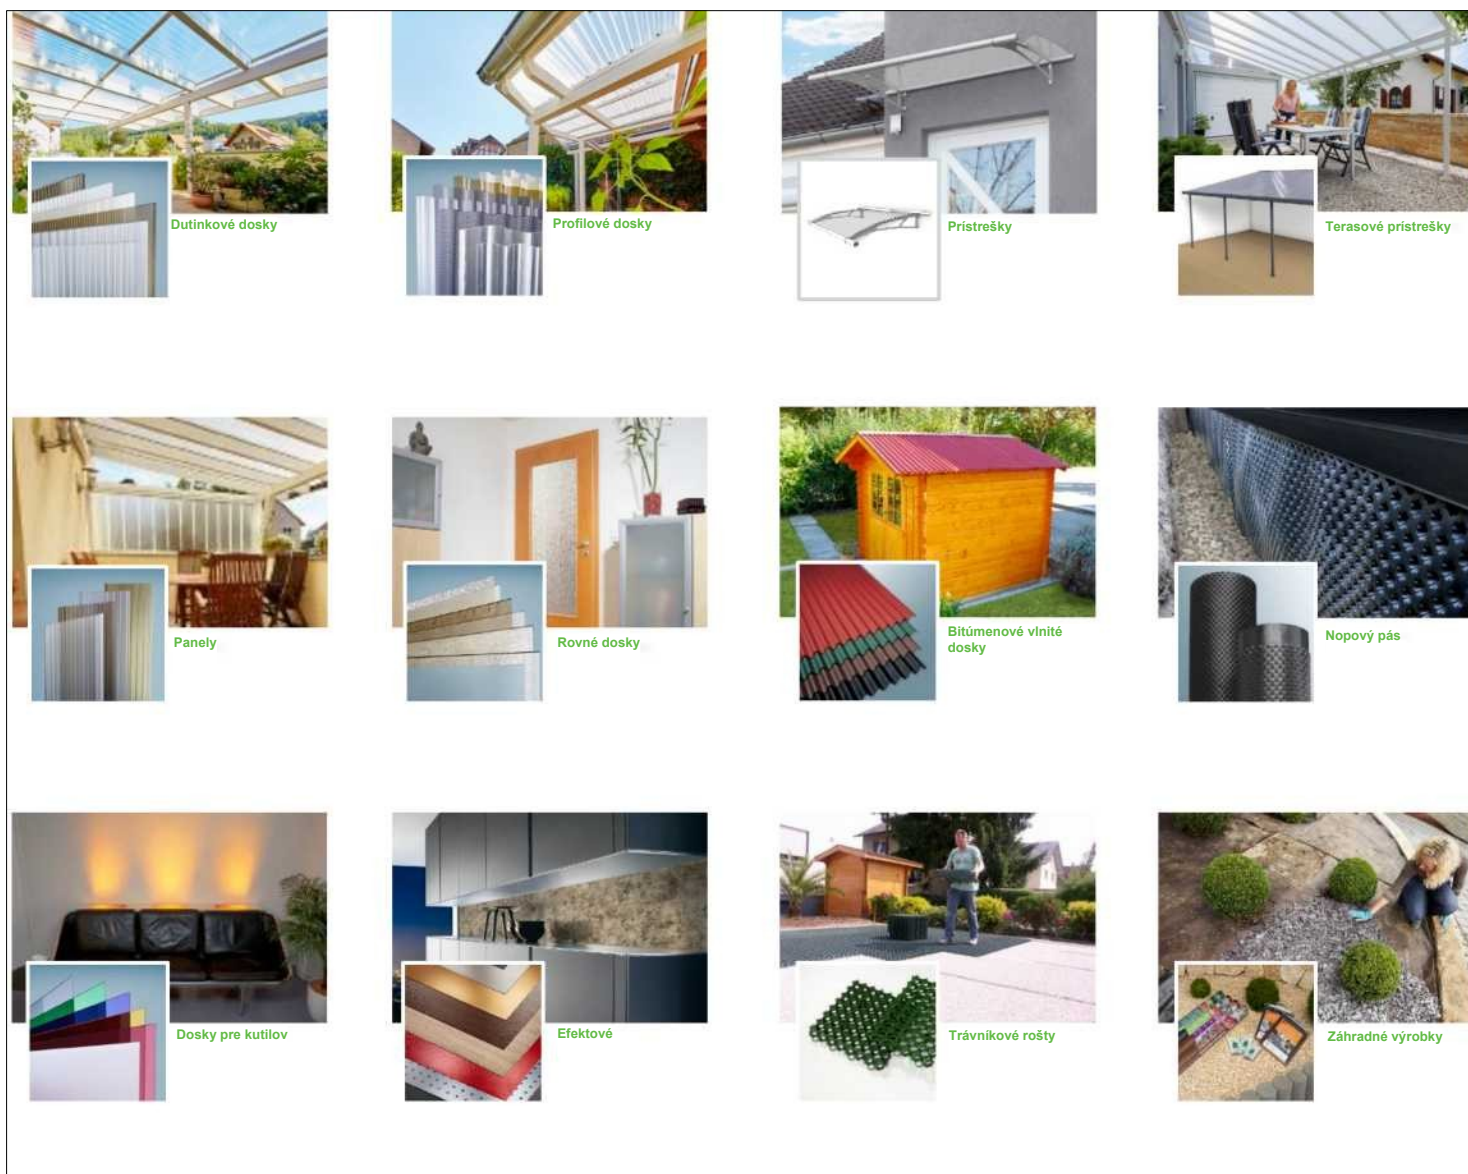

Gutta Werke GmbH
 Bau- und Heimwerkerprodukte
 Bahnhofstraße 51-57
 D-77746 Schutterwald
 Telefon 0781 6090
 Telefax 0781 609320 0
 info@gutta.com

Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
 Na Dlouhém lánu 41/508
 Praha 6 Česká republika
 IČO: 25771001
 DIČ: CZ25771001

www.gutta.com