

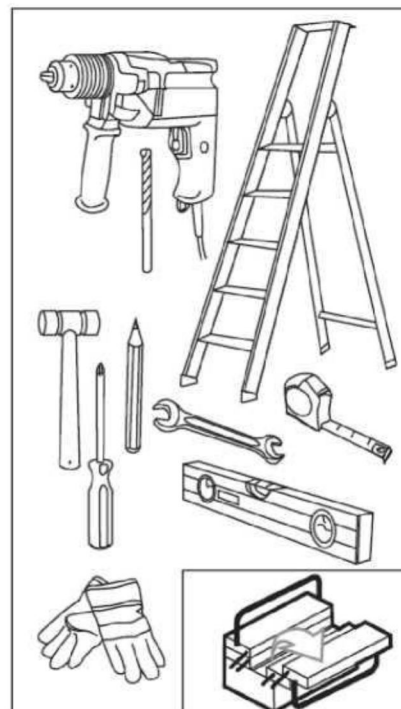


**Dôležité upozornenia!**


- Prosím, pred montážou si starostlivo prečítajte návod a skontrolujte prípadné vady či poškodenia výrobku z dôvodu, že ručenie za poškodenie už nainštalovaných výrobkov je vylúčené.
- Pred inštaláciou skontrolujte, či sa zhoduje typ výrobku, jeho rozmery a farba.
- Pri výrobkoch na zákazku nie je možné vykonávať výmenu.
- Prístrešok smie byť používaný iba na určený účel, v opačnom prípade zaniká nárok na zodpovednosť za výrobok!
- Prístrešok čistíte v cca 3 mesačných intervaloch. Používajte iba predajcom odporúčané ošetrovacie prostriedky (žiadne abrazíva alebo rozpúšťadlá). Lakované diely je možné v prípade potreby ošetriť leštidlom.
- Odtoky vody musia byť pravidelne čistené (inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia nahromadenou vodou).
- Upevňovacie prostriedky musia zodpovedať vlastnostiam múru. Musí byť zaistené zodpovedajúce upevnenie.
- Zvýšenú záťaž spôsobenú snehom či ľadom je nutné odstrániť.
- Pozor, nebezpečenstvo úrazu! Zákaz vstupu na prístrešok.
- Odporúčanie: Inštaláciu by mali vykonávať dve osoby. Prístrešok je potom nutné utesniť bežne predajným silikónom.
- Po uplynutí zákonnej záručnej doby pre časti podliehajúce opotrebeniu je záručné plnenie vylúčené.
- Pre tento prístrešok dodávame samostatné príslušenstvo. Kontaktujte, prosím, svojho predajcu.
- Zmena konštrukcie vyhradená.

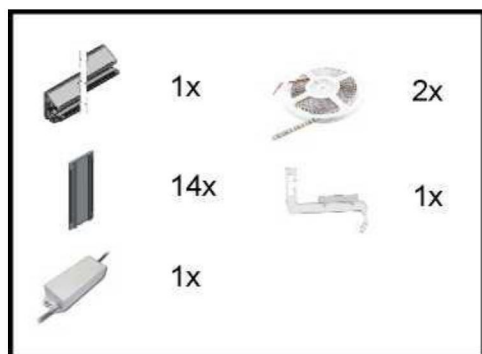


1)

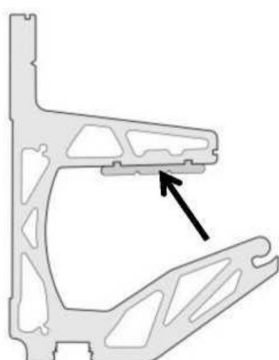

Vložte horné plastové dosky do stenového držiaka.

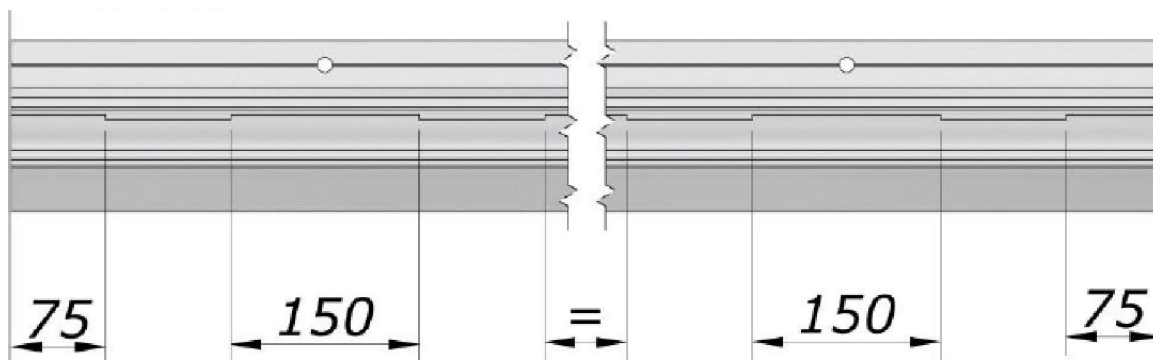


2)

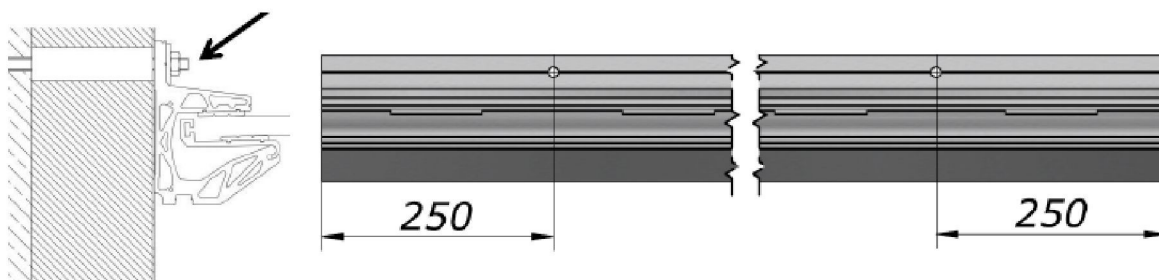

Upevnite nosič všetkými montážnymi otvormi k stene. Upevňovací materiál je potrebné prispôbiť vlastnostiam múru.

3)

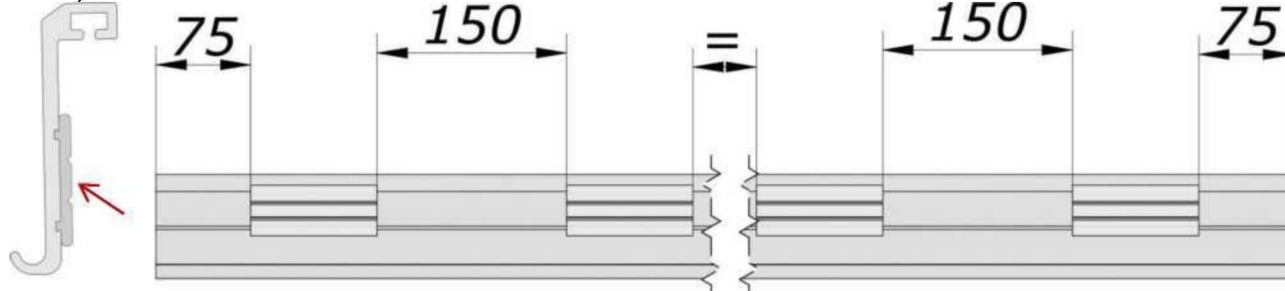


Spodné tesnenie nasadíte na profil uchytenia skla.

4)




Vložte jeden z dvoch LED pásikov do profilu skla. Zaistite, aby kábel vystupoval iba z jednej strany. Nasadte LED pásy

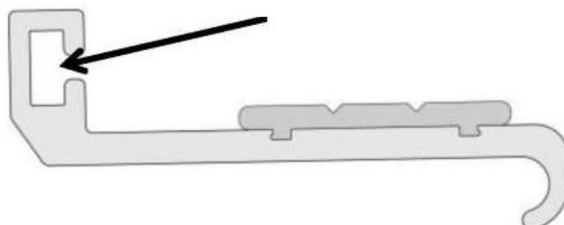


5)

Na držiak upevnite profil uchytenia skla

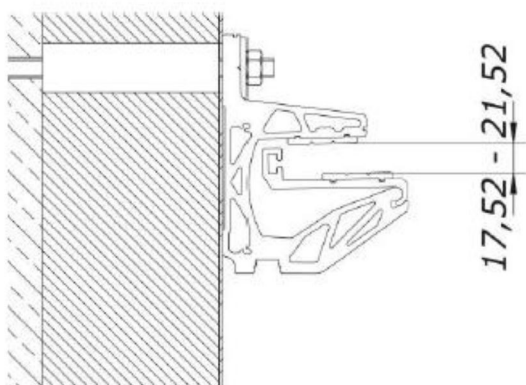


6)

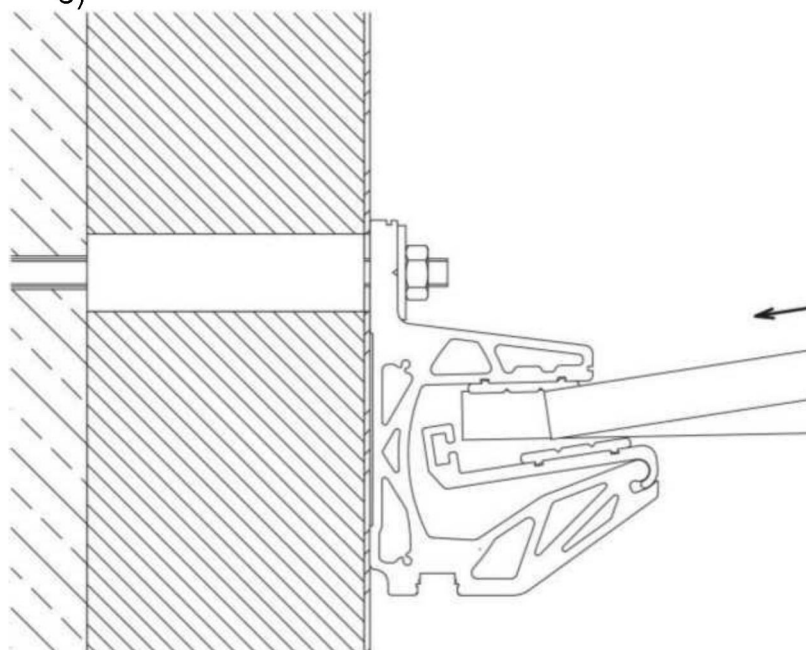

Vykonajte inštaláciu skla:


Položte sklo v náklone k profilu uchytenia skla a úplne ho zasuňte až po zadnú zarážku. Sklo pomaly vráťte do vodorovnej polohy. Profil uchytenia skla sa taktiež vracia do vodorovnej polohy. Funkcia upnutia sklenenej dosky je zaistená jej vlastnou hmotnosťou.

7)

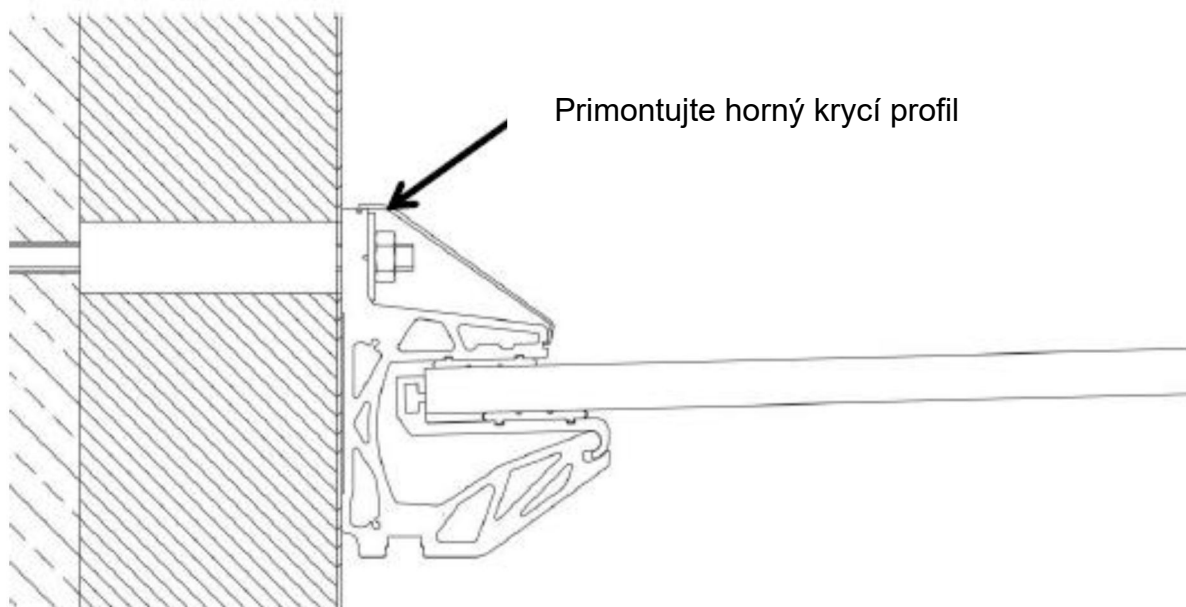

Primontujte horný krycí profil

8)

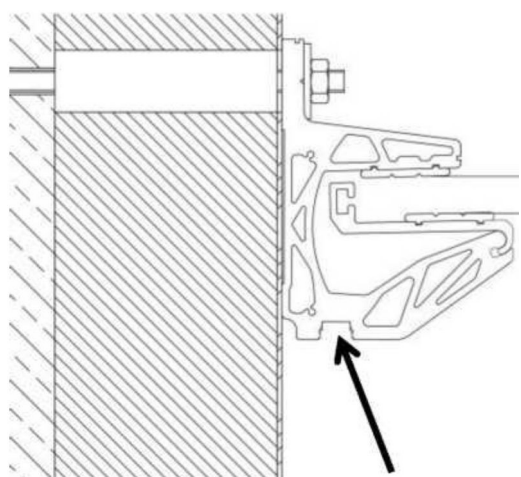


Do spodnej drážky držiaka nasadíte 2. pásik LED. Zaistíte, aby kábel vystupoval iba z jednej strany.

9)




Pripojte oba LED pásiky k dodanému trafo. Samotné trafo je pripojené k napájaniu 220 V.

Po pripojení môžete trafo zabudovať do držiaka - vid' obrázok.

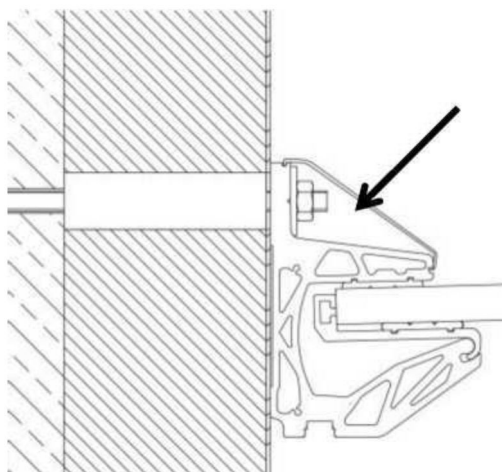

upevnite bočné kryty a profil difuzéra.

10)

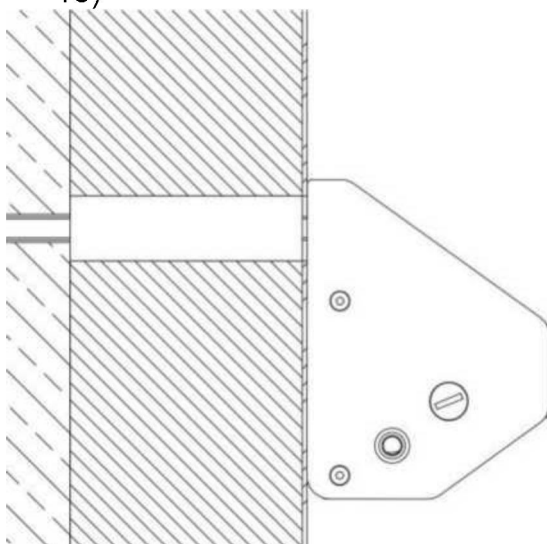

Teraz k držiaku

Prehľad výrobkov



Dutinkové dosky




Profilové dosky



Pristrešky



Terasové prístrešky



Panely




Rovné dosky



Bitúmenové vlnité dosky



Nopový pás



Dosky pre kútílov



Efektové



Trávníkové rošty



Záhradné výrobky



Gutta Werke GmbH
 Bau- und Heimwerkerprodukte
 Bahnhofstraße 51-57
 D-77746 Schutterwald
 Telefon 0781 6090
 Telefax 0781 609320 0
 info@gutta.com

www.gutta.com