

TENAX GP FLEX 1400

Extrudovaná sieť

TENAX GP FLEX 1400 je extrudovaná sieť s oscilujúcou sieťovinou z penového polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) na spevnenie trávnatých plôch.

TENAX GP FLEX 1400 zaručuje úplnú chemickú inertnosť, nepriepustnosť k hnilobe, odolnosť voči mikroorganizmom, necitlivosť voči slanej vode, ako aj stabilitu voči slnečnému (UV) žiareniu.

Použitie:

Spevnenie zatravnovaných plôch a prístupových ciest alebo trávnikov využívaných veľkým počtom chodcov na dočasné aj trvalé použitie, ako napr.:

- vystúpenia a koncerty
- garážové státie a miesta na parkovanie prívosov a karavanov
- chodníky pre chodcov
- všetky povrchy náchylné k poškodeniu trávnatého povrchu a tvorbe brázd.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI	TESTOVACIA METÓDA	JEDNOTKA	GP FLEX 1400	POZNÁMKY
TYP POLYMÉRU			POLYETYLÉNE + EVA (PENA)	-
ŠTRUKTÚRA		KOSOŠTVORCOVÁ		-
FARBA		ZELENÁ - HNEDÁ		-
BALENIE		ROLLY		-


ROZMEROVÉ VLASTNOSTI	TESTOVACIA METÓDA	JEDNOTKA	GP FLEX 1400	POZNÁMKY
VÁHA JEDNOTKY		g/m ²	1400	-
ŠÍRKA ROLY		m	1	-
DĹŽKA ROLY		m	10	-
POKRYTÁ OBLASŤ		m ²	10	-
PRIEMER ROLY		m	0,41	-
HMOTNOSŤ ROLY		kg	14	-
OBJEM ROLY		m ³	0,18	-

TECHNICKÉ PARAMETRE	TESTOVACIA METÓDA	JEDNOTKA	GP FLEX 1400	POZNÁMKY
MD PEVNOSŤ V ŤAHU	ISO 10319	kN/m	9,5	a
MD PREDĹŽENIE	ISO 10319	%	25	a
ZVYŠKOVÁ HRÚBK A pri 500 kPa	ASTM D 6364	%	50	-

NOTES:

a) Pozdĺžne stúpanie



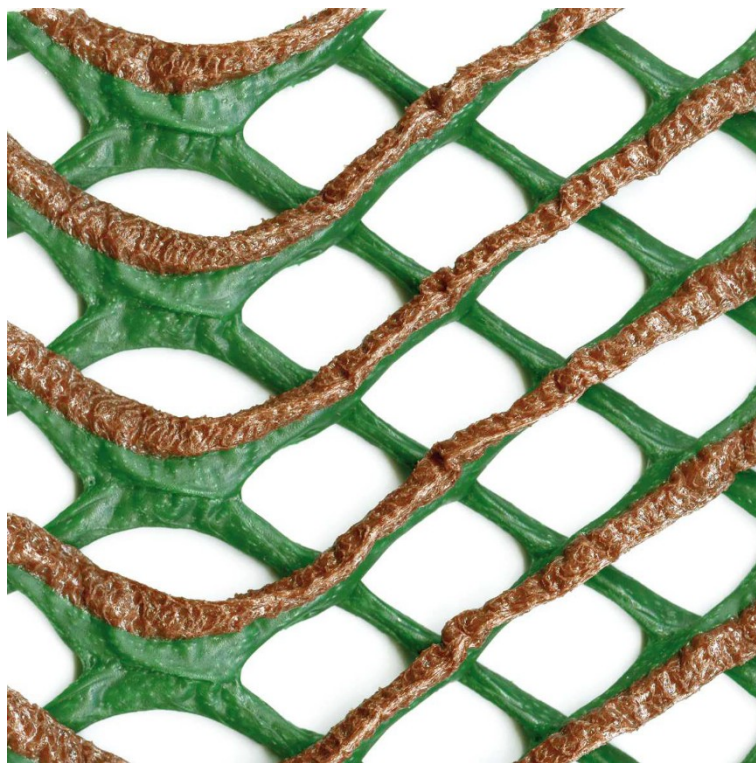

Ilustračné foto



SGS ITALY Certificate n° IT93/0008.01
SGS U.K. Certificate n° IT93/2568.01



Systém kvality Tenax SpA bol posúdený a registrovaný v súlade s ISO:9001:2008 spoločnosťami SGS Italy a SGS UK.

Laboratórium TENAX bolo založené v roku 1980 a neustále sa zdokonaľovalo s cieľom zabezpečiť neprekonateľný technický vývoj produktov a presnú kontrolu kvality. Laboratórium TENAX môže vykonávať mechanické, hydraulické a trvanlivé testy podľa najdôležitejších medzinárodných noriem ako ISO, CEN, ASTM, DIN, BSI, UNI.



TENAX SpA
Via dell'Industria, 3
23897 Viganò (LC)
Tel. +39 039.9219300
Fax +39 039.9219290
customer.service@tenax.net

www.tenax.net