


Návod na obsluhu: Solárne svietidlo LED GLS-680E


EAN kód: 4003412138527

Montáž

Solárny panel namontujte na mieste vystavenom slnku, podperu je možné nastaviť na dosiahnutie optimálneho uhla dopadu slnečných lúčov. Pamätajte na to, že v blízkosti sa nesmie nachádzať žiadny iný svetelný zdroj (pouličná lamp). Svietidlo má byť namontované vo výške 4-6 m nad podlažím. Spojte panel so svietidlom, konektor pevne dotlačte.

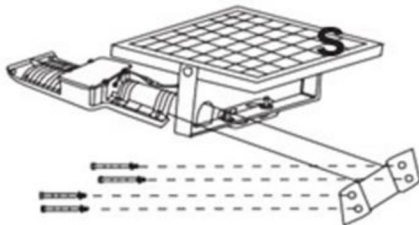


Nabíjanie

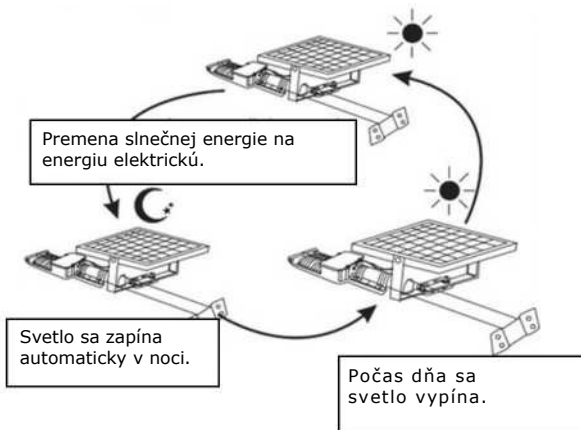

Továrne nainštalovaný akumulátor je nabitý výrobcom, je však potrebné pamätať na jeho úplné nabitie - min. 8 hodín pred prvým použitím. Doba svietenia závisí od nastaveného jas a stavu nabitia batérie. V prípade, že svetidlo je nabité, ale po súmraku nesvieti, stlačte tlačidlo Recovery/Memory.

Dial'kový ovládač

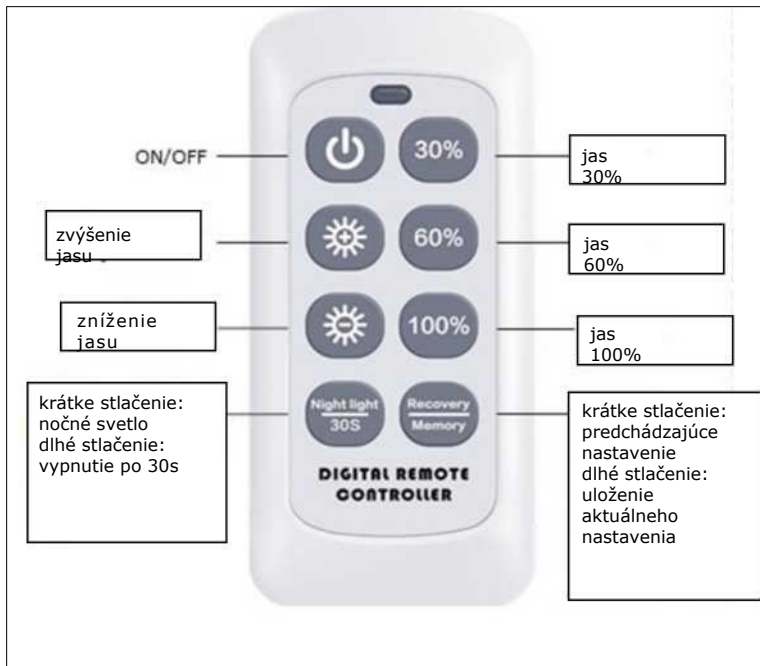

Kódovanie diaľkového ovládača

Spojte solárny panel so svetidlom, panel musí byť orientovaný k slnku. Potom na diaľkovom ovládači stlačte dlho tlačidlo 30 %. Po 5 sekundách úplne zakryte solárny panel, svetidlo zasvieti - bude to signál správneho spárovania ovládača so svetidlom.

Technická špecifikácia:

Model: GLS-680E

Solárny panel: 6V 22W

Doba prevádzky: 100% $\leq 8h$, 60% $\leq 12h$, 30% $\leq 16h$

Akumulátor: Li-Ion 3,7 V 20000mAh

Diódy: 100 ks LED SMD3030 100W

Svetelný tok: 5500 Im

Prevádzkový režim: diaľkový ovládač + súmrakový senzor

Farba: sivá

Čas do úplného nabitia: $\geq 8h$

Životnosť LED: 50 000h

Stupeň krytia: IP65

Certifikát: CE/RoHS



Bezpečnostné informácie

Uchovávať mimo dosahu detí.

Zariadenie by mala nainštalovať dospelá osoba.

Nepozerajte sa priamo do svetelného toku LED diódy!

Neinštalujte v blízkosti zdrojov ohňa alebo horľavých plynov.

Svietidlo používajte iba na účely, na ktoré je určené.

Čistenie

Solárny panel by mal byť čistý, aby nabíjanie svetidla bolo efektívne. Na čistenie výrobku používajte vlhkú handričku. Skôr ako začnete výrobok čistiť, vypnite ho a počkajte, kým úplne nevychladne. Nevyvíjajte nadmerný tlak na kryt.

Upozornenie

Svietidlo nevyhadzujte s domácim odpadom, musí byť zlikvidované na pracovisku, ktoré prijíma odpadové elektrické zariadenia v súlade so zákonom.

Záruka

Na výrobok sa poskytuje záruka v dĺžke jedného roka. V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, kde ste výrobok zakúpili a predložte nákupný doklad.

Gutta Polska Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno, Poľsko
www.gutta.cz. info@gutta.cz